



DE KEUZE VAN DE VAKMAN



CATALOGUS **NON PAINT 2**

Voor u, beste schilder – decorateur, ligt de catalogus Non Paint 2, het broertje van de Non Paint 1. In deze module leveren wij u een compleet overzicht van alle egalisaties, plamuren, kitten en lijmen die wij in ons distributiecentrum op voorraad hebben en dus binnen 24u voor u beschikbaar kunnen zijn.

Met deze schat aan productinformatie kan u gegarandeerd de juiste, snelste, beste keuzes maken voor uw schilder- & interieurwerken. Alle producten zijn ook op onze website terug te vinden, met bijhorende technische en veiligheidsfiches, instructiefilmpjes,... U vindt op onze website ook meteen de weg naar uw dichtstbijzijnde Copagro groothandel in de BENELUX.

Hou ook onze andere catalogi in de gaten. Steeds een up-to-date en compleet assortiment voor de vakman.

- **Copagro Non paint 1** | uitgave Juni 2019
Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmateriaal
- **Copagro Tools 1** | uitgave September 2019
Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,...
- **Copagro Paint** | uitgave December 2019
Verven, chemische vloeistoffen, ...
- **Copagro Tools 2** | uitgave Maart 2020
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers
- **Copagro Non-paint 2** | uitgave Januari 2021
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen
- **Copagro Deco** | uitgave voorzien 2021
Vloer, muur- & raambekleding, plinten & profielen

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.

David De Waegeneer
Sales & Marketing Director

Natalie Van Havere
Webshopbeheerder



INHOUDSOPGAVE

EGALISATIE- & UITVLAKMIDDELEN VOOR VLOEREN

- Voorbehandeling 4
- Egalisatie- & uitvlakmiddelen 11
- Accessoires 26

PLEISTERS, PLAMUREN & VULMIDDELEN

- Pleisters & plamuren voor wanden 28
- Buitenplamuren 56
- 2K-Polyesterplamuren 60
- Snelplamuren 63
- Lakplamuren 69
- Houtplamuren 70
- Plamuren in spray 75
- Stopverven 76
- Foams 77
- Voeg- & afdichtingsmiddelen 81
- Accessoires 83

VOEG- & LIJMKITTEN

- Acrylaatkitten 88
- Siliconenkitten - glas & sanitair 97
- Hybride kitten - glas & sanitair 103
- Hybride lijm- & voegkitten 106
- Siliconenkitten universeel 111
- Diverse voeg- & lijmkitten 112
- Divers 115

LIJMEN

- Vloerlijmen 118
- Wandlijmen 133
- Contactlijmen 147
- Houtlijmen 151
- Secondelijmen 153
- PVC lijmen 154
- Divers 154



EGALISATIE- & UITVLAKMIDDELEN VOOR VLOEREN



Voorstrijk voor gesloten ondergronden GRIP A936 XPRESS



GRIP A936 XPRESS is een 1-component primer met een dubbele functie: - hechtprimer in combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM - hechtprimer voor gesloten ondergronden vóór het uitvlakken binnen.

- Polyvalente, hoogwaardige primer zonder oplosmiddel
- Tijdwinst bij het aanbrengen van een vochtscherm, zand instrooien niet nodig
- Creëert een hechtbrug op geblokkeerde ondergronden vóór het aanbrengen van egalisaties
- Gemakkelijk aan te brengen met een rol
- Geen geurhinder: kan in elk type lokaal gebruikt worden
- Kleur: wit
- Basis: kunststharisdispersie
- Soortelijk gewicht: 1,4 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 100 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615707	30601077	7 kg



Dispersieprimer voor dekvloeren GRIP A500 MULTI



GRIP A500 MULTI is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersieprimer. Te gebruiken als voorstrijk op poreuze en niet-poreuze ondergronden, zoals cementdekvloer, betonvloeren, polybeton zonder curing, anhydrietvloer (droging min. 12 u), oude tegelvloer, oude watervaste lijmresten. Als hechtingsverbeteraar voor egaliseermiddelen.

- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Universele primer (geschikt op bijna alle ondergronden)
- Gering verbruik
- Zonder oplosmiddel
- Geschikt op vloerverwarming
- Gebruiksklaar
- Kleur: blauw
- Basis: styreen acrylaat
- Soortelijk gewicht: 1,05 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +10 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 100-120 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615711	30047913	5 kg



Vochtscherm HYTEC E336 XTREM



HYTEC E336 XTREM is een 2-componenten epoxyharsprimer en vochtscherm.

- Hoogwaardige primer
- Universeel inzetbaar
- Uitstekende hechtbrug
- Oplosmiddel- en krimpvrij
- Toepasbaar ongeacht het vochtgehalte van de ondergrond
- Kleur: geel
- Basis: 2-componenten epoxyhars
- Soortelijk gewicht: 1,08 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +10 - +25 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 450-800 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615716	30176194	5 kg
30615715	30176195	25 kg



Instrooizand S 409



Zand voor het instrooien van HYTEC E336 XTREM.
Korrelgrootte: 0,4 - 0,9 mm. Verbruik: 2,5 à 3 kg/m².

- Betere hechting van de egaline of parketlijm op HYTEC E336 XTREM
- Kleur: beige-grijs
- Basis: zand
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 2,5 - 3 kg/m²

Art. Nr.	Inhoud
B12 3600	25 kg



Epoxy reparatiehars Eponal 342

Eponal 342 is een 2-componenten epoxyhars voor het opvullen van (krimp)scheuren.

- Doeltreffend: geschikt voor het herstellen van (krimp) scheuren in alle afmetingen
- De herstelling is definitief en duurzaam (steviger dan het originele beton)
- Het gebruik van metalen voegkrammen is overbodig
- Kleur: grijs
- Basis: 2-componenten epoxyhars
- Soortelijk gewicht: 1,08 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +10 - +25 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 450-800 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
B30166622	5 kg



Niet-druppelende multifunctionele grondering P3



- Voor wand, plafond en vloer
- Zeer emissiearm, oplosmiddelvrij
- Betrouwbare voorstrijk met een breed toepassingsgebied
- Grondering, hechtbrug en poriënafluiting met waterafstotende werking
- Gemakkelijke schone verwerking, spat en druppelt niet
- Geen vervuiling van aangrenzende constructiedelen
- Geen verliezen door neerdruppelend materiaal
- Contact met huid en ogen wordt zo veel mogelijk vermeden
- Ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd
- Toepassing: Binnen
- Droogtijd bij >20°C: ca. 1u - 3u

Art. Nr.	Inhoud
60211	5 kg




Voorstrijkconcentraat P52



- Voor vloeren, wanden en plafonds
- Zeer emissiearm
- Vrij van oplosmiddelen
- Voorstrijk, hechtbrug en poriënafluiters met waterafstotende werking
- Verhindert het opstijgen van luchtbellens uit de ondergrond
- Met water te verdunnen
- Toepassing: Binnen
- Droogtijd bij >20°C: ca. 90min. - 3u

Art. Nr.	Inhoud
24762	1 kg
59185	5 kg
59188	10 kg

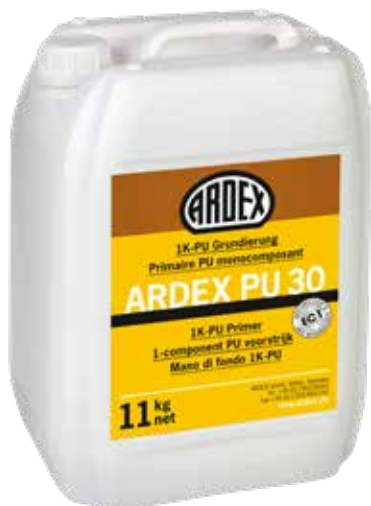


1-component PU voorstrijk PU30



- Afsluiting tegen verhoogde restvochtigheid in cementdekvloeren en betonnen vloeren tot maximaal 4 CM-%
- Voorstrijken op vochtgevoelige ondergronden
- Versteven van zuigende ondergronden
- Voorstrijken op nieuwe en oude ondergronden
- Snelvoorstrijk onder parketvloeren in combinatie met de reactielijmen van ARDEX
- Sneldrogend, na één uur verder te bewerken
- 1-componentproduct (gebruiksklaar)
- Lage viscositeit, hoog intrekend vermogen
- Veelzijdig inzetbaar en gemakkelijk op te brengen
- Uiterst emissiearm
- Water- en oplosmiddelvrij
- Toepassing: Binnen
- Droogtijd bij >20°C: ca. 1u

Art. Nr.	Inhoud
22390	11 kg

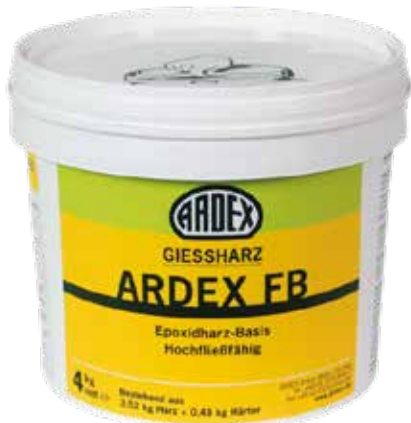

Giethars FB



- Epoxyhars-basis
- Om een sterke verbinding te maken in scheuren in cementdekvloeren en andere ondergronden
- Als hechtbrug tussen ondergrond en frisse mortel of beton
- Zeer vloeïend, zeer hoge mate van indringing
- Toepassing: Binnen - buiten
- Belastbaar: Na 1 dag
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 90 min.

Art. Nr.	Inhoud
60200	1 kg



Epoxyhars EP2000



Multifunctionele epoxyhars.

Oplosmiddelvrij, lage viscositeit, onge vulde twee componenten epoxyhars.

- Gronderen en versterken van ondergronden
- Afsluiten van scheuren in dekvloeren en beton
- Hechtbrug
- Rol- en strijikbaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge hechtsterkte
- Toepassing: Binnen - buiten
- Belastbaar: Na 1 dag
- Verwerkingstijd >20°C: ca.30 min.

Art. Nr.	Inhoud
60170	1 kg
60202	4,5 kg



Kwartzsand QS



Voor het afzanden van:

ARDEX EP 2000, ARDEX FB, ARDEX PU 5, ARDEX P 10 SR.

- Korrelgrootte 0,4 – 0,8 mm
- Gelijkmatic strooibeeld

Art. Nr.	Inhoud
73124	25 kg



Multi-primer THOMSIT R 766

THOMSIT
make it!

Voor absorberende en dichte ondergronden.

Producteigenschappen:

- Uiterst geconcentreerd – zuinig in gebruik
- Voor vele doeleinden geschikt
- Sneldrogend
- Geschikt onder houten vloeren

Toepassingsgebied: Zeer emissiearm, geconcentreerd voorstrijkmiddel als hechtbrug voor Thomsit-egaliseermiddelen op cement/calciumsulfaatgebonden dekvloeren en betonvloeren, egalisatielagen, droogbouwplaten, oude, niet-zandgestrooide giet-asfaltvloeren, stenen vloeren en keramische tegels, houten vloerdelen en spaanplaat P4 tot P7, reactiehars als tussenliggende primer.

- Droogtijd: 0 - 12 uur afhankelijk van de toepassing
- Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C

Art. Nr.	Inhoud
30134	10 kg



Acrylic-primer ready-mixed THOMSIT R 777 RM

THOMSIT
make it!

Voor absorberende dek- en betonvloeren.

Producteigenschappen:

- Bindt reststof
- Sluit poriën van dekvloeren en past het absorptievermogen aan
- Krachtige hechtbrug
- Zeer zuinig in gebruik

Toepassingsgebied: Zeer emissiearme dispersieprimer gebruikt als hechtbrug voor Thomsit-egaliseermiddelen op zuigende ondergronden zoals cementdekvloeren, betonvloeren, calciumsulfaatgebonden dekvloeren, egalisatie en droogbouwplaten. Kan ook worden gebruikt voor de directe verlijming van vloerbedekking op geschikte onderlagen met Thomsit-lijmen. Thomsit R 777 is niet geschikt als vochtscherm.

- Droogtijd: 0 - 24 uur afhankelijk van de toepassing
- Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C

Art. Nr.	Inhoud
30131	10 kg



Epoxy vochtscherm 2-c THOMSIT R 755

THOMSIT
make it!

Voor kritieke ondergronden en sterke belasting.

Producteigenschappen:

- Hoogste barrière tegen restvocht
- Geen beperking van het maximale restvochtgehalte
- Zeer goede hechting, zelfs op licht vochtige ondergronden
- Extreem belastbaar
- Kan gebruikt worden voor PAH-decontaminatie
- Zeer emissiearm

Toepassingsgebied: Zeer emissiearm epoxyhars tweecomponenten-voorstrijkmiddel voor het afsluiten van capillair optrekkend vocht of restvocht in onverwarmde cementdekvloeren en betonvloeren zonder beperking van het maximale restvochtgehalte, restvocht in verwarmde dekvloerconstructies met een maximaal restvochtgehalte van 6 CM %. Het afsluiten van oude, bestaande ondergronden en gietasfalt voorafgaand aan de direct verlijming met elastische parketlijmen (blokkeren van weekmakers). De bescherming van vochtgevoelige ondergronden, zoals stevig vastzittende lijmresten, droogbouwplaten, houten ondergronden, magnesia en magnesiumoxychloride dekvloeren. Als bindmiddel voor het maken van epoxyhars mortels en epoxyhars dekvloeren gebruikt in combinatie met Thomsit QS 10 / QS 20 kwartszand. Hechtbrug "nat-in-nat" bij werkzaamheden aan nieuwe dekvloeren aan bestaande oppervlakken.

- Uithardingsduur: 12 uur
- Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C

Art. Nr.	Inhoud
30159	7 kg



Universeel voorstrijkmiddel 044 EUROPRIMER MULTI



Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand/cement dekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals, terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en buiten. Eimcode "EC1 Plus" en "Blauer Engel".

- Zeer emissiearm
- Eimcode EC1 Plus
- Universeel toepasbaar
- Gunstig verbruik
- IMO gecertificeerd
- Kleur: Wit
- Basis: Acrylaatdispersie
- Consistentie: Vloeibaar
- Verbruik: 50-75 g/m² bij gesloten ondervloeren. | 100-200 g/m² bij zuigende ondervloeren

Art. Nr.	Inhoud
044	10 l



Egaliseermiddel Copegal



Egalisatiemassa voor de behandeling van binnenvloeren voor ruimten met intensief verkeer en bureaustoelen op wieltjes.

- Zelf-egaliserend
- Grote buigsterkte
- Geringe porositeit
- Uitstekende hechting
- Laagdikte: 1 tot 6 mm
- Verwerkingstijd: ± 25 min
- Beloopbaar op: > 2 uur
- Toepassing: Binnen
- Hoeveelheid water/ zak: 60 l

Art. Nr.	Inhoud
COPEGAL	25 kg




Universeel egaliseermiddel SL C350 UNIVERSAL



SL C350 UNIVERSAL is een universeel egaliseermiddel voor cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, anhydriet en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in één laagdikte. Zeer geschikt voor gebruik in openbare/publieke ruimtes. Renovaties: oude tegelvloeren, oude egalisatielagen, vloeren met lijmresten. SL C350 UNIVERSAL kan bedekt worden met volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, rubber, parket (vanaf 3 mm laagdikte en verlijmd met WOOD H180 CLASSIC, WOOD H550 Eco Plus of WOOD H200 ELASTIC) en tegels.

- Bijzonder spanningsarm
- Perfect zelfvloeiend, ook in dunne lagen: minder schuren
- Geschikt op vloerverwarming
- Verpompbaar
- Kleur: grijs
- Basis: cement, met kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
- Houdbaarheid: 6 maanden
- Verbruik: 1,5 kg/mm/m²
- Laagdikte: 1-10 mm

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615473	30122834	25 kg

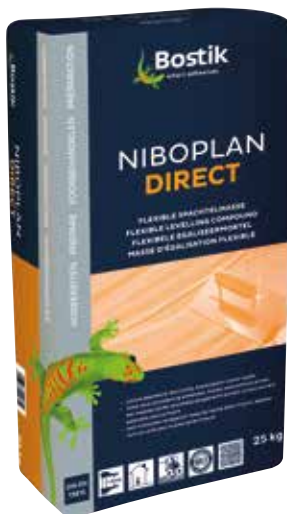

Egaliseermiddel voor industriële toepassingen Niboplan Direct



Niboplan Direct is een egaline met extreem hoge druksterkte voor cementdekvloeren, anhydrietdekvloeren, sneldrogende dekvloeren en beton. In laagdiktes van 1-10 mm in één laag toepasbaar. Te gebruiken als slijtlaag vanaf 3 mm dikte. Egaliseren zonder primer op normaal poreuze ondergronden. Kan bedekt worden met volgende vloerbekledingen: PVC, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 3 mm), rubber en tegels.

- Zonder primer toepasbaar op normaal poreuze ondergronden
- Snel uithardend
- Afwerken na 4 uur
- In dunne lagen te verwerken
- Verpompbaar
- Spanningsarm en zeer hoge drukweerstand
- Geschikt voor zwenkwielbelasting vanaf 1 mm laagdikte
- Geschikt voor vorkheftruckverkeer vanaf 3 mm laagdikte
- Kleur: grijs
- Basis: cement, hoog kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
- Houdbaarheid: 6 maanden
- Verbruik: 1,5 kg/mm/m²
- Laagdikte: 1-10 mm

Beschikbaar tot einde voorraad.

Art. Nr.	Inhoud
B12 3151	25 kg



Hoogwaardig egaliseermiddel SL C710 BEST



SL C710 BEST is een hoogwaardig cementair egaliseermiddel dat resulteert in een glad en hard oppervlak. SL C710 BEST is geschikt voor cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, tegelvloeren en beton.

Toepasbaar in laagdiktes van 1-15 mm. Zeer spanningsarm en dus geschikt voor alle renovaties. SL C710 BEST kan bedekt worden met volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 3 mm), rubber en tegels.

- Glad en hard oppervlak
- Zeer lange open tijd (40 minuten)
- Perfect zelfvloeiend, ook in dunne lagen: minder schuren
- Geschikt op vloerverwarming
- Zeer hoge drukweerstand
- Spanningsarm
- Verpompbaar
- Kleur: grijs
- Basis: cement, hoog kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
- Houdbaarheid: 6 maanden
- Verbruik: 1,5 kg/mm/m²
- Laagdikte: 1-15 mm

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615475	30602214	25 kg



Vezelversterkt egaliseermiddel SL C780 FLEX



SL C780 FLEX is een zelfnivellerend egaliseermiddel gewapend met vezels voor gebruik binnen op houten vloeren, cementdekvloeren die gevoelig zijn voor lichte vervormingen en tegels. SL C780 FLEX kan bedekt worden met volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, rubber, parket en tegelvloer. Toepasbaar voor laagdikten van 3 - 15 mm.

- Egaliseermiddel versterkt met vezels: spanningsvrij
- Absorbeert de relatieve beweging van de ondergrond
- Geschikt op vloerverwarming
- Zeer hoge drukweerstand
- Verpompbaar
- Kleur: grijs
- Basis: cement, met kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
- Houdbaarheid: 6 maanden
- Verbruik: 1,6 kg/mm/m²
- Laagdikte: 3-15 mm

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615448	30122833	25 kg



Vezelversterkt egaliseermiddel



SL C730 FIBRE

SL C730 FIBRE is een zelfnivellerend egaliseermiddel gewapend met vezels voor binnenvloeren. Geschikt als egaliseermiddel op houten vloeren, voor cementgebonden dekvloeren die gevoelig zijn voor lichte vervormingen en keramische tegelvloeren. SL C730 FIBRE kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: PVC, tapijt, linoleum, rubber en tegels. Toepasbaar in laagdiktes van 1 - 10 mm.

- Product versterkt met vezels: spanningsvrij
- Absorbeert de relatieve beweging van de vloer
- Geschikt op vloerverwarming
- Verpompbaar
- Kleur: grijs
- Basis: cement, kunsthars gemodificeerd
- Houdbaarheid: 9 maanden
- Verbruik: 1,5 kg/mm/m²
- Laagdikte: 1-10 mm

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615455	30503203	25 kg



Standvaste reparatiemortel



SL C950 RENOQUICK

SL C950 RENOQUICK is een niet-zelfvloeiende reparatiemortel met snelle droging voor het herstellen van dekvloeren. SL C950 RENOQUICK is speciaal geschikt voor het nivelleren van grote oneffenheden op diverse ondergronden, het opvullen van gaten, het nivelleren en herstellen van trapneuzen en fijn modelleerwerk. Ook zeer geschikt voor het maken en herstellen van een helling. Voor het plaatsen van een soepele vloerbekleding is egaliseren noodzakelijk.

- Zeer emissiearm (A+)
- Standvast
- In dunne lagen aan te brengen
- Spanningsarm en snel doorhardend
- Fijnkorrelig
- Strekbaar met zand S409
- Kleur: grijs
- Basis: cement, kunsthars gemodificeerd
- Houdbaarheid: 6 maanden
- Verbruik: 1,6 kg/mm/m²
- Laagdikte: 1-50 mm

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615444	30507960	25 kg



Egaliseermiddel voor binnen en buiten SL C980 XPS



SL C980 XPS is een egalisatiemortel met snelle doorharding geschikt voor lokalen met intens verkeer (binnen en buiten). Voor laagdiktes van 3-15 mm, voor hogere diktes na toevoeging van 30% zand S409. SL C980 XPS is geschikt voor cementdekvloeren, sneldrogende cementdekvloer en beton zowel binnen als buiten in productiehallen, scholen, ziekenhuizen, ateliers, parkeergarages. Geschikt voor zware belasting met rollend materieel. SL C980 XPS kan met alle mogelijke bekledingen bedekt worden: PU of epoxy verf, gelijkde vloerbekledingen of als slijtlaag zonder bedekking.

- Zeer hoge indruk- en slijtweerstand
- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor alle industriële afwerkingen zoals epoxy en PU
- Snel beloopbaar na 1 uur
- Geschikt op vloerverwarming
- Kleur: grijs
- Basis: cement, kunsthars gemodificeerd
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 9 maanden
- Verbruik: 1,6 kg/mm/m²
- Laagdikte: 3-15 mm

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615447	30123612	25 kg



Glasvezels voor egalisatiemiddelen



Speciale glasvezels die bij het toevoegen aan egaliseermiddelen het risico op scheurvorming verminderen.

- Behoud van de consistentie en het nivelleringsvermogen van de egaline
- Verhoogt de treksterkte en buigtreksterkte
- Kleur: Wit
- Basis: korte AR-glasvezels
- Houdbaarheid: 24 maanden
- Verbruik: 250 gr/25 kg egaline

Art. Nr.	Inhoud
B18 3304	250 gr




4-uren snelmortel A38 MIX



- Kant-en-klare snelmortel vervaardigd met ARDEX A38 4 uren dekvloer bindmiddel
- Voor het maken van snel bruikbare en belegbare chapes verbonden aan de ondergrond of op een isolatie- of scheidingslaag
- Voor het saneren van cementdekvloeren
- Na 4 uren te beleggen met keramische tegels, natuursteen en betonsteentegels
- Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekking en parket
- Voldoet aan de eisen van DIN 18560 en EN 13813 (sterkteklasse CT-C35-F5)
- Toepassing: Binnen - buiten
- Verwerkingstijd: 60 min
- Legklaar na: ca. 4 à 48 u

Art. Nr.	Inhoud
51139	25 kg

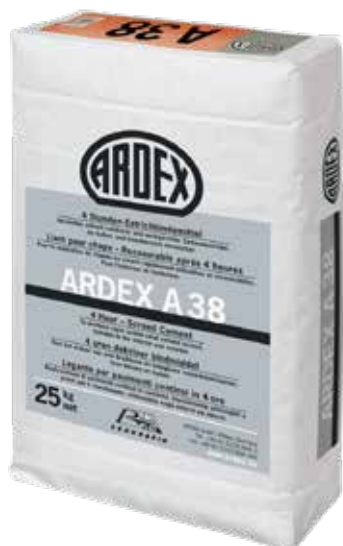

4-uren dekvloer bindmiddel A38



- Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren verbonden aan de ondergrond of op een isolatie- of scheidingslaag
- Na 4 uren te beleggen met tegels, natuursteen- en betonsteentegels
- Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket
- Gecontroleerd bindmiddelsysteem = vrijwel krimp- en spanningsvrije verharding en droging
- Toepassing: Binnen - buiten
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 60 min.
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 - 3 u
- Legklaar >20°C: Tegels : na 4u / andere vloeren : na 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud
51140	25 kg




Vezelversterkte vloeregalisatie FA20



- Met ARDURAPID-EFFECT
- Zeer emissiearm
- Cementbasis
- Optimale vloe-eigenschappen, zelfnivellerend
- Betrouwbaar door vezelversterking
- Scheurvrij, snel beloopbaar, snel belastbaar, snel bruikbaar
- Voor het uitvlakken en egaliseren van houten dekvloeren, spaanplaatelamellen t.b.v. van een droog bouwsysteem, gietasfaltdekvloeren, oude ondergronden met lijmresten, alle gebruikelijke dekvloeren en ondergronden in oude en nieuwe gebouwen
- Voor het beleggen met textielbedekking en elastische vloerbedekking, keramisch tegelwerk, parket e.d.
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: > 3 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 120 min.
- Legklaar >20°C: < 10 mm : 1 dag / > 10 mm : 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud
53178	25 kg

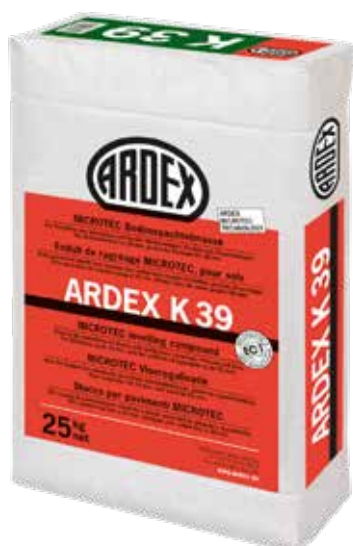

Microtec vloeregalisatie K39



- Uitvlakken en nivelleren van cement-, gietasfalt- en calciumsulfaat-dekvloeren, betonvloeren en andere geschikte vloeren voor het leggen van elastische en textiele vloerbedekkingen, tegels en parket
- Aanbrengen van gladde en vlakke legvlakken, speciaal ook voor PVC- en PVC-design-bedekkingen en grote tegel- en plaatbedekkingen
- Extra lange verwerkingstijd
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot 10 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 40 min.
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 à 3 u
- Legklaar >20°C: 5 mm na 1 dag / 10 mm na ca. 2 dagen / tegels na ca. 2 à 3u

Art. Nr.	Inhoud
16775	25 kg




Egalisatie op latexbasis K60



- Zeer emissiearm, cementbasis, zelfnivellerend, flexibel
- Hoge hechting
- Op bijna alle bouwondergronden zonder voorstrijk inzetbaar
- Optimaal voor kritische ondergronden, reparatie- en renovatiewerkzaamheden
- Egaliseren zonder toevoeging van water
- Watervast en vochtbestendig
- Tot 15 mm in één keer, aangelengd met zand tot 30 mm
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot 15 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 20 min.
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 u
- Legklaar >20°C: tot 3 mm ca. 12 uur / tot 5 mm ca. 24 uur / tot 10 mm ca. 48 uur

Art. Nr.	Inhoud
30498	4,8 kg
24201	20 kg

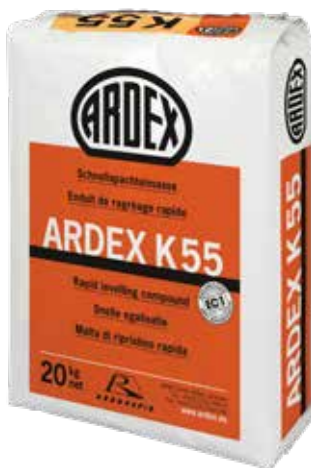

Snelegalisatie K55



- SpeedTec = snel belegbaar
- Cementgebonden, sneldrogende egalisatie die de afbinding van lijmen versnelt
- Met optimale vloeieigenschappen en zuiniger in verbruik
- Opslag ten minste 24 maanden
- Na 60 minuten belegbaar met textiele vloerbedekking, PVC-, PVC-design en CV-bedekkingen, linoleum en rubber
- Ook voor parket (in combinatie met ARDEX PREMIUM AF 2420)
- Door hoge hechtingsgraad op de meeste ondergronden zonder voorstrijken inzetbaar
- Optimaal voor snelle vloerbedekkingswerken in de nieuwbouw en voor renovatiewerkzaamheden
- Snel te beleggen ook in dikke lagen
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot > 10 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 15 min.
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 60 min.
- Legklaar >20°C: ca. 60 min.

Art. Nr.	Inhoud
53118	20 kg




Universele egalisatie K33



- Met ARDURAPID-effect
- Zeer emissiearm
- Cement-basis
- Voor het maken van gelijkmatig absorberende en vlakke oppervlakken voor het dragen van elastische en textiele vloerbedekkingen, parket en tegelbekleding
- Zelfnivellerend
- Schuurbaar, grote vulkracht, te verpompen, scheurvrij
- Geeft in één arbeidsgang belegklare oppervlakken
- Ideale voorbereiding onder decoratieve technieken i.v.m. snelle droging
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: 2 tot 15 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 - 3 u
- Legklaar >20°C: 1 dag / laagdiktes > 10 mm na ca. 3 dagen / tegels na ca. 2-3 u

Art. Nr.	Inhoud
53122	25 kg

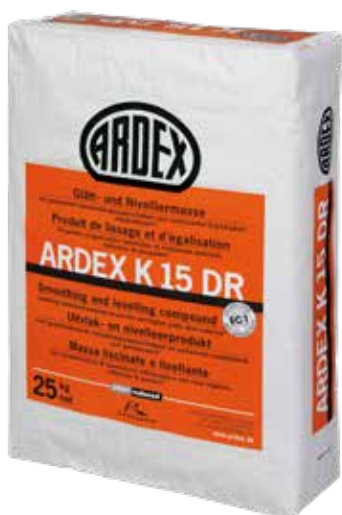

Uitvlak- en egalisatieproduct K15DR



- Met ARDURAPID-effect
- Zeer emissiearm
- Cementbasis
- Met verbeterde verwerkingseigenschappen en een gunstiger verbruik
- Egalisatieproduct, uitvlakproduct, nivelleringsproduct
- Dunne dekvloer
- Zelfglettend, geeft in één arbeidsgang belegklare vlakken
- Scheurvrij, zelfs in dikke lagen
- Ook te gebruiken op harde of zachte gietasfaltvloeren
- Ook te verpompen
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot 10 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 u
- Legklaar >20°C: ca. 1 dag

Art. Nr.	Inhoud
53134	25 kg



Buitenegalisatie K301



- Cementbasis, zelfglettend, te pompen, snel beloopbaar, snel belastbaar, scheurvrij
- Egaliseren, uitvlakken en nivelleren van vloerooppervlakken van beton, cementdekvloeren, tegelwerk en van andere geschikte ondergronden
- Het maken van gebruiksklare vloeren in opslagruimtes, werkplaatsen, productiehallen, garages, op parkeerdekken, tuinoppervlakken en toegangswegen
- Nivelleren van vloerooppervlakken in natte ruimtes, continu natte ruimtes, op balkons en terrassen voor het maken van tegelwerk, verflagen en bekledingen
- Toepassing: Buiten
- Laagdikte: 2 tot 20 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 - 45 min
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 - 3 u
- Legklaar >20°C: ca. 60 min.

Art. Nr.	Inhoud
53145	25 kg



Supersnelle vloeregalisatie Fix



- Met ARDURAPID-effect
- Cementbasis
- Reparatie-egalisatie met finish-karakter op de vloer
- Bespaart de voorstrijk
- Snel hard, snel droog
- Tot op 0 mm af te werken
- Voor het vullen van gaten en sleuven, voor het uitvlakken en bijwerken van hoogteverschillen en oneffenheden, voor plaatselijke egalisaties
- Als egalisatielaag in te zetten in diktes van 0 tot 4 mm
- Geschikt op vloerverwarming
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot 4 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 5 min
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 30 min
- Legklaar >20°C: ca. 30 min

Art. Nr.	Inhoud
52117	5 kg




Stabiel reparatieproduct A45



- Met ARDURAPID-effect
- Zeer emissiearm
- Cementbasis
- Snel verhardend, sneldrogend, snel klaar om te beleggen
- Voor het vullen van gaten en oneffenheden in cementdekvloeren en betonnen vloeren
- Voor het uitvlakken en egaliseren van traptreden en trapportalen
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot 5 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 15 min
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 60 min
- Legklaar >20°C: ca. 60 min.

Art. Nr.	Inhoud
53110	25 kg

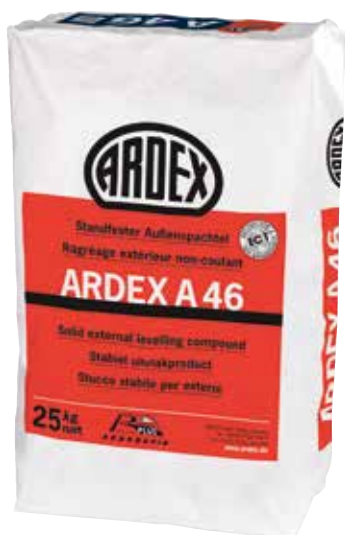


Stabiel uitvlakproduct A46



- Cementbasis
- Vullen van gaten, springen, oneffenheden, sleuven, scheurvorming in vloer- en wandoppervlakken
- Verbeteren en nivelleren van traptredes en bordessen
- Het maken van afschotlagen en bijwerken van oneffen vloeroppervlakken
- Nivelleren van vloer- en wandoppervlakken in laagdiktes van 2 tot 30 mm
- Gemakkelijke verwerking
- Kan gepolijst en geglet worden
- Snel begaanbaar, snel belastbaar, scheurvrij
- Toepassing: Binnen - buiten
- Laagdikte: 2 - 30 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 15-20 min
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 - 3 u
- Legklaar >20°C: 1 dag voor vocht ongevoelige bedekkingen

Art. Nr.	Inhoud
53080	25 kg

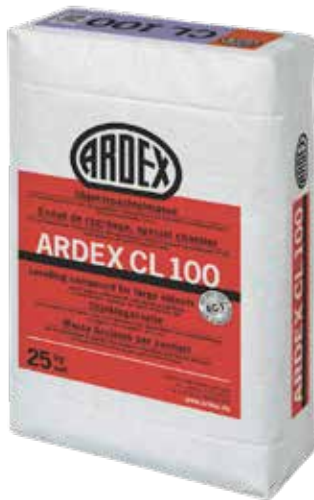

Objectegalissatie CL100



- Egaliseren van cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren, gietasfaltdekvloeren, magnesietdekvloeren, betonvloeren en andere geschikte ondergronden - voor het leggen van vloerbedekkingen
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot 5 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 2,5 u
- Legklaar >20°C: Na 1 dag

Art. Nr.	Inhoud
53117	25 kg



Snel egaliseermiddel THOMSIT XXL XPRESS



Voor het egaliseren van 0,5 - 20 mm in één bewerking.

Producteigenschappen:

- Al na circa 90 minuten belegbaar
- Minder stof om schoon werken mogelijk te maken
- Uitstekend zelfvloeiend vermogen
- Zeer glad oppervlak, waardoor het aanbrengen van lijm wordt vergemakkelijkt en minder lijm wordt verbruikt
- Zeer hoge sterkte (geschikt voor gebruik onder houten vloeren)

Toepassingsgebied: Thomsit XXL Xpress is een zeer emissiearm cementgebonden vloeregaliseermiddel voor het maken van normconforme ondergronden, klaar voor het leggen van vloerbekleding en houten vloeren. Al na ca. 90 minuten kan Thomsit XXL Xpress worden bedekt met vloerbekleding en is derhalve bij uitstek geschikt voor vloerbedekkingswerkzaamheden onder hoge tijdsdruk. Thomsit XXL Xpress snel egaliseermiddel kan worden gebruikt op dekvloeren, beton, tegels en platen, natuursteen en terrazzo, oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste lijmresten.

- Verwerkingstijd: ca. 20 min
- Beloopbaar na: ca. 1,5 uur
- Belegbaar na: ca. 1,5 - 12 uur afhankelijk van toepassing
- Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
- Laagdikte: 0,5 - 20 mm
- Verbruik: 1,5 kg/mm/m²

Art. Nr.	Inhoud
30261	25 kg



Egaliseermiddel THOMSIT XXL Power

THOMSIT
make it!

Voor het egaliseren van 0,5 - 20 mm in één bewerking.

- Extra snel en super variabel
- Verbeterd vloeigedrag
- Optimaal absorptievermogen
- Snel klaar voor vloerbedekking
- Hoge sterktewaarden
- Geschikt voor industriële toepassingen

Toepassingsgebied: Thomsit XXL Power Premium egaliseermiddel is een zeer emissiearm egaliseermiddel voor het egaliseren van ondergronden die conform de normen zijn en direct kunnen worden belegd met vloerbedekking en parket. Thomsit XXL Power kan worden gebruikt op dekvloeren en beton, tegels, natuursteen en terrazzo, nieuw, vastgeschroefd OSB/spaanplaat, oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste lijmresten.

- Verwerkingstijd: ca. 30 min
- Beloopbaar na: ca. 2 uur
- Belegbaar na: ca. 12 - 48 uur afhankelijk van toepassing
- Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
- Laagdikte: 0,5 - 20 mm
- Verbruik: 1,5 kg/mm/m²

Art. Nr.	Inhoud
30260	25 kg



Vezelversterkt egaliseermiddel THOMSIT FA 97

THOMSIT
make it!

Voor het egaliseren van houten vloeren en dekvloeren in laagdiktes van 3-15 mm in één bewerking.

- Vezelversterkt
- Uitermate geschikt voor het renoveren van oude ondergronden
- Zelfvloeiend
- Spanningsarm
- Hoge sterkte

Toepassingsgebied: Een zeer emissiearm vloeregaliseermiddel voor het maken van normconforme onderlagen, klaar voor het leggen van vloerbedekking. Thomsit FA 97 kan gebruikt worden op houten vloeren, dekvloeren, beton, tegels en platen, natuursteen en terrazzo, oude ondergronden met watervaste, stevig vastzittende lijmresten.

- Verwerkingstijd: ca. 30 min
- Beloopbaar na: ca. 2,5 uur
- Belegbaar na: ca. 24 uur
- Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
- Laagdikte: 3 - 15 mm
- Verbruik: 1,5 kg/mm/m²

Art. Nr.	Inhoud
30262	25 kg



Renovatie egaliseermiddel THOMSIT RS 88



Egaliseermiddel voor laagdiktes van 1-100 mm in één arbeidsgang.

Producteigenschappen:

- Voor gaten in trappen, bordessen en dekvloeren
- Aan te passen mengseldikte voor egalisatie- en vulwerkzaamheden
- Snel legklaar, ongeacht de laagdikte
- Spanningsarm, hoge eindsterkte

Toepassingsgebied: De mengseldikte kan worden afgestemd - van stevig tot smeug - door de hoeveelheid aanmaakwater aan te passen. Geschikt voor het repareren van betonvloeren en dekvloeren, voor het vullen van gaten en deuken, en voor het egaliseren van trappen en bordessen. Uitsluitend voor gebruik in droge binnenruimtes. Niet gebruiken voor het egaliseren van grote oppervlakten of als eindvloer. Thomsit RS 88 voldoet aan de hoogste eisen voor arbeidsveiligheid, binnenluchtkwaliteit en milieuvriendelijkheid.

- Verwerkingstijd: ca. 5 - 15 min afhankelijk van hoeveelheid water
- Beloopbaar na: ca. 30 - 60 min
- Belegbaar na: ca. 60 min (tot 30 mm)
- Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
- Laagdikte: 1 - 100 mm
- Verbruik: 1,5 kg/mm/m²

Art. Nr.	Inhoud
30265	25 kg



Egaliseermiddel THOMSIT DX



Voor het egaliseren van 0,5-15 mm in 1 bewerking.

- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Spanningsarm, hoge sterkte
- Ultraglad oppervlak
- Geschikt voor onder parket

Toepassingsgebied: Zeer emissiearm egaliseermiddel voor ondergronden die conform de normen zijn en direct kunnen worden belegd met vloerbedekking en houten vloeren en kan worden gebruikt op minerale dekvloeren, op gips-/vezelplaten, gietasfaltdekvloer IC 10 -15, beton, tegels en platen, natuursteen en terrazzo, oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste lijmresten. Thomsit DX is enkel binnen en in een droge omgeving te gebruiken. Niet gebruiken als dekvloer of slijtlaag.

- Verwerkingstijd: ca. 30 min
- Beloopbaar na: ca. 2 uur
- Belegbaar na: ca. 24 - 48 uur afhankelijk van toepassing
- Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
- Laagdikte: 0,5 - 15 mm
- Verbruik: 1,5 kg/mm/m²

Art. Nr.	Inhoud
30259	25 kg



Projectegalisatie

975 EUROPLAN SPECIAL



Zelfuitvloeiende projectegalisatie voor steenachtige ondervloeren. Voor het egaliseren in laagdiktes tot maximaal 10 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd.

- Zeer emissiearm, emicode EC1 Plus en stofarm
- Gunstig verbruik
- Zelfegaliserend en super vloeivermogen
- Verpompbaar
- Goede drukvastheid van minimaal 34N/mm²
- Kleur: Grijs
- Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen
- Consistentie: Poeder
- Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte
- Verwerkingstijd: Binnen 30 minuten na het mengen
- Laagdikte: max. 10 mm

Art. Nr.	Inhoud
975	23 kg



Projectegalisatie met ingebouwde voorstrijk

990 EUROPLAN DIRECT



Zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel met ingebouwde voorstrijk, bijzonder geschikt voor kritische, steenachtige ondervloeren. Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 20 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd. Geschikt voor toepassing onder parketvloeren. Mits voorstrijken met 044 Europrimer multi, en toevoeging van "250 gr renovezels" per zak egalisatie toepasbaar op houten ondervloeren.

- Zeer emissiearm, emicode EC1 Plus en stofarm
- Gunstig verbruik
- Zelfegaliserend
- Spanningsarm
- Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
- Uitmuntend vloeivermogen
- Verpompbaar
- Hoge drukvastheid
- Caseïnevrij
- Kleur: Grijs
- Basis: Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen
- Consistentie: Poeder
- Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte
- Laagdikte: max. 20 mm
- Beloopbaar: 2-3 uur bij 18 - 20 °C

Art. Nr.	Inhoud
990	23 kg



Haken voor reparatie van vloeren



Te gebruiken voor het repareren van barsten, in combinatie met Eponal 342 of RENO P520 EASY.

Art. Nr.	Inhoud
B08 0240	50 st



Aanmaakkuip THOMSIT TE 161



Praktische aanmaakkuip voor Thomsit-egaliseermiddelen.

Art. Nr.
30114



Maatemmer THOMSIT TE 163



Praktische emmer met vulhoogtemarkeringen voor het correct toevoegen van water voor Thomsit-egaliseermiddelen.

Art. Nr.
30113



PLEISTERS, PLAMUREN & VULMIDDELEN



Afwerkplamuur Copa-Finish



Copa-Finish is een gebruiksklare afwerkplamuur in pastavorm. Ideaal dus om te gebruiken als finishing touch.

- Het bekomen van een zeer fijn en glad oppervlak, ideaal om alle soorten verf en behang op aan te brengen
- Uitstekende aanhechting op bouwmaterialen en ondergronden als : pleister, gipsplaat, beton, cement, stuc, hout,...
- Hoge hardheid en cohesie
- Beperkt de absorptie van de ondergrond en de consumptie van verf
- Gemakkelijk aan te brengen, glijdt perfect
- Gemakkelijk glad te schuren
- Schimmelwerend
- Kleur: Wit
- Laagdikte: tot 2 mm
- Verwerkingstijd: Onbeperkt
- Samenstelling: Oplosbare polymeren in waterachtige toestand
- Dichtheid: $\pm 1,75$ g/ml

Art. Nr.	Inhoud
COPAFINISH5	5 kg
COPAFINISH15	15 kg

PLEISTERS & PLAMUREN VOOR WANDEN



Binnenvulmiddel LE REBOUCHEUR



Binnenvulmiddel.

- Ook op geschilderde ondergronden
- Zonder krimp
- Uitstekende hechting en verwerking
- Gemakkelijk te schuren
- Kleur: wit
- Vorm: poeder
- Laagdikte: onbeperkt
- Open tijd: 30 tot 40 minuten
- Verbruik: 1 kg poeder vult 1,1 l
- Aanmaakverhouding: 50% water (is 0,5 l water voor 1 kg poeder)
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 12 tot 24 uur
- Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd : gips, gipsblokken, gipskartonplaten, oude geschilderde ondergronden, cement, beton, cellen beton, betonblokken, steen, baksteen
- Afwerking: is af te werken met alle gangbare plamuren, verven en muurbekleding

Art. Nr.	Inhoud
REB701D	1 kg
REB705D	5 kg
REB710D	10 kg
REB715D	15 kg
REB725D	25 kg



Binnenvulmiddel TX110®



Vulmiddel met tijds winst.

- Snel overschilderbaar
- Rijk aan harsen, versterkte hechting
- Aangenaam verwerkbaar
- Kleur: wit
- Vorm: poeder
- Laagdikte: onbeperkt
- Open tijd: 30 tot 40 minuten
- Verbruik: 1kg poeder vult 1,1 l
- Aanmaakverhouding: 45% water (hetzij 0,45 l water voor 1 kg poeder)
- Volgende laag: van zodra de plamuur duimhard en schuurbaar is
- Overschilderbaar: na 3 uur
- Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren en verven voor buiten. Niet afwerken met solventgedragen polyurethaan en epoxyverven.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakkingswijze
REB905D	5 kg	zak
REB905SCD	5 kg	emmer
REB915D	15 kg	zak

PLEISTERS & PLAMUREN VOOR WANDEN



Binnenvulmiddel REDLIGHT®



Lichtgewicht vul- en afwerkplamuur.

- Speciaal voor express herstellingen
- Snel overschilderbaar
- Zonder krimp
- Zonder schuren
- Lichtgewicht vul- en afwerkmiddel
- Gebruik: 30-40 min
- Kleur: extra wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: onbeperkt
- Open tijd: geen
- Overschilderbaar: na 1 tot 2 uur
- Ondergrond: nieuw of gerenoveerd
- Afwerking: is af te werken met alle gangbare plamuren, verven en muurbekleding

Art. Nr.	Inhoud
REDLP01D	1 l
REDLP04D	4 l



Uitvlakpleister CACHET BLANC 2 IN 1



Renovatiepleisterpoeder met tijds winst.

- 2 in 1 : egaliseren en afwerken
- Hecht op geschilderde ondergronden
- Snel de volgende laag: na 2,5 uur
- Uitstekend verwerkbaar
- Kleur: wit
- Vorm: poeder
- Laagdikte: tot 5 mm
- Open tijd: 2 uur
- Verbruik: 1 kg poeder /m²/mm
- Volgende laag: 2,5 uur
- Overschilderbaar: na 12 tot 24 uur
- Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
- Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muurbekledingen

Art. Nr.	Inhoud
CABLAM05	5 kg
CABLC15D	15 kg
CABLAM25	25 kg



Uitvlakpleister TX120® CONFORT+



TX120 Confort + Uitvlakpleister pasta.

- Hecht op geschilderde ondergronden
- Groot gebruiksconfort
- Uitsluitend manueel
- Verwerken van voegenbanden
- Gemakkelijk schuurbaar
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: tot 5 mm
- Open tijd: geen
- Verbruik: 1,7 kg/m²/mm
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 12 tot 24 uur
- Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
- Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muurbekledingen

Art. Nr.	Inhoud
EGALP15D	15 kg



Uitvlakpleister TX120 SANEO



Een luchtzuiverende uitvlakpleister of egalisatieplamuur voor manuele of airless toepassing.

- 2 in 1: egaliseren en afwerken
- Zeer vullend en dekkend
- Uitstekende verwerking
- Mechanische en manuele toepassing
- Vangt en vernietigt de formaldehydemoleculen
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: tot 5 mm per laag
- Verbruik: 1,7kg/m²/mm
- Volgende laag: zodra de vorige laag droog is
- Overschilderbaar: gemiddeld na 24 tot 48 uur
- Ondergrond: de ondergronden moet hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn
- Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muurbekledingen

Art. Nr.	Inhoud
TX12020D	20 kg



Egalisatie PLANEO® G 2 IN 1



Uitvlakpleister volgens nieuwe technologie.

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk schuurbaar
- Ideaal voor 1 dikke laag en dan schuren
- Zeer vullend en dekkend vermogen
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: tot 5 mm per laag
- Verbruik: ongeveer 1,7 kg/m²/mm
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: gemiddeld na 24 tot 48 uur
- Ondergrond: de ondergronden dienen hard, hechtend, proper, gezond en droog te zijn
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle soorten plamuren, verven en muurbekledingen

Art. Nr.	Inhoud
PSG2P20D	20 kg



Uitvlakpleister AIRSPRAY® G



Uitvlakpleister speciaal voor airless.

- Uistekende verhouding prijs / kwaliteit
- Gemakkelijk schuurbaar
- De pomp zuigt geen vacuüm
- Zeer vullend en dekkend vermogen
- Vorm: pasta
- Laagdikte: tot 5 mm
- Verbruik: 1,7kg/m²/mm
- Volgende laag: zodra de vorige droog is
- Overschilderbaar: gemiddeld na 24 tot 48 uur
- Ondergrond: de ondergronden moet hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn
- Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muurbekledingen

Art. Nr.	Inhoud
AIRSPRG25	25 kg

PLEISTERS & PLAMUREN VOOR WANDEN



Uitvlakpleister AIRSPRAY® 2 IN 1



Uitvlakpleister speciaal airless.

- Zeer vullend en dekkend
- Goed afwerkniveau
- Uitzonderlijke kwaliteit/prijs verhouding
- De pomp zuigt geen vacuüm
- Gemakkelijk schuurbaar
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Laagdikte: tot 5 mm
- Verbruik: 1,7kg/m²/mm
- Volgende laag: zodra de vorige droog is
- Overschilderbaar: gemiddeld na 24 tot 48 uur
- Ondergrond: de ondergronden moet hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn
- Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muurbekledingen

Art. Nr.	Inhoud
AIRSPR25SO	25 kg



Uitvlakpleister EC3 JOINTFILLER



EC3 Jointfiller.

- Uitstekende verhouding prijs/kwaliteit
- Verlijmen van gipsblokken
- Bevestigen van nadenbanden
- Gemakkelijk schuurbaar
- Diklagig uitvlakken
- Kleur: wit
- Vorm: poeder
- Laagdikte: Vullen : onbepaald/Egaliseren : tot 5 mm per laag
- Verbruik: Lijmen : 2 tot 3 kg/m²/Egaliseren : 1,1 kg/m²/mm
- Aanmaakverhouding: Vulmiddel : 38% water (is 0,38 l water voor 1 kg poeder)
- Lijmen/egaliseren : 42% water
- Volgende laag: na 45 minuten
- Overschilderbaar: na gemiddeld 24 tot 48 uur
- Ondergrond: wordt toegepast op geschilderde of onbehandelde oppervlakken
- Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muurbekledingen

Art. Nr.	Inhoud
EC305D	5 kg



Afwerkplamuur CACHET BLEU



Afwerkplamuur met tijdswinst.

- Zeer verzorgde afwerking
- Goede hechting op geschilderde ondergronden
- Uitstekend verwerkbaar
- Aanmaakverhouding: 42% water (is 0,42 l water voor 1 kg poeder)
- Kleur: extra wit
- Laagdikte: tot 1 mm
- Open tijd: 24 uur
- Verbruik: 250 tot 350 g/m²
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 8 tot 12 uur
- Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muurbekleding

Art. Nr.	Inhoud	Vorm
CBP01.5D	1,5 kg	pasta
CB805D	5 kg	poeder
CB815D	15 kg	poeder
CBN825	25 kg	poeder



Afwerkplamuur AIRSPRAY® F



Afwerkplamuurpasta Speciaal airless.

- Voor nieuwe, voorbereide oppervlakken
- Zelfegaliserend
- Gemakkelijk schuurbaar
- Voor nieuwe, voorbereide oppervlakken
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Laagdikte: tot 1,5mm
- Verbruik: 1,2 à 1,5 kg/m²
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 24 tot 48 uur
- Ondergrond: de ondergronden moet hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muurbekleding

Art. Nr.	Inhoud
AIRSPF2550	25 kg



Afwerkplamuur AIRSPRAY® J



Afwerkplamuur en voegenbandplamuur voor manuele of airless toepassingen.

- Verzorgde afwerking
- Gemakkelijk schuurbaar
- Manueel of met airless te verwerken
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: tot 5 mm per laag
- Verbruik: 350 g/lopende meter - 1,7 kg/m²/mm
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 24 tot 48 uur
- Ondergrond: de ondergronden moet hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muurbekleding

Art. Nr.	Inhoud
AIRSPJ25	25 kg



Afwerkplamuur PLANEO® F



Afwerkplamuurpasta volgens nieuwe technologie.

- Uiterst goed verwerkbaar
- Zeer strak resultaat na droging
- Zeer dekkend
- Uitstekend aanbrengcomfort
- Goede hardheid
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: tot 1 mm
- Verbruik: schraaplagen: 0,3-0,4 kg/m²
- Volgende laag: de volgende laag met hetzelfde product kan van zodra de plamuur duimhard is
- Overschilderbaar: tussen 6 en 12 uur
- Ondergrond: wordt aangebracht op onbehandelde of geschilderde ondergrond
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare watergedragen verven, mat of zijdeglans

Art. Nr.	Inhoud
PSFP17D	17 kg



Afwerkplamuur TX130® CONFORT+



Afwerkplamuur.

- Gebruiksklaar
- Uitstekende hechting op geschilderde ondergronden
- Uitstekend verwerkbaar
- Gladde en strakke afwerking
- Gemakkelijk schuurbaar
- Spanningsvrij
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: 1 mm (tot plaatselijk 2 mm)
- Verbruik: 450 à 700 g/m²
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 8 uur
- Ondergrond: nieuw of gerenoveerd
- Afwerking: kan afgewerkt worden met met alle gangbare soorten verven en muurbekledingen

Art. Nr.	Inhoud
SURFP04D	4 kg
SURFP12D	12 kg



Uitvlakpleister PARIJSE PLAASTER



- Uiterst fijn
- Snelle uitharding
- Ideaal om te modelleren
- Manuele toepassing

Art. Nr.	Inhoud
PLA04	4 kg



Vul- en afwerkplamuur MULTIFONCTIONS



Polyvalente plamuur.

- Vullen en afwerken
- Ideaal voor grotere projecten
- Afwerken van voegenbanden
- Gemakkelijk schuurbaar
- Kleur: wit
- Vorm: poeder
- Laagdikte: Vullen : onbeperkt / Afwerken : plaatselijk tot 5 mm
- Open tijd: 1 uur
- Verbruik: 1 kg poeder /m²/mm
- Aanmaakverhouding: Vullen : 35% water (hetzij 0,35 l water voor 1 kg poeder) / Dunpleister : 40% water (hetzij 0,40 l water voor 1 kg poeder)
- Overschilderbaar: na 12 tot 24 uur
- Ondergrond: wordt toegepast op alle gangbare nieuwe en gerenoveerde, geschilderde of onbehandelde ondergronden
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muurbekleding

Art. Nr.	Inhoud
MULT15	15 kg



Afwerkplamuur TX140®



Renovatieplamuurpasta voor alle gebruik.
Voor soepele ondergronden en muurtegels.

- Ideaal voor keuken en badkamer
- Uitzonderlijke hechting op alle ondergronden
- 2 in 1 : egaliseren en afwerken
- Gemakkelijk aan te brengen en te schuren
- Blijft soepel na droging
- Binnen/Buiten
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: tot 4 mm per laag
- Verbruik: 1,7 kg/m² /mm
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 24 tot 48 uur
- Ondergrond: de ondergronden moeten hard, hechtend, proper en gezond zijn
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle binnen-en buitenverven (behalve minerale verven) en muurbekleding (gelieve ons hiervoor te contacteren)

Art. Nr.	Inhoud
TX14005D	5 kg
TX14015D	15 kg



Vulmiddel FIBACRYL®



Vulmiddel voor bewegende scheuren.

- Soepel en vezelversterkt
- Voegwerk tussen materialen van verschillende aard
- Volgt de bewegingen van de ondergrond zonder te scheuren
- Zonder weekmakers, voorkomt aanklevend vuil op de gevel
- Beperkte krimp
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: tot 1 cm
- Verbruik: 1,4 kg vult een volume van 1 l
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: gemiddeld na 24 uur
- Ondergrond: de ondergronden moeten hard, hechtend, proper en gezond zijn.
- Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muurbekledingen

Art. Nr.	Inhoud
FIBACP05D	5 kg
FIBAC310D	310 ml



Reparatiemiddel HUMI-BLOCK



Antivochtplamuur voor minerale ondergronden.

- Ademende waterdichting
- Ideaal voor kelders, kruipkelders onderkanten van gevels
- Preventieve en curatieve werking
- Kleur: gebroken wit
- Vorm: poeder
- Laagdikte: tot plaatselijk 1 cm
- Verbruik: 1,5 kg/m²/mm
- Aanmaakverhouding: voor gebruik met blokborstel : 27% water (hetzij 0,27 l water per 1 kg poeder) / voor gebruik met de vlakspaan : 22% water (hetzij 0,22 l water voor 1 kg poeder)
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: gemiddeld na 24 uur
- Ondergrond: de ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond, vochtig of droog zijn.
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare ademende verven teneinde zijn ademend effect te behouden en dampspanningsregeling toe te laten

Art. Nr.	Inhoud
HUMIB06	6 kg
HUMIB20	20 kg



Vochtscherm HUMI-STOP



Vochtscherm.

- Stop vocht
- Hecht op vochtige, ruwe en geschilderde ondergronden
- Laat de ondergrond ademen
- Binnen/Buiten
- Kleur: wit
- Vorm: vloeibaar
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: onbeperkt
- Verbruik: 3 m²/l voor 2 lagen
- Volgende laag: na 8 uur
- Overschilderbaar: gemiddeld na 24 uur
- Ondergrond: de ondergronden moeten hard, hechtend, proper en gezond zijn
- Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muurbekledingen

Art. Nr.	Inhoud
LSHS01	1 kg
HS05L6	5 kg



Muurverharder DURCISSEUR



Fixerende diepgrondering.

- Versterkt en verhardt
- Verstevigt broze ondergronden
- Zachte en verpoederende ondergronden
- Dringt snel en diep in
- Op basis van alcohol
- Kleur: wit, wordt kleurloos na drogen
- Vorm: vloeibaar
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: onbeperkt
- Verbruik: 8 m²/l
- Overschilderbaar: gemiddeld na 24 uur
- Ondergrond: wordt aangebracht op alle absorberende, zachte en of poederende ondergronden
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muurbekleding

Art. Nr.	Inhoud
DUR01D	1 l

PLEISTERS & PLAMUREN VOOR WANDEN



Betonpleister B12



- Voor het uitvlakken, herstellen, egaliseren en plaatselijk repareren van wanden en plafonds van sierbeton en betonelementen, cement- of kalkstuclagen en ruw metselwerk
- Voor het opvullen van scheuren, gaten en grote oneffenheden in muren en plafonds
- Voor het uitvlakken van binnenwanden van gasbeton
- Toepassing: Binnen - buiten
- Laagdikte: tot 5 mm (zonder toevoeging van zand of grind)
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 45 min.
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 u

Art. Nr.	Inhoud
50110	25 kg




Betonreparatiemortel B14



- Voor het repareren van dragende bouwdelen van oude en nieuwe beton in dunne en dikke lagen zoals: het opvullen van gaten, afgebrokkelde en foute stukken, het herstellen en uitvlakken van wand en plafondvlakken uit beton, sierbeton, kant en klare betondelen en cementen stucwerk
- Met zand vermengd voor opvul- en uitvlakwerk
- Zowel op een droge als op een vochtige ondergrond te gebruiken
- Toepassing: Binnen - buiten
- Laagdikte: tot 5 mm (zonder toevoeging van zand of grind)
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 90 min.

Art. Nr.	Inhoud
50130	25 kg

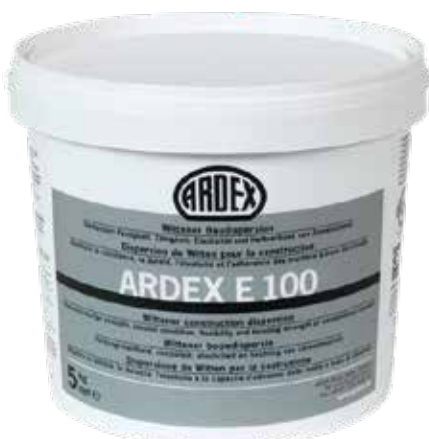

Wittener bouwdispersie E100



- Toeslag op acrylaatbasis voor cementmortels en betonreparatieproducten
- Voor mortels die met de troffel worden verwerkt
- Gemakkelijk te verwerken
- Oplosmiddelvrij
- Verhoogt hardheid, elasticiteit en hechting
- Vermindert scheurvorming en slijtage
- Bestand tegen alkalische inwerking
- Verbeterde bescherming tegen corrosie
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Inhoud
59280	5 kg



Wandreparatie en egalisatie

F3



- Bevat cement
- Vullen, repareren en egaliseren van gevels, wanden en plafonds binnen
- Als ondergrond voor dispersieverf en -pleisters, silicoonharsverf, dispersie silikaatverf, silikaatverf, lazuur, spons- en pleistertechnieken enz.
- Snelle en scheurvrij verharding
- Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel geschikt voor renovatie van scheuren
- Zeer goede hechting, gemakkelijk te verwerken
- Sterk met kunsthars verbeterd
- Zeer zuinig in het gebruik
- Toepassing: Binnen - buiten
- Laagdikte: alle
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.

Art. Nr.	Inhoud
56160	5 kg
56150	25 kg



Vezelversterkte gevelegalisatie

F5



- Zekerheid door vezelversterking
- Snelle en scheurvrije uitharding ook bij dikkere lagen
- Met ARDEX BU-R- Wapeningsweefsel geschikt voor scheursanering
- Glet- en schuurbaar
- Klinkt niet in en is gemakkelijk aan te brengen
- Met een langere nabewerkingstijd dan Ardex F3
- Toepassing: Binnen - buiten
- Laagdikte: tot 10 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.

Art. Nr.	Inhoud
56159	5 kg
56149	25 kg




Gevelegalisatie F11



- Cementbasis
- Weersbestendig, spanningsarm, ademend
- Uitvlakken, herstellen en nivelleren van gevels, wanden en plafonds
- Uitvlakken van oppervlakken van sierbeton, ruw metselwerk en stucwerk
- Opvullen van scheuren, gaten en grotere niveau-verschillen in wanden en plafonds
- Glad maken van binnenmuren van gasbeton
- Toepassing: Binnen - buiten
- Laagdikte: tot 5 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.

Art. Nr.	Inhoud
56200	5 kg
56190	25 kg

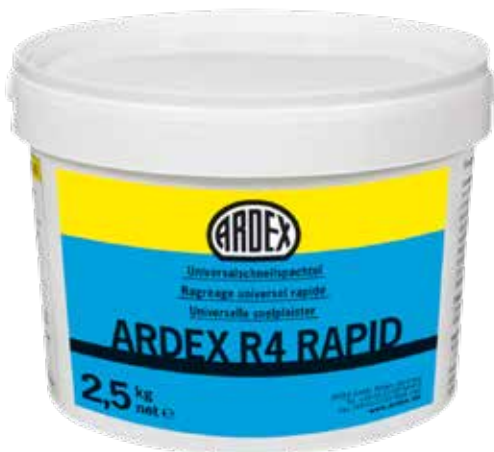

Universele snelpleister R4 Rapid



- Met ARDURAPID®-effect
- Witte cementbasis
- Stabiel reparatiemiddel met finish-karakter
- Hecht op vrijwel alle gebruikelijke ondergronden zonder voorstrijken
- Voor wand, plafond en vloer
- Voor het vullen van gaten en uitgekloven vlakken
- Voor het egaliseren en bijwerken van hoogteverschillen, overgangen en oneffenheden
- Voor plaatselijk bijwerken
- Voor het snel vastzetten van metalen profielen, voeg- en hoekprofielen
- Overheen te werken na 45-60 minuten, sneldrogend
- Tot op 0 mm verwerkbaar
- Zuiver wit van kleur
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot 10 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 15 min.

Art. Nr.	Inhoud
23006	2,5 kg



Flexegalisatie, grijs A950



- Met ARDURAPID-effect
- Bevat cement
- Voor het gletten en egaliseren van wanden en plafonds, voor het aanbrengen van tegels en andere bedekkingen
- Voor het uitvlakken van vloeroppervlakken ten behoeve van het leggen van tegels en plaatbedekkingen
- Verhardt en droogt snel
- Spanningsarm, ook in dikke lagen, grote vulkracht
- Groot uitstrijkvermogen door lichte vulstoffen, korrelgrootte tot 1 mm
- Gemakkelijk te verwerken, schuur- en gletbaar
- Perfect in systeem met decoratieve technieken
- Toepassing: Binnen
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 - 40 min.

Art. Nr.	Inhoud
56171	25 kg



Renovatiepleister R1



- Met ARDURAPID®-effect
- Bevat cement
- Voor het gletten en pleisteren van wanden en plafonds in de renovatie en in de nieuwbouw
- Combineert de voordelen van een dispersiepleister met de snelle droging van een snelpleister
- Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1-Q4
- Spanningsarm en scheurvrij
- Klinkt niet in, gemakkelijk te verwerken, uitstekende hechting
- Te gletten zonder te schuren
- Zuinig in het verbruik
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot 10 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.

Art. Nr.	Inhoud
53172	5 kg
53171	25 kg

PLEISTERS & PLAMUREN VOOR WANDEN



HandSpuitleister W820



- Kunststof verbeterde gipspleister voor machinale en handverwerking
- Droge mortel voor dunne gipslagen C6/20/2 volgens DIN EN 13279
- Voegvuller voor het pleisteren van voegen zonder gaasband, type 4 B, volgens EN 13963
- Voor het maken van oppervlakken van de kwaliteitsklassen Q1 - Q4
- Voor decoratieve vormgeving van oppervlakken
- Niet-brandbaar bouw materiaal, klasse A 1, conform EN 13501, deel 1
- Goed schuurbaar, hoge vulkracht
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot 20 mm
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 3 u

Art. Nr.	Inhoud
56168	25 kg



Ultra lichtgewichtpleister A828 Comfort



- Comfortabel mengen ook van grotere hoeveelheden
- Consistentie blijft binnen de verwerkingstijd hetzelfde
- Goede nabewerking zonder schuren
- Afwerking tot op 0 mm is mogelijk
- Zuinig in verbruik, heel goed te schuren
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: Naar wens
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 60 min.

Art. Nr.	Inhoud
32587	15 kg



Uitvlakmiddel voor wanden A828



- Filler op gips-kunststofbasis
- Uitvlakmiddel met de voordelen van een snelpleister
- Voor het dichtmaken van voegen bij gipsplaten en andere platen
- Verhardt in elke laagdikte continu
- Klinkt niet in, blijft scheurvrij
- Toepassing: Binnen
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.

Art. Nr.	Inhoud
56140	5 kg
56130	25 kg

PLEISTERS & PLAMUREN VOOR WANDEN



Wandegalysatie A826



- Finishpleister op gips-kunststofbasis
- Voor het gletten en vullen van wanden en plafonds
- Zeer zuinig in het gebruik
- Onbrandbare bouwstof Klasse A1 volgens EN 13501, deel 1
- Product voor het dichtten/uitvlakken van voegen/naden zonder band of gaas type 4B volgens EN 13863
- Toepassing: Binnen
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 60 min.

Art. Nr.	Inhoud
56120	5 kg
56110	25 kg



Pleister in tube RF



- Krimpvrij, tot 12 mm éénlaagse laagdikte
- Overschilderbaar, flexibel, geurloos, oplosmiddel-, isocyaan- en siliconenvrij, schuurbaar
- Toepassing: Binnen - buiten
- Laagdikte: tot 12 mm

Art. Nr.	Inhoud
32419	310 ml



Wandpleister en voegenvuller A828 Ready



- Filler
- Hoge stabiliteit
- Tot op 0 mm verwerkbaar
- Heel goed te schuren
- Geschikt voor airless apparatuur
- Zeer goede hechting zonder voorstrijk op veel gangbare ondergronden
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud
32554	18 kg



Finishpleister A826 Ready



- Aanzetloos tot op 0 mm te verwerken
- Zeer goede hechting zonder voorstrijk op veel gangbare ondergronden
- Toepassing: Binnen
- Laagdikte: tot 3 mm

Art. Nr.	Inhoud
32583	5 kg



Decorpleister W1 2.0



- Geoptimaliseerde formule
- Lange verwerkingstijd
- Vormgeving van wanden en plafonds, binnen
- Cement-kunststofbasis
- Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij
- In alle laagdiktes
- Gemakkelijk te verwerken
- Uitstekende hechting
- Zeer zuinig in het gebruik
- In te kleuren met kleurvloestof voor betonlookpleister

Voor het maken van representatieve, creatief vormgegeven dagziende vlakken, bijvoorbeeld in tentoonstellingsruimtes, foyers, openbare gebouwen, verkoopruimtes en in particuliere woonruimtes.

Art. Nr.	Inhoud
30630	5 kg



Kleurvloeistof voor betonlook-pleister Pandomo Wall

pandOMO

Kant-en-klare kleurvloeistof voor het inkleuren van PANDOMO W1 2.0 betonlookpleister. Het in te kleuren wandpleister geeft elk project, klein of groot, hét unieke betonlook design. De PANDOMO Wall kleurvloeistof wordt geleverd in een flacon van 250 ml: exact de juiste hoeveelheid voor het inkleuren van 5 kg witte PANDOMO W1 2.0 betonlookpleister, voldoende voor ca. 5m² wandoppervlak. De eindkleur van het product wordt bereikt door afwerking met PANDOMO SP-SL steenolie.

- Sterk geconcentreerd
- Zeer zuinig in gebruik
- Bindmiddelvrij
- Met elkaar te mengen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
W1-17/1.3	250 ml	Groen-grijs
W1-17/2.2	250 ml	Bruin-grijs
W1-17/3.2	250 ml	Donkergrijs
W1-17/4.1	250 ml	Bruin
W1-17/6.2	250 ml	Grijs



Steenolie Pandomo Wall

pandOMO

Steenolie ter bescherming van ingekleurde en gepolijste Pandomo Wall betonlookpleister oppervlakken.

- Olie-waxbasis, vrij van conserveringsmiddelen
- Zijdeglans
- Slijtagebestendig
- Waterafstotend
- Kleurverdiepend
- Zeer zuinig in verbruik
- Diffusie-open

Art. Nr.	Inhoud
PANDOMO SP-SL 250ML	250 ml



Watergedragen PU-sealer Pandomo SP-PS

Voor bescherming en sealing van PANDOMO vloeren en wanden. Voor binnen: Verleent PANDOMO® oppervlakken een eenvoudig te reinigen oppervlak en verbeterde vlekbestendigheid.

- Waterbestendig
- Schuurbestendig
- Oplosmiddelvrij
- Reukarm
- Zuinig in gebruik
- Zijdematte oppervlakfinish
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud
24538	3,2 kg



Anhydriet wandegaliseermiddel Stucco W-26



Stucco W-26 is een wandegalatie op basis van anhydriet met een heel fijne structuur. Door de speciale samenstelling krimpt het product niet en is er een visuele controle van de droging.

Stucco W-26 is geschikt voor het uitvlakken van binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten en het verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen ed. Doordat het product (ook bij het opvullen van grote gaten) niet krimpt is één arbeidsgang voldoende. Stucco W-26 is ook geschikt voor het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken, gipsornamenten ed.

- Absoluut krimpvrij
- Droogt scheurvrij
- Zeer fijne structuur
- Tot 0 mm aan te brengen
- Toepasbaar op zeer poreuze ondergronden
- Zeer gemakkelijk te verwerken
- Goed schuurbaar
- Zeer goede hechting
- Voldoet aan de classificatie Q1-Q4
- Verrijkt met kunstharsen
- Kleur: wit
- Basis: calciumsulfaat, kunststofveredeld, vezelversterkt
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 1 kg/mm/m²

Art. Nr.	Inhoud
B30611192	17,5 kg

AGUAPLAST®




Universal Mix

Een lichtgewicht vulmiddel in pastavorm. Na het schuren kan dit vulmiddel rechtstreeks aangebracht worden op gladde en niet absorberende ondergronden zoals glasvezelbehang, oude verflagen, oude decoratieve acrylpleisters e.d. Zakt niet in.

- Joint filler, joint finisher en uitvlakken van gipsplaten
- Kwaliteitsniveau Q1-Q2-Q3-Q4
- Kant-en-klare pasta met snelle droging
- Groot vulvermogen tot 5 mm met min. krimp
- Buitengewone hechting, zelfs op geveerde ondergronden
- Toepassing: binnen
- Kleur: lichtgrijs
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes
- Dichtheid: 1,1 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: volledige droging
- Volledig uitgehard na ca.: 12 uur per mm
- Laagdikte: 5 mm

Art. Nr.	Inhoud
70081-002	4 ltr
70081-001	10 ltr

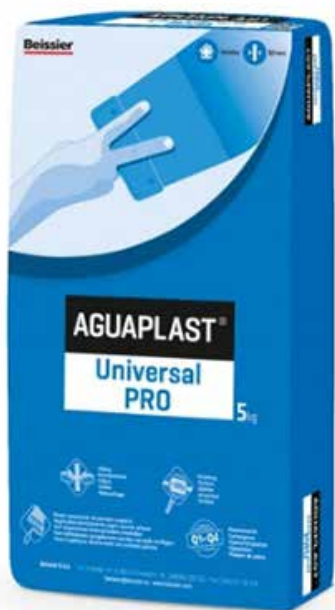

AGUAPLAST®

Universal Pro

Een universele filler & finisher in poedervorm die rechtstreeks aangebracht kan worden in aanzienlijke diktes, op verschillende ondergronden. Geschikt voor elk type wandbekleding: verf, behang, decoratief vezelgaas, etc.

- Vulvermogen tot wel 50 mm - met min. krimp
- Gipsplaten met kwaliteitsniveau Q1-Q2-Q3-Q4 afwerken
- Buitengewone hechting, zelfs op geveerde ondergronden
- Mengt eenvoudig tot homogene massa
- Goede bindende werking
- Toepassing: binnen
- Kleur: wit
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes
- Dichtheid: 0,7 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: volledige droging
- Volledig uitgehard na ca.: 1 uur per mm
- Laagdikte: 50 mm

Art. Nr.	Inhoud
70082-002	5 kg
70082-003	8 kg
70082-001	20 kg



Fill & Finish

AGUAPLAST®

Een fijne plamuur voor het gladstrijken en afwerken van absorberende oppervlakken.

- Uitvlakken van mogelijke oneffenheden
- Voor een decoratieve afwerking
- Ideaal als ondergrond voor alle types verf en behang
- Eenvoudig te bereiden en te mengen
- Schimmelwerend
- Toepassing: binnen
- Kleur: wit
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes
- Dichtheid: 0,7 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: volledige droging
- Volledig uitgehard na ca.: 1 uur per mm
- Laagdikte: 30 mm

Art. Nr.	Inhoud
70472-002	1 kg
70472-001	5 kg



All 4 in

AGUAPLAST®

Deze allround plamuur kenmerkt zich door een uiterst eenvoudige verwerking en toepassing. Classificatie volgens EN 13963: 3A.

- Licht en moeiteloos aanbrengen
- Zeer goed schuurbaar
- Uitstekende hechting
- Geschikt voor afwerking in kwaliteitsniveau Q1-Q2-Q3-Q4
- Toepassing: binnen
- Kleur: wit
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes, spuit
- Dichtheid: 0,70 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: volledige droging
- Volledig uitgehard na ca.: 24 uur per mm
- Laagdikte: 6 mm

Art. Nr.	Inhoud
70530-002	15 kg

AGUAPLAST®



Express

Een vulmiddel met een zeer snelle droging, met een groot vulvermogen en kan in één keer op diktes van maximaal 50 mm. worden aangebracht. Goede hechting op elke ondergrond zelfs op tegels en in natte ruimtes.

- Buitengewone hechting op elke ondergrond
- Groot vulvermogen, in één keer tot max. 50 mm
- Supersnelle droging: na 3 uur schuren en schilderen
- Witte en fijne afwerking
- Kan nat-in-nat worden gebruikt
- Toepassing: binnen
- Kleur: wit
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes
- Dichtheid: 0,7 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: 3 uur
- Vorm: poeder

Art. Nr.	Inhoud
70219-002	1 kg
70219-001	4 kg
70219-005	6 kg



Fibra

AGUAPLAST®

Een elastische plamuur, versterkt met glasvezel, voor het dichten van scheuren en barsten. Direct gebruiksklaar en biedt een uitstekende aanhechting. Uitstekende cohesie, elasticiteit en flexibiliteit, zelfs op lage temperatuur.

- Versterkt met lange glasvezels
- Uitstekende cohesie, elasticiteit en flexibiliteit
- Vervangt behandelingssystemen van barsten met bewapening en gasbanden
- Uitstekende hechting absorberende ondergronden
- Barst niet
- Kleur: transparant
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes
- Dichtheid: 1,2 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: volledige droging
- Toepassing: binnen en buiten
- Volledig uitgehard na ca.: 24 uur per mm

Art. Nr.	Inhoud
70471-001	200 ml
70471-002	750 ml

PLEISTERS & PLAMUREN VOOR WANDEN

AGUAPLAST®



Top Fill

Deze witte, lichte vulpasta heeft een hoge capaciteit voor het dichtstoppen van gaten en scheuren.

- Repareren en bepleisteren van muren
- Dichten van gaten tot 5 mm
- Herstellen en verkleven van sierlijsten
- Zorgt voor een fijne afwerking (min. krimp)
- Schimmelwerend
- Toepassing: binnen
- Kleur: wit
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes
- Dichtheid: 1,4 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: volledige droging
- Volledig uitgehard na ca.: 12 uur per mm
- Laagdikte: 10 mm

Art. Nr.	Inhoud
70479-001	1 kg

AGUAPLAST®



Standard Professional

Fijne afwerkplamuur in een pasta. Gebruiksklaar product dat een excellente onderlaag geeft om direct te schilderen of behangen.

- Voor verkrijgen van zeer gladde oppervlakken
- Uitstekende aanhechting op pleister, gipsplaat, beton, cement, stuc, hout
- Gemakkelijk aan te brengen, glijdt perfect
- Gemakkelijk glad te schuren
- Geeft een fijn glad oppervlak om over te schilderen
- Uitvlakken op absorberende ondergronden
- Toepassing: binnen
- Kleur: wit
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes
- Dichtheid: 1,75 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: volledige droging
- Volledig uitgehard na ca.: 12 uur/mm
- Laagdikte: 2 mm
- Vorm: ready mix

Art. Nr.	Inhoud
70068-003	15 kg

PLEISTERS & PLAMUREN VOOR WANDEN



ONETIME Plamuur



Red Devil ONETIME Plamuur is een superlichte, kant en klare renovatiepasta voor het afwerken, herstellen en opvullen van gaten, barsten en naden. Het product is na zeven dagen volledig uitgehard.

- Goed vullend
- Gemakkelijk te schuren
- Minimale krimp
- Binnen en buiten toepasbaar (bij buitengebruik min. 2 x overschilderen)
- Eenvoudig te verwerken
- Toepassing: binnen, buiten
- Kleur: wit
- Applicatie: plamuurmes
- Dichtheid: 423 g/ltr
- Overschilderbaar na ca.: 2 uur
- Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art. Nr.	Inhoud
RD0542/3L	0,25 ltr
RD0544/3L	1 ltr
RD0541/3L	4 ltr
RD0510/3L	10 ltr
RD0547/GB	19 ltr



ONETIME Beton



Een reparatiemiddel voor het afwerken, bijwerken en herstellen van gaten, barsten en naden in steen en beton. Het product is na zeven dagen volledig uitgehard.

- Goed vullend
- Gemakkelijk te schuren
- Minimale krimp
- Goed overschilderbaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Toepassing: binnen, buiten
- Kleur: grijs
- Applicatie: plamuurmes
- Dichtheid: 823 g/ltr
- Overschilderbaar na ca.: 2 uur
- Laagdikte: 30 mm

Art. Nr.	Inhoud
RD0470/3L	1 ltr
RD0471/3L	4 ltr

PLEISTERS & PLAMUREN VOOR WANDEN



Reparatiepasta lichtgewicht



Een gebruiksklare reparatiepasta op basis van speciale acrylaatpolymeren voor het vullen en uitvlakken van barsten, voegen en gaten tot maximaal 50 mm breedte en diepte. Bijzonder goede hechting op poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, hout en metselwerk. Krimpvrij, barst niet en is overschilderbaar na enkele minuten met een verf op waterbasis en met een verf op solventbasis.

Niet geschikt voor gebruik op kunststof, metaaloppervlakken alsook op permanent vochtige ondergronden.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33580001	1 ltr	Wit
33580002	5 ltr	Wit



Plasterboard-Filler



Den Braven

Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta

- Droogt snel
- Gebruiksklaar
- Ultralicht
- Snel overschilderbaar
- Schuurbaar na uitharding
- CE markering EN 13963:1A

Zwaluw Plasterboard-Filler is een vrijwel krimprijke, gebruiksklare, ultralichte vulpasta voor het vullen en repareren van scheuren en gaten in gipskarton wanden en plafonds.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
12002320	Wit	1 ltr
12002321	Wit	5 ltr
11221202	Wit	310 ml



Voegmiddel JointFiller 45



- Ideaal voor het voegwerk op kleine en middelgrote werven
- Voor het afvoegen van gipsplaten met ABA voegen
- Toe te passen in combinatie met een voegwapeningsband

Art. Nr.	Inhoud
124154	5 kg



Voegmiddel Rifino Premium



- Rifino Premium is bestemd voor het optimaal afvoegen van Gyproc® platen met ABA kantvorm.
- Hoger rendement bij ABA voegen door een combinatie van 1 laag Rifino Premium als voegvuller en 1 laag ProMix Premium als eindlaag.
- Uitermate geschikt als schildersplamuur dankzij het hoogvullend vermogen en de uitstekende hechting op diverse materialen.

Art. Nr.	Inhoud
126550	5 kg



Voegpasta ProMix Premium



- Gebruiksklare universele voegspecie voor het handmatig of machinaal 'airless' finishen volgens de hoogste afwerkingsgraad van voeg- en plaatoppervlak.

Art. Nr.	Inhoud
126371	20 kg



Voegpasta JointFinisher Premium



- Voor het handmatig finishen volgens de hoogste afwerkingsgraad van voeg- en plaatoppervlak.

Art. Nr.	Inhoud
126472	5 kg



Reparatiemiddel MUR EX®



Vul- en reparatiemiddel voor buiten.

- Extreem hard
- Zeer rijk aan harsen
- Hecht op alle oppervlakken
- Herstellen zonder bekisting
- Kleur: wit
- Laagdikte: onbeperkt
- Open tijd: 30 minuten
- Verbruik: 1 kg poeder vult een volume van 1L
- Aanmaakverhouding: 45% water (hetzij 0,45 l water voor 1 kg poeder)
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 24 uur
- Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren en verven voor buiten. Niet afwerken met solventgedragen polyurethaan en epoxyverven

Art. Nr.	Inhoud	Vorm	Verpakkingswijze
MUX05D	5 kg	poeder	zak
MUX05SCD	5 kg	pasta	emmer
MUX15D	15 kg	poeder	zak
MUX25	25 kg	poeder	zak



Buitenvulmiddel TOUPRELEX®



Lichtgewicht buitenvulmiddel.

- Tijds winst
- Overschilderbaar na 1 uur
- Rijk aan harsen
- In 1 laag
- Kan geboord worden
- Gladde afwerking
- Kleur: grijs
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: onbeperkt
- Open tijd: geen
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 1 uur
- Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare buitenplamuren en buitenverven

Art. Nr.	Inhoud
TLX01D	1 l
TLX04D	4 l



Buitenvulmiddel FIBAREX®



Polyvalente buitenplamuur voor gladde afwerking.

- Vezelversterkt en schuurbaar
- Vullen, herstellen en uitvlakken
- Versterkte hechting en versterkte weerstand
- Waterdampdoorlatend
- Snel overschilderbaar
- Kleur: wit
- Vorm: poeder
- Laagdikte: onbeperkt
- Open tijd: 40 minuten
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 24 uur
- Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare buitenplamuren en buitenverven

Art. Nr.	Inhoud
FIBA05D	5 kg
FIBA15	15 kg



Afwerkplamuur EGALISS FACADE



Lichtgewicht uitvlak- en afwerkplamuur, in pasta, voor gevels en buitentoepassingen.

- Flexibel - bestand tegen kleine barstjes
- Uitstekende hechting
- Uitstekend aanbrengcomfort
- Verzorgde afwerking met minder schuren
- Zeer vullend en dekkend vermogen
- Kleur: room wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: tot 5 mm
- Verbruik: 1,37 kg/m²/mm
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 24 tot 48 uur
- Ondergrond: nieuwe of te renoveren ondergronden, onbehandeld of geschilderde en zelfs gesloten ondergronden
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle soorten buitenplamuren en buitenverven

Art. Nr.	Inhoud
EGFA04D	4 l
EGFA10D	10 l



Afwerkplamuur EGALISS FACADE



Egalisatieplamuurpoeder voor buiten, voor manuele en mechanische toepassing met spuitmachines.

- Manuele en mechanische toepassing
- Uitstekende hechting
- Zeer dekkend
- Verwerkingstijd: 6 uur
- Kleur: wit
- Vorm: poeder
- Gebruiksklaar: nee
- Laagdikte: tot 4cm als vulmiddel en tot 5 mm bij uitvlakken
- Verbruik: 1,2 kg poeder/m²/mm
- Aanmaakverhouding: 25-30 % water (hetzij 0,25-0,30 l water voor 1 kg poeder)
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 24 tot 48 uur
- Ondergrond: nieuwe of te renoveren ondergronden, onbehandeld of geschilderde en zelfs gesloten ondergronden
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle soorten buitenplamuren en buitenverven

Art. Nr.	Inhoud
EGFAP015D	15 kg



Reparatiemiddel TOUPRELITH® F



Reparatiemiddel voor minerale ondergronden.

- Ook voor vochtige ondergronden
- Herstellen zonder bekisting
- Gemakkelijk sculpteerbaar
- Goede bescherming van betonijzers
- Verwerkingsduur: 30 minuten
- Kleur: grijs
- Vorm: poeder
- Laagdikte: onbepikt
- Verbruik: 1,2 kg poeder vult 1 liter
- Aanmaakverhouding: 35 % water (hetzij 0,35 l water voor 1 kg poeder)
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 48 tot 72 uur
- Ondergrond: Onbehandelde, minerale ondergronden: cement, beton, betonblokken, baksteen, steen
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle soorten buitenplamuren en buitenverven

Art. Nr.	Inhoud
THR05ED	5 kg
THR15D	15 kg



Universal Fassade

AGUAPLAST®

Een lichtgewicht vulmiddel in pastavorm voor gevels. Heeft een groot vulvermogen en is geschikt voor het afwerken, uitvlakken en renoveren van alle soorten ondergronden, ook niet absorberende.

- Vocht en waterbestendig
- Lagen tot 5 mm
- Voor natte ruimtes en direct op geglazuurde tegels
- Fijne granulometrie voor perfecte, gladde afwerking
- Schimmelbestendig
- Toepassing: binnen, buiten
- Kleur: lichtgrijs
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes
- Dichtheid: 1,2 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: volledige droging
- Volledig uitgehard na ca.: 12 uur per mm
- Laagdikte: 5 mm

Art. Nr.	Inhoud
70079-001	10 ltr



Super Repair

AGUAPLAST®

Sneldrogend allround buitenvulmiddel voor het herstellen en hermodelleren van kanten en hoeken, zonder bekisting. Het herstellen en reconstrueren van façades: daklijsten, zuilen, sculpturen, sierlijsten, decoratieve elementen en balkons.

- Reparaties van elke ondergrond
- Geen bekisting nodig bij reparatie van randen en hoeken
- In alle diktes in één keer aanbrengen, met weinig krimp
- Vervormt niet na uitharding
- Bijzondere flexibiliteit ondanks de hardheid
- Toepassing: binnen, buiten
- Kleur: wit
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes
- Dichtheid: 0,95 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: 24 uur
- Volledig uitgehard na ca.: 24 uur per mm

Art. Nr.	Inhoud
70222-001	1 kg
70222-004	8 kg

2K-POLYESTERPLAMUREN



Renovatiepasta Novostuc



Novostuc is een snel uithardende 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen voor binnentoepassing. Ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof ondergronden. Automatische dosering in combinatie met het Novostuc doseerpistool. Inclusief verharder.

- Snelle uitharding
- Goed schuurbaar
- Overschilderbaar
- Toepassing: Binnen
- Samenstelling: Mix van onverzadigde polyester harsen

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
NSTW	Wit	1,5 kg
NSTB	Bruin	1,5 kg



Polysoft Professioneel



Den Braven

Snel uithardende plamuur voor binnentoepassing.

- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

Zwaluw Polysoft Professioneel is een snel uithardende 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen voor binnentoepassing. Het product is goed schuurbaar en overschilderbaar. Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool. Verharder ook apart verkrijgbaar.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
POLYSOFT	Wit	1,5 kg
07500045ZW-verharder		45 gr

2K-POLYESTERPLAMUREN



Den Braven



Poly-Plamuur

Snel uithardende 2-componenten plamuur.

- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Schuurbaar
- Overschilderbaar

Zwaluw Poly-Plamuur is een snel uithardende, 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
POLY200	Gebroken wit	200 gr
POLY800	Gebroken wit	800 gr
POLY2	Wit	2 kg



2K Polyesterplamuur styreen-arm **JANSEN**

Een witte styreen-arme 2K plamuur die minder belastend is voor mens en milieu. Onderscheidt zich door zijn elasticiteit. Toepasbaar op schilder- en verfwerken, reparaties van auto's, staal, houtwerken, etc.

- Wit (ook na toevoeging van harder)
- Elastisch en gemakkelijk te schuren
- Lager percentage styreen (SA)
- Goed vullend
- Kleur: wit
- Applicatie: plamuurmes
- Toepassing: binnen, buiten
- Dichtheid: 1,7 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: 30 min
- Laagdikte: geen beperking
- Vorm: ready mix

Art. Nr.	Inhoud
00481	500 gr
00482	1 kg

2K-POLYESTERPLAMUREN



Bolivia
PROFESSIONAL

Renovatiepasta

Een snelhardende 2-componenten renovatiepasta op basis van asbestvrije polyester. Ideaal voor het herstellen van scheuren en gaten in diverse ondergronden zoals hout, ijzer, kunststof en beton. Is elastisch en buigzaam na uitharding. Gemakkelijk schuurbaar en heeft een hoogvullend vermogen. Voor gebruik binnen en buiten, voornamelijk bij onderhoudsschilderwerk.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33570000	1,4 kg	Wit



Bolivia
PROFESSIONAL

Polyester vulpasta

Een 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen. Krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel en geeft een glad oppervlak. Voor reparatie van krassen en deuken, scheuren in carrosserie, polyester oppervlakken, voor het dichtmaken van lasnaden, het waterdicht maken van boten, reparaties aan radiatoren, benzine- en olietanks, waterpompen, wasbakken, leidingen, metalen-, houten- en kunststof raamkozijnen, caravans etc. Ook geschikt voor het borgen van hang- en sluitwerk, het lijmen van metalen handgrepen e.d. op glas, hout, steen, metaal etc.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
34626031	250 gr	Licht grijs
34626035	500 gr	Licht grijs
34626040	1 kg	Licht grijs



MoTIP

Polyesterplamuur

Universele 2-componenten polyester plamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Polyester plamuur is elastisch en zeer goed schuurbaar. Polyester plamuur is overspuitbaar met alle verfsystemen en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Polyester Plamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.

Art. Nr.	Inhoud
MOT000051	0,25 kg
MOT000098	0,5 kg
MOT000052	1 kg



Reparatieplamuur Acryl rapid



Copagro Acryl Rapid is een watergedragen reparatieplamuur als vul- en snelplamuur voor kleine oppervlakken. Ideaal voor het vullen van houtporiën, verstekken, kleine gaatjes, beschadigingen in hout en metaal, beton en pleisterwerk.

- Watergedragen
- Oplosmiddelvrij
- Snelle droging
- Tot 1 cm nat per laag
- Meerdere lagen aanbrengen in korte tijd
- Zeer goed schuurbaar
- Met roest inhibitor, dat roesten van spijkers en nietjes voorkomt en voorgronden onnodig maakt op ijzer en staal
- Overschilderbaar met alkydharslakken en acryllakken, als ook met dispersieverven
- Kleur: Wit
- Toepassing: Binnen - buiten
- Dichtheid: 1,95 g/m³

Art. Nr.	Inhoud
ACRAPL400	400 gr
ACRAPL1300	1,3 kg



Snelplamuur



Een sneldrogende elastische reparatieplamuur met een hoge vulkracht. Speciaal voor kleine reparaties en spijker-, schroef-, nietgaten en voor het vullen van houtporiën, verstekken, beschadigingen in hout en metaal of wegwerken van krassen.

- Overschilderbaar met waterverdunbare lakken, alkydharslakken, nitro- en spuitbuslakken
- Sneldrogende reparatieplamuur
- Hoge vulkracht en elastisch
- Na droging, goed schuurbaar
- Kleur: wit
- Dichtheid: 1,9 g/cm³
- Toepassing: binnen, buiten
- Applicatie: plamuurmes
- Volledig uitgehard na ca.: 3 uur
- Laagdikte: 1 mm

Art. Nr.	Inhoud
00521	0,125 kg
00522	0,25 kg
00525A	0,8 kg



Acryl Snelplamuur

JANSEN

Een watergedragen plamuur met een roest-inhibitor speciaal voor kleine reparaties zoals spijker-, schroef- en nietgaatjes. Direct inzetbaar zonder te gronden en goed vulende plamuur die tot 1000 micron is op te zetten. Overschilderbaar met diverse verfsystemen.

- Als vul- en snelplamuur
- Tot 1000 μ nat per laag
- Met roest-inhibitor
- Watergedragen en snelle droging
- Kleur: wit
- Dichtheid: 1,95 g/cm³
- Applicatie: plamuurmes
- Toepassing: binnen, buiten
- Laagdikte: 2 mm
- Vorm: ready mix

Art. Nr.	Inhoud
00531A	0,4 kg
00532A	0,6 kg
00533A	1,3 kg
00534A	6 kg



Acrylplamuur Rapid

Bolivia
PROFESSIONAL

Een zeer sneldrogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor plamuren van gaten, scheurtjes en oneffenheden op geground houtwerk (binnen), stucwerk, beton en geground ijzerwerk (binnen en buiten). Scheuroverbruggend ook bij grotere laagdiktes tot ca. 1000 μ natte laagdikte. Te schuren na 1-2 uur. Over te lakken met dispersieverven, acryl- en kunstharsslakken.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33565030	400 gr	Wit
33565035	1,3 kg	Wit



Rapid Plamuur

Bolivia
PROFESSIONAL

Unieke snelhardende één-component plamuur op basis van speciale kunststofcombinatie voor toepassing op nieuw hout, op geschuurde oude verflagen, ijzer en muren. Een echte snelplamuur voor spoedeisend werk binnen en buiten. Kan al na 2 à 3 uur overschilderd worden met alle normale grond- en aflakken.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33205020	800 gr	Wit

Bolivia
PROFESSIONAL

Acrylplamuur



Een sneldrogende, waterverdunbare dispersieplamuur van zeer hoge kwaliteit, speciaal geformuleerd voor het makkelijk plamuren, uitvlakken en dichten van geground houtwerk, beton, ijzer en oude pleisterlagen. De acrylplamuur is zowel binnen als buiten toepasbaar alsmede in waterverdunbare verfsystemen.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33166003	800 gr	Wit

Bolivia
PROFESSIONAL

Muurvuller



Een zeer sneldrogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in muren en plafonds. Toepasbaar op alle minerale ondergronden, zoals b.v. beton, metselwerk en gepleisterde oppervlakken. Tevens toepasbaar op gipsplaten en dispersieverf.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33610001	400 gr	Wit

AGUAPLAST®

Instant



Een waterbestendige vulpasta voor snelle herstellingen met een zeer snelle droging. Dankzij de snelle droging kan deze na 15 min. worden geschilderd.

- Uitzonderlijke aanhechting op moeilijke ondergrond
- Water- en vochtbestendig
- Zeer glad, fijn en hard oppervlak
- Geschikt voor alle type verf
- Eenvoudig toe te passen en glad te schuren
- Toepassing: binnen, buiten
- Kleur: wit
- Applicatie: plakspaan, plamuurmes
- Dichtheid: 1,55 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: volledige droging
- Volledig uitgehard na ca.: 30 min.
- Laagdikte: 3 mm
- Vorm: ready mix

Art. Nr.	Inhoud
70474-001	200 ml



Snelplamuur

Sneldrogende plamuur voor het bijwerken en egaliseren van oneffenheden in hout, MDF, metaal en polyester. Sneldrogend en overschilderbaar met alle verfsoorten. Geschikt voor binnen en buiten.

- Gebruiksklaar
- Droogt snel: 30 minuten
- Overschilderbaar met alle verfsoorten
- Geschikt voor binnen en buiten
- Droogtijd: na 30 tot 45 minuten bij een temperatuur van +20 graden celcius.
- Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C
- Functie: vullen
- Eindsterkte (min): 30 minuten
- Eindsterkte (max): 45 minuten
- Toepassingen: hout, MDF, metaal en polyester.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
H489852	230 gr	Wit



Instant Vuller

Gebruiksklaar vulmiddel voor het snel vullen, herstellen en egaliseren van gaten, kieren en oneffenheden o.a. in steen, stucwerk en hout. Krimpvrij en zeer sneldrogend. Geschikt voor binnen en buiten.

- Krimpvrij
- Gebruiksklaar
- Geschikt voor binnen en buiten
- Droogt heel snel: kieren tot 1mm drogen in minder dan 10 minuten, kieren van 1 tot 2mm: 10 tot 15 minuten en kieren van 2 tot 3mm: 15 tot 20 minuten
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Functie: vullen
- Eindsterkte (min): 10 minuten
- Eindsterkte (max): 20 minuten
- Toepassingen: o.a. steen, stucwerk en hout

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
H525182	300 gr	Wit



Flexibele vuller

Gebruiksklaar, flexibel vulmiddel voor het vullen en herstellen van scheuren, naden en kieren in werkende ondergronden zoals steen, pleisterwerk en hout.

- Flexibel vulmiddel speciaal voor ondergronden onderhevig aan beweging
- Blijvend elastisch
- Overschilderbaar
- Geschikt voor binnen en buiten
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Functie: vullen
- Eindsterkte (min): ± 24 uur
- Toepassingen: hout, steenachtig stuc pleisterwerk, steen, steenachtig beton

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
H509671	300 gr	Wit



Vulmiddel



Vulmiddel voor het snel vullen, herstellen en egaliseren van gaten, kieren en oneffenheden in stucwerk, behandeld metaal en gips. Meng het poeder met water. Krimpvrij en sneldrogend. Geschikt voor binnen.

- Krimpvrij
- Droogt snel
- Geschikt voor binnen
- Droogt ultrawit op binnen 3 tot 4 uur
- Verwerkingstemperatuur (min): 6 °C
- Functie: vullen
- Eindsterkte (min): 3 uur
- Eindsterkte (max): 4 uur
- Toepassingen: stucwerk, behandeld metaal en gips

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
H524410	500 gr	Wit



Allesvuller

Gebruiksklaar vulmiddel voor het vullen, herstellen en egaliseren van gaten, scheuren en oneffenheden. Hecht o.a. op steen, stucwerk, gips, beton, hout, MDF, metaal, polyester, enz. Schroef- en spijkervast en krimpvrij. Geschikt voor binnen en buiten.

- Slijtvast
- Gebruiksklaar
- Krimpvast
- Geschikt voor binnen en buiten
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Functie: vullen
- Eindsterkte (min): 1 uur
- Eindsterkte (max): 2 uur (1 tot 2 uur voor een laag van 2mm)
- Toepassingen: o.a. op steen, stucwerk, gips, beton, hout MDF, metaal, polyester.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
H526208	1 kg	Wit



Supervuller

Gebruiksklaar vulmiddel om gaten en oneffenheden snel op te vullen. Hecht aan steen, stucwerk, gips, beton, polystyreen en MDF. Ultralicht, zakt niet uit en glad zonder schuren. Geschikt voor binnen en buiten.

- Glad zonder schuren
- Gebruiksklaar
- Superlicht, zakt niet uit
- Geschikt voor binnen en buiten
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Functie: vullen
- Toepassingen: steen, stuc, gips, beton, polystyreen en MDF

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
H526823	700 ml	Wit



Lakplamuur

JANSEN

Deze boterzachte kunsthars lakplamuur is door zijn lichte verwerking eenvoudig te verwerken op grote oppervlakken tot wel 5 lagen per dag (Laagdikte max. 500 micron nat), ook nat in nat. Door na te trekken met een schoon plamuurmes hoeft u niet te schuren.

- Voor het verkrijgen van gladde, ook grotere oppervlakken, als deuren, panelen, kozijnen en andere oppervlakken van hout en metaal
- Synthetische plamuur
- Korte, boterzachte structuur, lichte verwerking
- Plamuren zonder schuren door natrekken met schoon plamuurmes
- In het geheel geplamuurde vlakken kunnen zonder tussenlaag direct worden overgelakt
- Kleur: wit
- Applicatie: plamuurmes
- Toepassing: binnen, buiten
- Vorm: ready mix
- Dichtheid: 1,84 g/cm³

Art. Nr.	Inhoud
00501	0,15 kg
00502	0,4 kg
00503	0,8 kg
00504	2,5 kg



Acryl Lakplamuur

JANSEN

Jansen Acryl Lakplamuur is een watergedragen lakplamuur. Met zeer hoge laagdikte (tot 800 micron) is het mogelijk om grote oppervlakken te plamuren en in meerdere lagen per dag aan te brengen.

- Voor het verkrijgen van gladde oppervlakken
- Ook voor grote vlakken
- Door het natrekken, is schuren niet nodig
- Overschilderbaar met 1K kunsthars- en waterverdunbare lakken
- Hoge vulling
- Kleur: wit
- Applicatie: plamuurmes
- Toepassing: binnen, buiten
- Laagdikte: 1 mm
- Dichtheid: 1,78 g/cm³

Art. Nr.	Inhoud
00511	0,2 kg
00512	0,4 kg
00513	0,8 kg
00514	2,5 kg



Lakplamuur

Een sneldrogende, waterverdunbare lakplamuur van zeer hoge kwaliteit, speciaal geformuleerd voor het glad maken van oppervlakken die geverfd moeten worden. Geschikt voor diverse soorten hout (mdf) en kan worden afgelakt met synthetische lak, acryllak en latexverf. Niet geschikt voor kunststof en metaal.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33610005	400 gr	Wit



Acryl lakplamuur

Een lakplamuur met unieke eigenschappen en kan door de fijne homogene structuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden. Door meerdere lagen aan te brengen met tussenpauzes van 3-4 uur verkrijgt men een bijzonder glad oppervlak, zodoende wordt schuren bijna overbodig.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33130200	200 gr	Wit
33130400	400 gr	Wit
33130800	800 gr	Wit



Aqua Kwastplamuur

Een goed vullende, reukloos en sneldrogende, waterverdunbare kwastplamuur voor houtwerk binnen. Door zijn grote vulkracht ook geschikt voor het vullen/egaliseren van poriën, nerven en kleine spijkergaatjes. De goede schuur- en afbouwbaarheid maakt het mogelijk om snel een glad oppervlak te bewerkstelligen, klaar om af te lakken.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33580010	1 ltr	Wit



Houtvulmiddel tube

Bolivia Houtvulmiddel is een waterverduinbaar vulmiddel van zeer hoge kwaliteit. Dit vulmiddel is geschikt voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in hout. Laat zich eenvoudig en glad verwerken, hardt gelijkmatig en zonder scheuren uit, wanneer afgewerkt met een waterbestendige bescherm laag.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33610010	400 gr	Wit



Houtplamuur



Plamuur voor het bijwerken van kieren en barsten in hout, MDF en bestaand schilderwerk. Kan met elke soort verf worden overschilderd. Geschikt voor binnen en buiten.

- Gebruiksklaar
- Kan met elk soort verf worden overschilderd
- Geschikt voor binnen en buiten
- Verwerkingstemperatuur (min): 7 °C
- Functie: vullen
- Eindsterkte (min): 3 uur
- Eindsterkte (max): 4 uur
- Toepassingen: hout

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
H489848	250 gr	Licht beige



Houtrotvuller



Voor het vullen en herstellen van verrot en beschadigd hout. O.a. voor kozijnen, ramen en deuren, kasten, houten constructies, meubels, houten vensterbanken, steunbalken. Kan eveneens worden gebruikt als sneldrogend plamuur.

- Voor kleine en grote reparaties van hout
- Droogt heel snel: 20 minuten
- Krimpvrij
- Geschikt voor binnen en buiten
- Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C
- Functie: vullen
- Toepassingen: hout

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
H489846	500 gr	Wit
H489842	1 kg	Wit



Vulmiddel REPAR'WOOD



Vul- en reparatieplamuur voor hout.

- Express
- Uitstekende hechting
- Kan gesculpteerd, geboord, geschaafd en geschilderd worden
- Gemakkelijk schuurbaar
- Kleur: lichte eik
- Vorm: poeder
- Laagdikte: onbepikt
- Open tijd: 30 minuten
- Verbruik: 1 kg poeder vult een volume van 1 l
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na 3 uur
- Ondergrond: alle gangbare houtsoorten en houten ondergronden
- Afwerking: kan afgewerkt worden met de gebruikelijke verfsoorten

Art. Nr.	Inhoud
REPBO01	1 kg



Vulmiddel HOUTREPARATIE



Houtreparatiepasta om gaten en spleten in hout op te vullen.

- Voor kleine en middelgrote dieptes op te vullen
- Sterke hechting
- Kleur: lichte eik
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: tot 1 cm
- Volgende laag: na 3 uur
- Overschilderbaar: na 12 uur
- Ondergrond: alle soorten 'levende' ondergrond en alle houtsoorten inclusief exotische houtsoorten, spaanplaat en fineerhout
- Afwerking: alle soorten plamuur speciaal voor hout, verf, lak, beits

Art. Nr.	Inhoud
RPBOTUBD	0,33 kg



Vulmiddel HARD'WOOD



Houtverharder.

- Versterkt de hechting van plamuur en verf
- Dringt diep in de ondergrond
- Ook voor vochtig hout
- Kleurloos
- Watergedragen
- Kleur: wit, wordt kleurloos na droging
- Vorm: vloeibaar
- Verbruik: 150 ml/m²
- Overschilderbaar: na gemiddeld 24 uur
- Ondergrond: wordt toegepast op geschuurd of van afwerking ontdaan, vochtig of droog maar absorberend hout
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare houtplamuren, verven, vernissen en lazuren

Art. Nr.	Inhoud
DURBO01	1 l



Afwerkplamuur WOOD'FINISH



Afwerkplamuur voor hout extra fijn.

- Snelle droging
- Meerdere lagen per dag
- Gemakkelijk schuurbaar
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Laagdikte: tot 0,8 mm per laag
- Verbruik : gemiddeld 450g/m²
- Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
- Overschilderbaar: na gemiddeld 4 uur
- Ondergrond: wordt aangebracht op alle gangbare houtsoorten en houten ondergronden, alsook op de meeste gebruikelijke exotische houtsoorten.
- Afwerking: kan afgewerkt worden met de gebruikelijke verfsoorten

Art. Nr.	Inhoud
LPBO0.8	0,8 kg



Woodfiller

AGUAPLAST®

Flexibele houtmestiek, verstevigd met glasvezel. Kan tot 20% beweging in het hout aan en barst niet door de temperatuurverschillen.

- Voor binnen en buiten herstellen van hout
- Flexibel: kan tot 20% beweging in hout aan
- Versterkt met glasvezel
- Vernissen en/of dekkend schilderen
- Egaal glad maken en herstellen van gaten, koven of barsten
- Toepassing: binnen, buiten
- Applicatie: plamuurmes
- Dichtheid: 1,45 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: volledige droging
- Volledig uitgehard na ca.: 4 uur
- Laagdikte: 5 mm

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
70481-001	125 ml	den
70481-002	125 ml	neutraal
70481-003	125 ml	walnoot
70481-004	125 ml	eiken
70481-005	125 ml	mahonie
70481-006	125 ml	kersen
70481-007	125 ml	beuken
70481-008	125 ml	sapely
70481-009	125 ml	teak
70481-010	125 ml	wenge
70481-016	125 ml	rustiek eiken
70481-017	125 ml	meranti (rood)



Spack reparatie

VISTA®

Ontwikkeld voor het repareren van structureffecten in (spack) spuitwerk op wanden en plafonds. De (spackspray) spuitbus is een handige kleine verpakking, genoeg voor 1 vierkante meter, zodat restmateriaal niet onnodig wordt weggegooid.

- Uitstekend standvermogen
- Snel overschilderbaar
- Mooie spackstructuur
- Snelle droging
- Div. structuren mogelijk (grof/fijn)
- Kleur: wit
- Toepassing: binnen
- Applicatie: spuit
- Dichtheid: 1,27 g/cm³
- Glansgraad: mat

Art. Nr.	Inhoud
07201	400 ml



Spack reparatie spray

Een professioneel structuur reparatiemiddel op basis van een unieke PU-dispersie voor het repareren van structuur-effecten (spack) op wanden en plafonds. Bolivia spackspray kan worden toegepast op pleisterwerk, gips- en spaanplaat en beton binnenshuis. Kan ook als afwerking gebruikt worden (spack spuitwerk).

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
33800500	500 ml	Wit



Spuitplamuur



Sneldrogende spuitplamuur met hoge vul- en dekkraft voor het vullen van oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal en aluminium. Spuitplamuur heeft een uitstekende hechting en een goede corrosiewering. MoTip Spuitplamuur is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400).

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Basis
MOT04062	400 ml	Beige-grijs	Acrylaathars



Filler



Sneldrogende filler met zeer hoge dekkraft voor het vullen van kleine oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium en steen. De filler heeft een hoog vullend vermogen en een goede corrosiewering. MoTip Filler is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en overspuitbaar met alle laksystemen.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Basis
MOT04064	400 ml	Geel-beige	Acrylaathars



Profstop Universal



Den Braven

Overschilderbare stopverf op basis van lijnzaadolie.

- Geschikt voor hout, stalen en betonnen kozijnen
- Overschilderbaar

Zwaluw Profstop Universal is een hoogwaardig, overschilderbare stopverf op basis van lijnzaadolie, synthetische harsen en vulmiddelen.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
01050100ZW	500 gr	Naturel
01050200ZW	1 kg	Naturel



Stopverf



Stopverf voor enkelvoudige beglazing en soepel vulmiddel voor kleine gaatjes in hout.

- Blijft soepel en barst niet
- Gemakkelijk aan te brengen en strak te zetten
- Snelle afwerking
- Binnen/Buiten
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Verbruik: afhankelijk van de schuine stopverfzijde
- Overschilderbaar: van zodra er een huid gevormd is (6 tot 8 dagen)
- Ondergrond: wordt toegepast op voorbehandeld hout
- Afwerking: dient buitenshuis afgewerkt te worden met een aangepast verfsysteem, vernis of lazuur. Binnenshuis kan de stopverf onbehandeld worden gelaten

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
MABLA0.5D	0,5 kg	Wit
MABLA01D	1 kg	Wit
MABLA05D	5 kg	Wit
MAMA01D	1 kg	Bruin



Stopverf



Jansen Stopverf is een traditionele lijnolie stopverf.

- Voor het aanbrengen van een stopverfrand in enkelvoudige beglazing
- Het vullen van kleine gaatjes in hout
- Kleeft niet aan de handen
- Blijft soepel en barst niet
- Op basis van lijnolie
- Toepassing: binnen, buiten
- Applicatie: stopmes
- Dichtheid: 2,1 g/cm³
- Overschilderbaar na ca.: 7 dagen
- Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
00460	750 gr	Wit
00462	750 gr	Bruin
00465	5 kg	Wit



PU-Foam



Polyurethaanschuim in handbus.

- Hoogwaardig professioneel PU-schuim

Zwaluw PU-Foam is een 1-component isolatie- en montageschuim, ontwikkeld voor het maken van afdichtingen tussen bouwdeelen. Zwaluw PU-Foam hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en het bouw materiaal.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
0510303NZW	300 ml	Licht Groen
0510503NZW	500 ml	Licht Groen
PUFOAM750	750 ml	Geel



Den Braven

FP PU Foam

Brandwerend polyurethaanschuim (adapter- & pistoolschuim).

- Gecombineerd met FP Silicone Sealant geschikt voor voegen tot 40mm
- Tot 2 uur brandwerend, oplopend tot 4 uur in combinatie met andere FP producten
- B1 formulering (reactie bij brand)
- Makkelijk aan te brengen met adapter of pistool
- Makkelijke en snelle verwerking
- Kleefvrij na 8 tot 12 minuten
- Getest volgens EN 1366-4

Zwaluw FP PU Foam is een 1-component, brandwerend polyurethaanschuim. Kan met de hand of pistool aangebracht worden. Zwaluw FP PU Foam biedt brandweerstand tot 120 minuten. Gecombineerd met andere FP producten loopt dit op tot 4 uur! De bussen Zwaluw FP PU Foam zijn uitgerust met een adapter om het schuim accuraat met de hand aan te brengen of met een aansluiting om het schuim met een professioneel PUR-pistool te verwerken. Professioneel polyurethaan vul- en montageschuim met een fijn-cellige structuur. Hoog thermisch en akoestisch isolerend. Bevat goede brandwerende en zeer goede hechtingseigenschappen en is na uitharding snijdbaar.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
12002325	Roze	750 ml



Den Braven

PU-Gunfoam Low Expansion

Professioneel polyurethaanschuim.

- Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren
- Alleen geschikt voor pistolen

Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion is een 1-component isolatie- en montageschuim, ontwikkeld voor het maken van afdichtingen tussen bouwdeelen. Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en het bouw materiaal.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
PISTOOLSCHUIM	Licht Groen	750 ml



Universal PU-Cleaner



Den Braven

Krachtige reiniger voor PU-schuim.

- Geschikt voor het inwendig reinigen van PUR-pistolen
- Verwijdert niet uitgehard PUR-schuim, PU-lijmen, PU-kitten en PU-lakken

Zwaluw Universal PU-Cleaner is ontwikkeld voor het verwijderen van vlekken en resten van zowel 1- als 2-componenten polyurethaanschuim. Dit is mogelijk zolang het schuim nog vers is. Uitgehard schuim is niet oplosbaar en kan alleen mechanisch worden verwijderd. Zwaluw Universal PU-Cleaner is ook geschikt voor het inwendig reinigen van PUR pistolen.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
PURFOAMR	Transparant	500 ml



PU-Schuim Flexifoam Click & Fix



Elastisch PU-schuim. Vangt tot 50% voegbeweging op en garandeert zo een duurzame geluids- en warmteisolatie. Akoestische isolatie $R_{ST,w} = 60$ (-1;-4) dB. Low Expansion. Brandklasse B2.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
118318	Blauw	750 ml



1K Soudafoam Click & Fix Low Expansion



Fijn doseerbaar schuim. Zeer geleidelijke en controleerbare opschuiming waardoor de veeleisende vakman ook het fijnere werk zonder morsen kan uitvoeren. Voorzien van het gepatenteerde "Click & Fix" systeem.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
110725	Champagne	750 ml



1K Soudafoam 1K B3



Topkwaliteit polyurethaanschuim met zeer hoge thermische en akoestische isolatiewaarde. Uitermate geschikt voor het opvullen van holle ruimten, afdichten van openingen in dakconstructies en het aanbrengen van akoestische schermen. Is volledig CFK-vrij.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
100393	Champagne	750 ml



1K Soudafoam X-TRA



In alle richtingen te gebruiken PU schuim dat door zijn aangepaste formule in combinatie met de Soudal Mega adaptor een grotere opbrengst geeft. Door de onmiddellijke expansie worden nog meer lopende meters voeg per bus afgewerkt. Uitermate geschikt voor het monteren van ramen en deuren.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
112625	Champagne	750 ml



Reinigers Click & Clean



Organisch solvent, speciaal ontworpen voor reiniging van vers gemorst PU schuim en reiniging van het "Click & Fix" pistool.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
113432	Transparant	500 ml



Reinigers Gun & Foamcleaner



Reiniger voor vers gemorst schuim en pistool.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
113433	500 ml	Transparant



Expansieschuim M 3000



M 3000 Expansieschuim in combinatie met M 4082 Dichtsok

- Voor een snelle afdichting van water- en gasdoorvoeren in muurwerk en beton
- Krimpt niet / wringbestendig (draaimoment van 240 Nm) / veroudering- en verrottingbestendig
- Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
- Bestand tegen alle gebruikelijke bouwwerkstoffen en kunststoffen
- Biologisch niet afbreekbaar
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 30 °C
- Functie: isoleren
- Eindsterkte (min): 30 minuten
- Toepassingen: Gas doorvoer (o.a. in ketelhuizen ≥ 130 kw); water-, rioolwater- en kabel doorvoeren

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen
H316080	300 ml	Grijs	ja



Flex-voegmortel, snel G8S Flex 1-6



- Cementbasis
- Snel hardend en belastbaar, flexibel, water- en vuilafstotend
- Fijn voegoppervlak
- Bijzonder goede flankenhechting
- Grote vastheid
- Bestand tegen de inwerking van schimmels
- Geschikt voor vloer- en wandverwarming
- Toepassing: Binnen - buiten
- Voegbreedtes: 1 tot 6 mm

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
19582	5 kg	Antraciet
19593	5 kg	Zilvergrijs
19595	5 kg	Cementgrijs
19599	12,5 kg	Grijs



Afdichtingsproduct 8+9



Snelle tweecomponenten afdichting onder decoratieve technieken en tegelwerk. Voldoet aan de eisen van DIN 18534 - Afdichting van binnenruimten en DIN 18531 - Afdichting van balkons, loggia's en galerijen in combinatie met tegelwerk. Zeer emissiearm EC1 Plus R en oplosmiddelvrij

- Toepassing: Binnen - buiten
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 45 min.
- Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 u

Art. Nr.	Inhoud
58161	5 kg (emmer)
58136	5 kg (zak)



Buitenhoek 270° SK270 Tricom



In combinatie met alle ARDEX-Systeemafdichtingen

- Voor alle waterbelastingsklassen
- Zeer scheurvast en uitzetbaar
- Alkalibestendig
- Bestand tegen agressieve middelen
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Hoekmaat
13551	115 mm



Binnenhoek 90° SK90 Tricom




In combinatie met alle ARDEX-Systeemafdichtingen

- Voor alle waterbelastingsklassen
- Zeer scheurvast en uitzetbaar
- Alkalibestendig
- Bestand tegen agressieve middelen
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Hoekmaat
13552	120 mm



Afdichtring 100/200 SKB Tricom

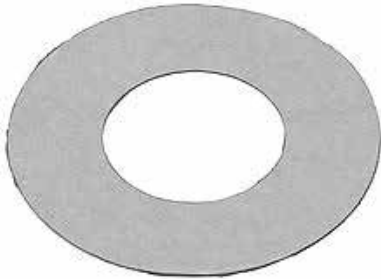

In combinatie met alle ARDEX-Systeemafdichtingen

- Voor alle waterbelastingsklassen
- Zeer scheurvast en uitzetbaar
- Alkalibestendig
- Bestand tegen agressieve middelen
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Diameter
70295	200 mm



Afdichtingsband SK12 Tricom



In combinatie met alle ARDEX-Systeemafdichtingen

- Voor alle waterbelastingsklassen
- Zeer scheurvast en uitzetbaar
- Alkalibestendig
- Bestand tegen agressieve middelen
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Lengte	Breedte
61112	10 m	120 mm
61111	50 m	120 mm



Randisoliestrips TP50



Om betrouwbare aansluitvoegen bij wanden te realiseren en spanningen door uitzetting en geluidsbruggen bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende en stabiele egalisatiemortels te voorkomen.

- Eenvoudige verwerking, zelfs in hoeken en gaten
- Voorkomt geluidsbruggen en starre verbindingen in het aansluitgebied van de muur
- Randisoliestroken voor ventilatie aan de achterzijde en bescherming tegen geluidsbruggen tijdens vulwerkzaamheden aan houten vloerconstructies

Art. Nr.	Lengte
59177	25 m



Voegenband - zelfklevend CALICOTS



Zelfklevende voegenband voor het behandelen van barsten.

- Manuele toepassing
- Gebruiksklaar: ja

Art. Nr.	Inhoud
CAC0505	5x5 cm/m
CAC0520	5x20 cm/m



Voegenband - fijn CALICOTS



Fijne elastische voegenband voor het behandelen van barsten.

- Manuele toepassing
- Gebruiksklaar: ja

Art. Nr.	Inhoud
CFC0505	5x5 cm/m
CFC0520	5x20 cm/m



Papieren voegband P50



Voorgevouwen papierband voorzien van microperforaties, 48 mm

Art. Nr.	Lengte	Breedte
103056	76 m	48 mm



Zelfklevende voegband G50



Eenzijdig zelfklevende glasvezelband met open mazen, 50 mm

Art. Nr.	Lengte	Breedte
124694	90 m	50 mm



Hoekprofiel Corner Bead



Thermisch verzinkt staal: 100 g/m² met volle afgeronde hoek en flenzen in fijn strekmetaal.

Art. Nr.	Lengte
114018	3 m



Hoekprofiel AquaBead® Flex Pro



Stootvast plooibaar profiel, met watergeactiveerde lijm.

De AquaBead® Flex Pro is een plooibaar profiel dat bestaat uit een met latex verzadigd, geperforeerd papier, met aan één zijde water-activerende lijm. Het hoekprofiel is eenvoudig en snel te plaatsen en is stevig en zeer stootvast. De water-activerende lijm verzekert een uitzonderlijke directe kleefkracht van het profiel op de Gyproc® plaat.

De geperforeerde flenzen garanderen perfecte hechting van het hoekprofiel aan het plaatoppervlak, doordat de voegspecie doorheen de perforatie tot op de Gyproc® plaat voor hechting zorgt.

AquaBead® Flex Pro betekent besparing van tijd en voegproduct omdat het profiel op de hoek gekleefd wordt zonder voegspecie.

Art. Nr.	Lengte	Breedte
G132587	25 m	85 mm

NOTITIES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



VOEG- & LIJMKITTEN



Acrylaatkit Acryl DSP



Copagro Acryl DSP is een hoogwaardige 1-component acrylaatkit op dispersiebasis. Het product is vrijwel reukloos en niet corrosief ten opzichte van metalen.

- Voor aansluitings- en afwerkingsvoegen op pleister, stenen, beton, hout, aluminium, metalen en PVC
- Herstellen van naden en scheuren
- Niet corroderend t.o.v. metalen
- Vrijwel reukloos
- Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven
- Makkelijk aan te brengen en te reinigen
- Binnen en buiten toepasbaar, indien min. 5u droog na het aanbrengen
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
ACRYLW	Wit	310 ml
ACRYLB	Bruin	310 ml
ACRYLG	Grijs	310 ml
ACRYLZ	Zwart	310 ml



Acrylaatkit Acryl Exterior



Copagro Acryl Exterior is een hoogwaardige acrylaatkit die na het aanbrengen snel regenbestendig is.

- Ideaal voor buitentoepassingen
- Direct bestand tegen lichte regen
- Voor aansluitings- en afwerkingsvoegen op pleister, stenen, beton, hout, aluminium, metalen en PVC
- Herstellen van naden en scheuren
- Niet corroderend t.o.v. metalen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige ondergronden
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
ACRYLEXW	Wit	310 ml



Acrylaatkit Acryl Non-Crack



Copagro Acryl Non-Crack is een hoogwaardige acrylaatkit die kan worden toegepast om te worden overschilderd met hooggepulveerde en hoogdekkende watergedragen verven. Door de unieke samenstelling wordt het craqueleren van de aangebrachte verf en verkleuring van de verflaag tot een minimum beperkt.

- Voor aansluitings- en afwerkingsvoegen op pleister, stenen, beton, hout, aluminium, metalen en PVC
- Herstellen van naden en scheuren
- Voorkomt scheuren en verkleuring van de verf
- Glad afwerkbaar met water
- Niet corroderend t.o.v. metalen
- Vrijwel reukloos
- Binnen en buiten toepasbaar, indien min. 5u droog na het aanbrengen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
03000806CO	Wit	310 ml



Acryl-W



Den Braven

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit.

- Geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen
- Duurzaam, permanent plasto-elastisch blijvend
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog
- Eenvoudig in gebruik

Zwaluw Acryl-W is een hoogwaardige afdichtingskit op basis van acrylaatdispersie. Na het aanbrengen vormt het product een zacht plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
ZWALUWACRYLWW	Wit	310 ml
ZWALUWACRYLWB	Bruin	310 ml
ZWALUWACRYLWG	Grijs	310 ml
10052301	Zwart	310 ml



Den Braven

Acryl Exterior+

Hoogwaardige snel regenbestendige acrylaatkit voor binnen en buiten.

- Geschikt voor binnen- en buiten toepassingen
- Snel na aanbrengen regenbestendig
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
- Hoge bewegingsopname
- Uitstekende verwerkingseigenschappen

Zwaluw Acryl Exterior+ is een hoogwaardige acrylaatkit die na het aanbrengen snel regenbestendig is. Na het aanbrengen vormt het product een plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
ZWALUWACRYLEX	Wit	310 ml
ZWALUWACRYLEXB	Bruin	310 ml
ZWALUWACRYLEXG	Grijs	310 ml



Den Braven

Acryl Anti-Crack

Unieke watergedragen acrylaatkit voor het voorkomen van scheuren en verkleuring in verf.

- Zeer goed overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
- Beperkt de kans op craquelé en verkleuring van verf
- Geschikt voor afdichten van aansluitvoegen en vullen van scheuren, spijker- en schroefgaten
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Eenvoudig in gebruik
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

Zwaluw Acryl Anti-Crack is een hoogwaardige acrylaatkit die zeer goed overschilderbaar is met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven en die craquelé en verkleuring van verf voorkomt.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
03200806ZW	Wit	310 ml



Den Braven



Acryl Wet on Wet

Direct overschilderbare acrylaatkit.

- Snel na applicatie nat in nat overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Geen verkleuring van de verflaag
- Reduceert risico op craquelé
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Vrijwel reukloos
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

Zwaluw Acryl Wet on Wet is een hoogwaardige acrylaatkit, speciaal ontwikkeld om kort na het aanbrengen nat in nat te worden overschilderd met watergedragen en synthetische verven. Voor het afdichten en vullen van aansluitvoegen, naden, scheuren en kieren.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
12003764	Wit	310 ml



Den Braven



Acryl-LM

Hoogwaardige acrylaatkit op dispersiebasis.

- Lage modulus
- Hoge bewegingsopname
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden
- Binnen en buiten toepasbaar

Zwaluw Acryl-LM is een hoogwaardige afdichtingskit op basis van een acrylaat-dispersie. Na het aanbrengen vormt het product een zacht plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
ACRYLLM310	Wit	310 ml



Acryl Clear WT

Glasheldere overschilderbare acrylaatkit op waterbasis.

- Glashelder (wit tijdens aanbrengen)
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Vrijwel reukloos
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

Zwaluw Acryl Clear WT is een hoogwaardige afdichtingskit op basis van acrylaatdispersie. Na het aanbrengen vormt het product een glashelder en stevig plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit. Wit tijdens het aanbrengen, transparant na het drogen.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
SILICRYLWT	Transparant	310 ml



Den Braven



Stuc-O-Seal

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit met korrelstructuur.

- Ingebouwde korrelstructuur
- Modelleerbaar
- Goed overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

Zwaluw Stuc-O-Seal is een hoogwaardige acrylaatkit met korrelstructuur. Na het aanbrengen vormt het product een plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
STUCOSEAL	Wit	310 ml



Den Braven



Joint Fix®

Hoogwaardig kant-en-klaar verhardend voegreparatiemiddel.

- Overschilderbaar
- Weer- en regenbestendig
- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Binnen en buiten toepasbaar

Zwaluw Joint Fix® is een hoogwaardig verhardend voegenreparatiemiddel op basis van acrylaatdispersie voor voegen tussen metselwerk in binnen- en buitenmuren.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
03210816ZW	Licht Grijs	310 ml
03210819ZW	Cement Grijs	310 ml



Den Braven



Acrylaatkit muren en ramen

Voegkit voor het afdichten van voegen tussen muren en deur- en raamkozijnen.

- Duurzame tocht- en waterafdichting
- Bestand tegen UV-stralen en weersinvloeden
- Overschilderbaar
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
- Temperatuursbestendig (min): -20 °C
- Temperatuursbestendig (max): 80 °C
- Functie: afdichten
- Eindsterkte (max): ± 48 uur
- Toepassingen: hout, steen, metaal, PVC

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen/buiten
H2007987	280 ml	Wit	ja
H2007504	280 ml	Bruin	ja
H2007631	280 ml	Grijs	ja



Acrylaat schilderskit 5min



Voegkit voor het afdichten van alle voegen en kieren die nadien overschilderd moeten worden.

- Overschilderbaar al na 5 minuten
- Zeer glad na afstrijken
- Zeer goede hechting
- Functie: afdichten
- Toepassingen: hout, steen, steenachtig beton, gips
- Eindsterkte (max): ± 10 dagen/ 5 mm
- Temperatuursbestendig (min): -20 °C
- Temperatuursbestendig (max): 80 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Huidvorming: ± 5 minuten

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen/buiten
H2007505	280 ml	Wit	ja



Acrylaat schilderskit Pro



Superieure voegkit voor het afdichten van alle voegen en kieren.

- Direct overschilderbaar
- Super glad af te strijken
- Anti-crack: voorkomt barstjes in aangebrachte verf
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
- Temperatuursbestendig (min): -20 °C
- Temperatuursbestendig (max): 80 °C
- Functie: afdichten
- Toepassingen: hout, steen, gips

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen/buiten
H2007594	280 ml	Wit	ja



Regenvast acrylaatkit Afdichting van voegen



Acrylaatkit voor het afdichten van voegen buitenshuis.

- Direct regenbestendig
- Overschilderbaar
- UV- en weerbestendig
- Sterke hechting op hout, PVC en aluminium
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
- Temperatuursbestendig (min): -20 °C
- Temperatuursbestendig (max): 80 °C
- Functie: afdichten
- Toepassingen: hout, metaal, steen, PVC

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H2007590	280 ml	Wit	nee	ja



Acrylaat Soudafill Light



Soudafill Light is een hoogwaardig vul- en afdichtmiddel voor het eenvoudig en krimp-vrij herstellen of opvullen van scheuren en schroefgaten in wanden en plafonds.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
119307	Wit	310 ml
119492	Wit	900 ml



Acrylaat Acryrub CF2



Acryrub CF2 is een plasto-elastische één-component acrylaatkit op basis van dispersie, die snel overschilderbaar is en door zijn unieke samenstelling het craqueleren, zelfs van hooggevlude en dekkende verven, tot een minimum beperkt.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
121616	Wit	310 ml



Acrylaat Acryrub



Hoogwaardige acrylaatkit voor het opvullen en waterdicht maken van voegen en scheuren, vóór het schilderen. Hecht prima op poreuze ondergronden. Hogere viscositeit dan Soudafill, waardoor deze voegkit ideaal met het kitpistool afgewerkt wordt.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
102600	Wit	310 ml
102598	Grijs	310 ml
102599	Teak	310 ml
102601	Zwart	310 ml



Brandwerende acrylaat Firecyl FR



Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhinderd wordt.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
106329	Wit	310 ml



Voegkit Sikacryl-200



Sikacryl®-200 is een 1-component, niet uitzakkende voegkit op basis van een acrylaat-dispersie met ± 12,5% bewegingscapaciteit en een hoge bestendigheid tegen regen.

- Overschilderbaar
- Goede hechting op verschillende ondergronden
- Vervoerbaar bij temperaturen tot -10 °C (maximum 24 uur)
- Voor binnen en buiten gebruik
- Hoge UV bestendigheid
- Regenbestendig

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
493135	Wit	300 ml



Afwerkingskit



Deze elastische pasta op acrylbasis is de ideale oplossing voor plaatsen waar u geen plinten of profielen kunt plaatsen. De pasta is beschikbaar in een passende kleur voor uw vloer. Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m².

Art. Nr.	Inhoud	Kleurcode
QSKIT01	0,31 l	01
QSKIT02	0,31 l	02
QSKIT03	0,31 l	03
QSKIT04	0,31 l	04
QSKIT08	0,31 l	08
QSKIT09	0,31 l	09
QSKIT10	0,31 l	10
QSKIT12	0,31 l	12
QSKIT14	0,31 l	14
QSKIT15	0,31 l	15
QSKIT16	0,31 l	16
QSKIT17	0,31 l	17



Siliconenkit Copasil N



Copasil-N is een neutrale siliconenkit voor topafdichting in beglazing, aansluiten en afdichten van allerlei bouw-, industrie en sanitairvoegen op de meeste ondergronden (ook kunststoffen).

- Goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden
- Bestand tegen schimmelvorming
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Sneldrogend
- Duurzaam elastisch
- Niet overschilderbaar
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
SILNT	Transparant	310 ml
SILNW	Wit	310 ml



Silicone-NO + Sanitary



Den Braven

Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen.

- Blijft permanent elastisch
- Schimmelbestendig
- UV-, water- en weerbestendig
- In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
- Geschikt voor binnen en buiten
- Breed hechtingspectrum
- Geschikt als universele bouw siliconenkit

Zwaluw Silicone-NO + Sanitary is een veelzijdige neutrale siliconenkit voor sanitair, bouw-, beglazings- en gevelvoegen die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
ZWALUWSILNT	Transparant	310 ml
ZWALUWSILNW	Wit	310 ml
ZWALUWSILNCW	RAL 9001 (Crèmewit)	310 ml
ZWALUWSILNB	Bruin	310 ml
ZWALUWSILNBEI	Jasmijn	310 ml
ZWALUWSILNG	Grijs	310 ml
ZWALUWSILNZ	Zwart	310 ml
ZWALUWSILNM	Manhattan	310 ml
04710817ZW	Zilver-Grijs	310 ml
04710871ZW	Transparant Grijs	310 ml
04711001ZW	Transparant	600 ml



Silicone-BB + Sanitary



Den Braven

100% zuivere azijnzuurhoudende siliconenkit voor beglazings-, gevelvoegen en sanitair

- Uitstekend bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden
- Snelle huidvorming en doorharding
- Permanent elastisch
- Geschikt voor sanitair, schimmelbestendig

Zwaluw Silicone-BB + Sanitary is een azijnzuurhoudende siliconenkit die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. Het product is uitstekend bestand tegen UV en weersomstandigheden.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
10222601	Transparant	310 ml
ZWALUWSILAB	Bruin	310 ml
12009827	Transparant Grijs	310 ml
10180001	Grijs	310 ml
10258301	Zwart	310 ml
10271101	Transparant	600 ml



Window Seal® Plus



Den Braven

Duurzame beperkt overschilderbare neutrale siliconenkit voor beglazings- en gevelvoegen.

- Geschikt voor binnen en buiten
- Permanent elastisch
- In de meeste situaties zonder primer te gebruiken
- Kan droog (zonder Zwaluw Finisher) verwerkt worden
- KOMO gecertificeerd

Zwaluw Window Seal® Plus is een beperkt overschilderbare, droog afmesbare, universele beglazingskit op basis van siliconen technologie die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
WINDOWSEALPW	Wit	310 ml
WINDOWSEALPCW	RAL 9001 (Crèmewit)	310 ml
WINDOWSEALPT	Transparant	310 ml
WINDOWSEALPB	Bruin	310 ml
WINDOWSEALPG	Grijs	310 ml
WINDOWSEALPZ	Zwart	310 ml
04731006ZW	Wit	600 ml



Silicone-COLOURS + Natural Stone



Neutrale siliconenkit voor het afdichten van natuursteen en sanitair-, beglazing- en gevelvoegen

- Verkrijgbaar in 15 kleuren
- Geeft geen randzonevervuiling of vlekvorming bij natuursteen
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden
- Goed bestand tegen UV, water, vocht en weersomstandigheden
- Schimmelbestendig

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone is een weekmakervrije neutrale siliconenkit voor het afdichten van aansluitvoegen tussen natuursteen en andere sterk absorberende ondergronden, waarbij het risico van randzonevervuiling en vlekvorming in de ondergronden tot een minimum wordt beperkt.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
12012321	Wit	310 ml
12012319	Transparant	310 ml
12013543	Transparant Grijs	310 ml
12012318	Zilver-Grijs	310 ml
12012320	Antraciet	310 ml
12012315	RAL 1015 (Licht ivoorkleurig)	310 ml
12012310	RAL 9010 (Zuiverwit)	310 ml
12012328	RAL 9003 (Signaalwit)	310 ml
12012311	RAL 7021 (Zwartgrijs)	310 ml
12012312	RAL 7016 (Antracietgrijs)	310 ml
12012313	RAL 7011 (Ijzergrijs)	310 ml
12012314	RAL 7006 (Beigegrijs)	310 ml
12012316	RAL 7039 (Kwartgrijs)	310 ml
12012317	RAL 7035 (Lichtgrijs)	310 ml
12012329	RAL 9007 (Grijs aluminiumkleurig)	310 ml



Sanitair silicone

SE



- Voor het elastisch sluiten van dilatatie-, hoek- en aansluitingsvoegen
- Schimmelbestendig
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk te verspreiden en glad te maken
- In vele kleuren verkrijgbaar

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
73009	Wit	310 ml
73000	Grijs	310 ml
73016	Zilvergrijs	310 ml
73017	Basalt	310 ml
73040	Cementgrijs	310 ml



Siliconenkit sanitair tegels en porselein

Sanitaire voegkit voor het afdichten van voegen langs tegels, email of porselein.

- Bestand tegen zwarte vlekken
- 100% waterdicht
- Bestand tegen heet water en onderhoudsproducten
- Zeer gladde afwerking
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
- Temperatuursbestendig (min): -50 °C
- Temperatuursbestendig (max): 150 °C
- Functie: afdichten
- Eindsterkte (min): 24 uur
- Eindsterkte (max): ± 1 dag/ 2 mm
- Huidvorming: ± 15 minuten

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H2007508	280 ml	Wit	ja	nee
H2007708	280 ml	Transparant	ja	nee



Sanitaire voegkit Speed Silicone

Sanitaire voegkit met snelle droogtijd voor het afdichten van alle soorten voegen in vochtige ruimtes.

- Is al bestand tegen water na 2 uur
- Met duurzame witbescherming tegen zwarte vlekken
- Bestand tegen heet water en onderhoudsproducten
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
- Temperatuursbestendig (min): -30 °C
- Temperatuursbestendig (max): 120 °C
- Functie: afdichten
- Eindsterkte (max): ± 1 dag/ 2 mm
- Huidvorming: ± 10 minuten

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H2007509	280 ml	Wit	ja	nee



Sanitaire voegkit Multi Materials

Sanitaire voegkit voor het afdichten van voegen langs acrylbaden en douches, douche-panelen, tegels, aanbouwmeubelen, enz.

- Bestand tegen zwarte vlekken
- 100% waterdicht
- Bestand tegen heet water en onderhoudsproducten
- Zeer gladde afwerking
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
- Temperatuursbestendig (min): -40 °C
- Temperatuursbestendig (max): 140 °C
- Functie: afdichten
- Eindsterkte (min): 72 uur
- Toepassingen: acryl bad, metaal, glas, keramiek

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H2007589	280 ml	Wit	ja	nee
H2007679	280 ml	Transparant	ja	nee



Silicone Silirub 2S

Neutrale sanitaire siliconenvoegkit zonder geur. Behandeld tegen het zwart worden van sanitaire voegen. Universeel toepasbaar en uiterst geschikt voor voegwerk in vochtige ruimten (bad, douche en keuken) waar langdurig contact met water is. Speciaal geschikt voor hechting op acrylbaden en kunststof douchewanden.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
101989	Wit	300 ml
101990	Transparant	300 ml
105758	Transparant-grijs	300 ml



Silicone Silirub 2



ATG gekeurde (ATG 10/1808) neutrale siliconenkit met snelle velvorming, voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwondergronden, inclusief PVC. Silirub 2 is verkrijgbaar in vele kleuren.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud product
102392	Wit	300 ml
102384	Transparant	300 ml
102393	Zwart	300 ml



Silicone Silirub AC



Azijnzuurhoudende siliconenvoegkit voor alle gebruikelijke bouw- en constructievoegen en beglazingsvoegen. Uitstekende hechting op glas, metaal, keramiek, enz. Minder geschikt voor kunststof en PVC.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud product
101445	Transparant	300 ml



Silicone Silirub Color



Neutrale silicone, speciaal ontwikkeld voor het kleuraangepast afkitten op ondergronden (aluminium ramen, PVC en gelakt hout) in RAL-kleuren. Niet geschikt voor natuursteen. Hoogglanzende afwerking, ook bruikbaar voor sanitaire toepassingen.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud product
105831	Antracietgrijs	300 ml
113228	Kwartsgrijs	300 ml
105870	Crèmewit	300 ml



Silicone Silirub P2



Silirub P2 is een reukloze, neutrale, universeel overschilderbare één-component voegen- en beglazingskit, conform ISO 11600 G 20 HM. Silirub P2 is beperkt overschilderbaar met vele low solvent en watergedragen houtverven. Altijd voorafgaandelijk een hechtingstest uitvoeren.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
115962	Wit	310 ml
116362	Zwart	310 ml



Glaskit Copaglass



Copaglass is een hoogwaardige, professionele, universeel overschilderbare afdichtingskit op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

- Uitstekend overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
- Universeel toepasbaar voor bouw en beglazing voor interieur en exterieur
- Isocyaan-, oplosmiddel-, ftalaat- en siliconenvrij
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Krimp- en blaasvrij
- Goed bestand tegen UV, vocht, schimmel en weersomstandigheden
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
- KOMO gecertificeerd
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
CGLASW	Wit	290 ml
CGLASG	Grijs	290 ml
CGLASB	Bruin	290 ml
CGLASZ	Zwart	290 ml



Den Braven

Hybriseal® 2PS

Uitstekend overschilderbare hybride afdichtingskit voor beglazings- en gevelvoegen.

- Afdichtingskit voor beglazing, bouw en sanitair
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Goede hechting zonder primer op de meeste ondergronden
- Geschikt voor binnen en buiten
- Blijft permanent elastisch
- KOMO SKH BRL2801 + BRL2803 gecertificeerd

Zwaluw Hybriseal® 2PS is een hoogwaardige professionele universeel overschilderbare afdichtingskit op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
HYBRISEAL2PSW	Wit	290 ml
HYBRISEAL2PSB	Bruin	290 ml
HYBRISEAL2PSG	Grijs	290 ml
HYBRISEAL2PSZ	Zwart	290 ml
HYBRISEAL600	Wit	600 ml



Den Braven

Monustop®

Duurzame elastische overschilderbare hybride stopverf vervanger.

- Snelle doorharding en overschilderbaarheid
- Geen rimpelvorming
- Geschikt voor alle soorten glas, als vervanger van stopverf
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Duurzaam elastisch blijvend, krimpvrij, geen blaasvorming en hoge mechanische weerstand
- Verdraagzaam met gelamineerd of geïsoleerd glas

Zwaluw Monustop® is een stopverf vervanger op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
04470706ZW	Wit	290 ml
04470716ZW	Grijs	290 ml



Hybride Polymeer Glaskit TS



Zeer goed overschilderbare MS polymer beglazingskit. Zeer vlotte afwerking. Overschilderbaar met watergedragen en alkydsystemen.

Art. Nr.	Kleur
113424	Wit
113427	Bruin
113428	Grijs
115053	Crèmewit
115560	Puur wit
113426	Zwart
115457	Dennengroen



MS Polymeer



MS Polymeer stopverf.

- Hecht op alle oppervlakken
- Waterdichte top- en hielafdekking voor beglazing
- Hecht ook op vochtige ondergronden
- Kleur: wit
- Vorm: pasta
- Gebruiksklaar: ja
- Overschilderbaar: van zodra er een huid gevormd is
- Ondergrond: wordt toegepast op voorbehandeld hout
- Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare acrylaat-of solventgedragen verven

Art. Nr.	Inhoud
MAPO290D	290 ml



Lijm- en constructiekit Copaseal MS7



Copaseal MS7 is een hoogwaardige lijm- en constructiekit op basis van MS-Polymeren, universeel toepasbaar op alle ondergronden in de bouw en industrie.

- Voor het verlijmen en afdichten van een breed scala aan ondergronden binnen én buiten
- Snelle doorharding
- Overschilderbaar met watergedragen verfsystemen
- Hoge mechanische weerstand
- Hecht zelfs op vochtige ondergronden
- Bestand tegen schimmelvorming
- Silicone- en oplosmiddelvrij
- Niet toepasbaar op spiegels, marmer, arduin en andere natuurstenen
- Toepassing: Binnen - buiten

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
COPASEALT	Transparant	290 ml
COPASEALW	Wit	290 ml



Lijm- en constructiekit Copatack



Copatack is een hoogwaardige, professionele constructie- en montage lijm met een extreem hoge aanvangshechting op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

- Extreem hoge aanvangshechting
- Voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S., HPL- en cementvezelplaten, hout en verfsystemen.
- Geen fixatie of ondersteuning nodig tijdens uitharden
- Hoge eindsterkte, mechanische weerstand en E-modulus
- Isocyaan-, ftalaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- Permanent elastisch
- Krimp- en blaasvrij
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Goed bestand tegen vocht en weersomstandigheden
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
- Toepassing: Binnen - buiten
- Samenstelling: Hybride
- Uithardingstijd: 2 à 3 mm/24 uur

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
CTACKW	Wit	290 ml

HYBRIDE LIJM- & VOEGKITTEN



Clear Fix

Hoogwaardige glasheldere hybride lijm.

- Universele glasheldere lijm
- Geschikt voor het vrijwel onzichtbaar verlijmen van vele materialen
- Geschikt voor binnen
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen en vibraties

Zwaluw Clear Fix is een hoogwaardige professionele constructie- en montagelijm op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
CLEARFIXTR	Kristal Helder	290 ml



Den Braven



High Tack

Hoogwaardige en professionele constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting.

- Direct verlijmen zonder ondersteuning
- Hardt snel uit
- Blijvend elastisch
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden zonder primer

Zwaluw High Tack is een hoogwaardige professionele constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
HTACKW	Wit	290 ml



Den Braven



Hybrifix®

Hoogwaardige universele hybride lijm en kit.

- Binnen en buiten te gebruiken
- Schuurbaar na volledige uitharding
- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Perfecte hechting op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden zonder primer

Zwaluw Hybrifix® is een hoogwaardige professionele universele afdichtingskit en constructie- of montagelijm op basis van hybride technologie die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
HYBRIFIXSUPER7	Wit	290 ml
HYBRIFIXSUP7BE	Beige	290 ml
HYBRIFIXSUP7BR	Bruin	290 ml
HYBRIFIXSUP7GR	Grijs	290 ml
HYBRIFIXSUP7Z	Zwart	290 ml



Den Braven

HYBRIDE LIJM- & VOEGKITTEN



Hybriseal® Façade

Hybride afdichtingskit met lage modulus

- Lage modulus (zacht elastisch)
- Goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Goed bestand tegen verouderen en verweren
- Krimp- en blaasvrij
- Geschikt voor voegen in gevels en vloeren en beloopbare voegen



Den Braven

Zwaluw Hybriseal® Façade is een hoogwaardige professionele universele afdichtingskit met lage modulus op basis van hybride technologie die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
12001667	Wit	600 ml
12001666	Licht Beige	600 ml
12001669ZW	Betongrijs	600 ml
12001671	Donker Grijs	600 ml



Fix All Fix ALL® High Tack

SOUDAL

Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
100268	Wit	290 ml
100270	Grijs	290 ml



Fix All Fix ALL® Turbo

SOUDAL

Supersnelle elastische verlijmingskit met zeer snelle eindsterkteopbouw op basis van SMX® Polymer technologie. Voor alle snelle verlijmingen op alle materialen. Handvast na 20 minuten. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
121923	Wit	290 ml



Fix All Fix ALL® Crystal



Kristalheldere lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Voor onzichtbare krachtverlijmingen van alle materialen op alle oppervlakken. Ook geschikt voor alle binnen-, buiten en sanitair voegwerk. Ook op vochtige en niet- poreuze ondergronden. De eindsterkte van dit product wordt bereikt na 1 week doorharding.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
110980	Glashelder	290 ml



Fix All Fix ALL® Flexi



Universele, hardelastische lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Geschikt voor krachtige, elastische verlijmingen van alle materialen op alle ondergronden. Eveneens uiterst geschikt voor alle sanitaire, binnen- en buitenvoegwerk. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Overschilderbaar met de meeste watergedragen verven.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
105029	Wit	290 ml



Hybride Polymeer Soudaseal 250 XF



Uiterst performante elastische MS polymer lijmkit met hoge modulus en snelle krachtopbouw. Uitzonderlijk hoge aanvangskleefkracht en eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
113890	Wit	290 ml
113891	Grijs	290 ml
114120	Zwart	290 ml

HYBRIDE LIJM- & VOEGKITTEN



Hybride Polymeer Soudaseal 211 Interior



Soudaseal 211 Interior is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van SMX Polymer.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
135583	Verkeerswit	290 ml
135771	Wit	290 ml



Universele voegkit FT101



Superieure, universele voegkit voor alle materialen.

- Hecht op alle ondergronden, zelfs vochtige
- Bestand tegen extreme weersomstandigheden
- Zeer lange levensduur
- Ook geschikt voor verlijmingen
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
- Temperatuurbestendig (min): -40 °C
- Temperatuurbestendig (max): 80 °C
- Functie: afdichten
- Toepassingen: alle oppervlaktes

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1104447	280 ml	Wit	ja	ja
H1698339	280 ml	Transparant	ja	ja
H1104547	280 ml	Grijs	ja	ja
H1104450	280 ml	Zwart	ja	ja



Lijm DOMOSTYL® HYBRID



Neutrale mastiekljm met een permanente elasticiteit voor buitengebruik voor DOMOSTYL® producten.

Art. Nr.	Inhoud
MASTIEK290	290 ml



Universele kit Multi Application

Universele voegkit voor het afdichten van voegen langs alle gangbare materialen.

- Voor binnen en buiten
- UV- en weerbestendig
- Sterke hechting op alle gangbare ondergronden
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
- Temperatuursbestendig (min): 0 °C
- Temperatuursbestendig (max): 0 °C
- Functie: afdichten
- Toepassingen: baksteen, hout, gipsplaten, tegels, porselein, glas, acryl, kunststoffen, metaal en andere bouwmaterialen.
- Eindsterkte (max): ± 5 dagen/ 5 mm
- Huidvorming: (bij +23°C) Ong. 10-30 minuten

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H2002993	280 ml	Transparant	ja	ja
H2002996	280 ml	Wit	ja	ja
H2003002	280 ml	Grijs	ja	ja



Siliconenafdichtmiddel THOMSIT SD 910 N



Universeel zowel binnen als buiten te gebruiken.

Toepassingsgebied:

- Wanden en vloeren
- Afsluiten van hoek-, aansluit- en uitzetvoegen tussen de meest uiteenlopende componenten en materialen, bij het leggen van elastische vloerbedekkingen, tussen deur- en raamkozijnen, rolluikbakken en beton, pleister of keramiek, bij metalen afdekkingen en vensterbanken of gootlijstaansluitingen bij platte daken en balkons.
- Verwerkingstemperatuur: 5 tot 35 °C
- Uithardingsduur: ca. 2 mm/dag
- Huidvormigheidstijd: ca. 10 - 20 min
- Temperatuurbestendig: -40 tot 165 °C

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
30238	310 ml	Wit
30231	310 ml	Beige
30242	310 ml	Cementgrijs
30247	310 ml	Antraciet
30232	310 ml	Karamel
30240	310 ml	Zandgrijs



Montagefix-W

Veelzijdige lijm op dispersiebasis.

- Perfecte hechting op de meeste ondergronden zonder primer
- Overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
- Geschikt voor EPS en XPS

Zwaluw Montagefix-W is een veelzijdige lijm op basis van acrylaatdispersie. De lijm hardt uit door verdamping van water en vormt zo een sterke en duurzame verbinding.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
MONTAGEFIXW	Wit	310 ml



Den Braven



Montagefix-N

Universele montagelijm op basis van neopreen.

- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Hecht vrijwel op alle gebruikelijke bouwmaterialen

Zwaluw Montagefix-N is een universeel toepasbare montagelijm op basis van neopreen die uithardt door verdamping van oplosmiddel tot een sterke en duurzame verbinding.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
06100850ZW	Geel	310 ml



Den Braven



Repo^x

2-componenten elastisch en overschilderbaar houtreparatiemiddel op basis van epoxy.

- Direct uit koker verwerkbaar, zonder primer
- Krimpvrij, hoog standvermogen, vochtongevoelig en zeer beperkte geur
- Voor kleine en grotere reparaties
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool

Zwaluw Repo^x is een blijvend elastisch oplosmiddelvrij houtreparatiesysteem voor zowel kleine als grotere reparaties op basis van 2-componenten epoxyhars. Zwaluw Repo^x beschikt over een COT rapport LAB12-0117-RAP, en voldoet daarmee aan de eisen gesteld in de COT Kwaliteitsomschrijving 04.20. Houtreparatiemiddel.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
07610741ZW	Beige	265 ml



Den Braven



Repox® Fast

2-componenten sneluithardend elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel op basis van epoxy.



Den Braven

- Gebruiksklaar
- Schuurbaar én overschilderbaar na 60 minuten
- Primer niet noodzakelijk
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool

Zwaluw Repox® Fast is een zeer snel werkend blijvend elastisch oplosmiddelvrij 2-componenten houtreparatiesysteem voor kleine reparaties op basis van epoxyhars. Zwaluw Repox® Fast beschikt over een COT rapport LAB12-0118-RAP, en voldoet daarmee aan de eisen gesteld in COT Kwaliteitsomschrijving 04.20. Houtreparatiemiddel.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
07620716ZW	Grijs	265 ml



Roofplast®

1-component afdichtingskit op basis van bitumen.



Den Braven

- Hecht op vochtige ondergronden
- Hardt uit tot een plastische afdichting

Zwaluw Roofplast® is een 1-component afdichtingskit op basis van bitumen die uithardt door verdamping van oplosmiddel tot een plastische afdichting.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
ROOFPLAST	Zwart	310 ml



Fix-O-Chem (Styrene Free)

2-componenten styreenvrije pasta voor chemische verankering.



Den Braven

- Snelle verwerking, uitharding en zeer sterk eindresultaat
- Massieve en holle ondergronden
- 2-componenten in 1 koker
- Gebruiksklaar
- Spanningsvrije montage
- Voor draadeinden M8 tot M24
- Toepasbaar tot +5°C

Fix-O-chem is een twee-componenten chemisch anker op basis van styreenvrije polyesterharsen voor een snelle verankering van dynamisch belaste constructies, bouwelementen, technische apparatuur of steigers.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
FIXOCHIM	Grijs	280 ml

DIVERSE VOEG- & LIJMKITTEN



Voeg- & lijmkit Sikaflex 11FC+



Sikaflex®-11 FC+ is een 1-component, oplosmiddelvrije voegkit en multifunctionele lijm met een goede standvastheid. Ontworpen als voegkit voor verticale en horizontale voegen, geluidsisolatie van leidingen tussen beton en ommanteling, tussen scheidingswanden, naadafdichtingen, afdichting in metaal- en houtconstructies en ventilatiesystemen. Ontworpen als multifunctionele lijm voor lijmverbindingen binnen en buiten van vensterbanken, dorpels, traptreden, plinten, schopborden, afdekplaten en prefab elementen.

- Siliconenvrij
- Zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Goede mechanische bestendigheid
- Goede bestendigheid tegen weersomstandigheden
- Slag- en vibratie absorberend
- Zeer lage VOS emissie
- Toepassing: Binnen - buiten
- Dichtheid: 1,3 kg/l
- Basis: i-Cure polyurethaantechnologie

Art. Nr.	Kleur
1034	Betongrijs
1057	Zwart
999	Wit



Lijm ADEFIX®

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

Lijm, plamuur en voegmateriaal voor NOËL & MARQUET producten van het gamma ARSTYL®, WALLSTYL® en NOMASTYL®.

Art. Nr.	Inhoud
ADEFIX	310 ml



Lijm ADEFIX® PLUS

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

Lijm voor stootvoegen van de grotere WALLSTYL® et ARSTYL® producten (vanaf 8 cm hoogte/uitsprong), voor het lijmen van WALLSTYL® en ARSTYL® profielen op niet-absorberende ondergrond, flexibele profielen, plinten in vochtige ruimtes, voor indirecte verlichting, overzetplinten en Wall Panels/Wall Tiles.

Art. Nr.	Inhoud
ADEFIXPL	290 ml



Concentrated Finisher

Neutraal additief voor het afwerken van voegkitten.

- Perfect afwerkresultaat
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride kitten



Den Braven

Zwaluw Concentrated Finisher is een neutraal universeel hulpmiddel bij het nat afmeten van kitvoegen. Zwaluw Concentrated Finisher is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Na gebruik van Zwaluw Concentrated Finisher wordt geadviseerd om de omgeving ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van Concentrated Finisher kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
2011172	Transparant	1 ltr
07815000ZW	Transparant	5 ltr



Mixed Finisher Spray

Kant-en-klaar gladstrijkmiddel voor het afwerken van voegkitten.

- Perfect afwerkresultaat
- Direct te gebruiken
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen



Den Braven

Zwaluw Mixed Finisher Spray is een kant-en-klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmeten van kitvoegen. Zwaluw Mixed Finisher Spray is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar. Na gebruik van Zwaluw Mixed Finisher Spray wordt geadviseerd om de omgeving ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van Zwaluw Finisher Spray kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

Art. Nr.	Kleur	Inhoud
211173	Transparant	500 ml



LIJMEN



Vloerlijm Tapijt, lino, PVC



Oplosmiddelvrije tapijtlijm met hoge aanvangshechting geschikt voor tapijt met latexrug, tapijt met synthetische rug (action back), naaldvilt, halfsoepele tegels, PVC, coco en sisal met latexrug. Ook geschikt voor linoleum.

- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge kleefkracht
- Geschikt voor vloerverwarming
- Snelle hechting
- Oplosmiddelvrij
- Toepassing: Binnen
- Samenstelling: Acrylaat
- Verbruik: 280 à 500 g/m²

Art. Nr.	Inhoud
LIJM.UNI14	14 kg



Universele vloerbekledingslijm STIX A100 PROJECT



STIX A100 PROJECT is een multifunctionele, oplosmiddelvrije vloerbekledingslijm met hoge aanvangshechting en snelle droging.

Één product voor het verlijmen van meerlagig PVC (banen of tegels), geëxpandeerd reliëf vinyl, PVC op kurk, halfsoepele tegels, naaldvilt, tapijt met een nonwoven, vilt, schuim of synthetische (Action Back) rug, coco, sisal en zeegras met latexrug en linoleum.

- Hoge aanvangshechting en snelle droging
- Geschikt voor vloerverwarming
- Oplosmiddelvrij
- Zwenkwielvast
- Kleur: wit-beige
- Basis: lijm op acrylbasis
- Soortelijk gewicht: 1,35 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +10 - +25 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 250-500 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615742	30600091	12 kg



PVC vloerlijm STIX A300 MULTI FLOOR



STIX A300 MULTI FLOOR is een oplosmiddelvrije acrylaatlijm met hoge prestaties. Geschikt voor homogene en heterogene pvc, polyolefine- en rubbervloerbekleding in banen of tegels (max. 2,5 mm). Ook geschikt voor vele tapijtsoorten (synthetische rug) en halfsoepele tapijttegels.

- Hoge aanvangskleefkracht
- Lange open tijd
- Zwenkwielvast
- Gering verbruik
- Oplosmiddelvrij
- Geschikt voor vloerverwarming
- Kleur: gebroken wit
- Basis: acrylaat
- Soortelijk gewicht: 1,22 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 250-300 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615977	30046910	12 kg



Polyvalente dispersielijm STIX A550 POWER ELASTIC



STIX A550 POWER ELASTIC is een dispersielijm op basis van specifieke polymeren, zeer hoge kleefkracht en een zeer lage emissie.

- Superpolyvalente lijm, alle soorten vloerbekleding
- Alle lokalen: commercieel en privé
- Korte wachttijd: 5 - 10 minuten
- Krachtige initiële hechting, snelle fixatie van de bekleding
- Harde lijmfilm, geschikt voor alle verkeer
- Goede drukweerstand (hospitaalbedden)
- Oplosmiddelvrij, heel lage emissie van VOC, klasse A+ en EC1 plus
- Geschikt voor niet geventileerde lokalen open voor het publiek
- Geschikt voor vloerverwarming
- Kleur: ivoor
- Basis: dispersie op basis van specifieke polymeren
- Soortelijk gewicht: 1,25 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 250-400 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615762	30243157	13 kg



Tapijlijm STIX A320 TEX PROJECT



STIX A320 TEX PROJECT is een vloerbekledingslijm voor tapijt met schuimrug, tapijt met synthetische rug (action back), naaldvilt, halfsoepele tegels, coco en sisal met latexrug.

Oplosmiddelvrije tapijlijm.

- Hoge aanvangshechting
- Hoge eindkleefkracht
- Oplosmiddelvrij
- Geschikt voor vloerverwarming
- Kleur: beige
- Basis: acrylaat
- Soortelijk gewicht: 1,4 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 350-400 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30616221	30043262	14 kg



Linoleumlijm STIX A330 LINO PROJECT



STIX A330 LINO PROJECT is een oplosmiddelvrije acrylaatlijm met een hoge initiële hechting. Speciaal geschikt voor linoleum in tegels en banen, kurklinoleum en Corkment onderlagen op poreuze geëgaliseerde ondergronden.

- Solventvrij
- Hoge aanvangskleefkracht
- Zwenkwielvast
- Snelle droging
- Geschikt op vloerverwarming
- Kleur: beige
- Basis: acrylaat
- Soortelijk gewicht: 1,35 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 400 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615759	30820151	14 kg



Lijm voor het verwijderbaar plaatsen van vloerbekleding FIX A955 VARIO



FIX A955 VARIO is een acrylaatlijm voor pvc vloerbekleding en tapijt die toelaat de bekleding later te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen.

- Lijmresten te verwijderen met water (verhuislijm)
- Vloerbekleding makkelijk te verwijderen
- Ideaal voor huurwoningen
- Aanbrengen met een rol
- Geschikt voor vloerverwarming
- Kleur: wit
- Basis: acrylaat dispersie
- Soortelijk gewicht: 1,1 gr/ml
- Verbruik: 100-250 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615755	30243158	12 kg



Lijm voor het verwijderbaar plaatsen van tapijt- en pvc-tegels FIX A760 TECH



FIX A760 TECH is een fixeermiddel voor het opneembaar plaatsen van tapijttegels en pvc-tegels, vloertegels met zwaluwstaartverbinding en laminaatvloeren op onderlagen.

- Uitstekende en permanente kleefkracht
- Oplosmiddelvrij
- Gering verbruik
- Zwenkwielvast
- Kleur: wit
- Basis: acrylaat polymeer
- Soortelijk gewicht: 1,02 gr/ml
- Verbruik: 80-150 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615497	30046850	10 kg



Hybride parketlijm WOOD H180 CLASSIC



WOOD H180 CLASSIC is een 1-component MS hybridelijm voor het verlijmen van parket. Geschikt voor alle te verlijmen parket op alle ondergronden (absorberend en gesloten).

- Hard elastische lijmlaag
- Nieuwe Hybride technologie
- Uitstekende verlijming en snelle initiële hechting
- Plaatsen zonder wachttijd
- Bevat geen water dus geen risico op vervorming van het hout
- Oplosmiddel- en isocyaanvrij
- Geschikt voor vloerverwarming en elektrische vloerverwarming
- Permanent elastisch (-40 à + 80°C)
- Directe plaatsing op de ondergrond zonder primer
- Kleur: beige
- Basis: MS hybride technologie
- Houdbaarheid: 18 maanden
- Verbruik: 750-1250 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30616266	30606721	17 kg



Elastische parketlijm WOOD H550 ECO PLUS



WOOD H550 ECO PLUS is een elastische één-componentlijm op basis van Axios™ Trilinking™ technologie voor het verlijmen van alle types parket op poreuze en geblokkeerde ondergronden.

- Zeer hoge aanvangshechting
- Voor alle houtsoorten en alle types parket
- Ftalaatvrij
- Snelle doorharding en blokkering van de parketdelen
- Bijzonder lage emissiewaarden (Classe A+, EC1+, Der blauwe Engel)
- Kleur: bruin
- Basis: elastische ééncomponentlijm op basis van Axios™ Tri-linking™ Technologie
- Soortelijk gewicht: 1,65 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +15 - + 20 °C
- Houdbaarheid: 6 maanden
- Verbruik: 900-1300 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615803	30605901	14 kg



PU Vloerbekledingslijm STIX P956 2K



STIX P956 2K is een oplosmiddelvrije universele 2-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van parket en rubber. Geschikt voor alle niet afgewerkte parketsoorten, alle houtextracten, alle formaten. Tevens geschikt voor alle geverniste parketsoorten (massief of 2/3-lagig)- alle formaten, strokenparket, massief parket tand en groef, lamellen parket (2/3-lagig), mozaïek, lamel op kant, kopshout, plankenvloer, laminaat vloeren, houtvezelplaten, OSB (geschuurd), spaanplaat en multiplex. Ook geschikt voor het verlijmen van rubber.

- Verwerkingstijd: ± 45 minuten
- Oplosmiddelvrij
- Hoge eendkleefkracht
- Geschikt voor de meeste houtsoorten
- Inzetbaar op anhydrietdekvloeren
- Kleur: bruin
- Basis: polyurethaan
- Soortelijk gewicht: 1,58 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 15 maanden
- Verbruik: 800-1400 gr/m²

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30616197	30606115	8 kg



Tackifier THOMSIT T 425



Kleverige antislipfixeer voor tapijttegels.

Producteigenschappen:

- Uitermate geschikt voor losliggende tegels met PVC- of vliesrug
- Verwisselen van enkele tapijttegels is mogelijk
- Geschikt als antislip voor tapijttegels
- Ergonomisch aan te brengen met een roller

Toepassingsgebied: Een zeer emissiearm, antislip-fixeermiddel voor het opneembaar leggen van losliggende tapijttegels met een gladde PVC- of APO-rug of textielrug, zoals vilt of vlies.

- Verwerkingstijd: ca. 24 uur
- Open tijd: 30 min
- Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
- Uithardingsduur: ca. 72 uur

Art. Nr.	Inhoud
30130	10 kg



Fixeermiddel THOMSIT T 435 Tackifier hechtstop

THOMSIT
make it!

Antislip fixeermiddel voor tapijttegels.

Producteigenschappen:

- Geschikt als antislip voor tapijttegels
- Eenvoudig verwisselen van enkele tapijttegels
- Uitermate geschikt voor losse tapijttegels met een niet-geweven vliesrug
- Ergonomisch aan te brengen met een roller

Toepassingsgebied: Een zeer emissiearm, antislip-fixeermiddel voor het opneembaar leggen van losliggende tapijttegels met een rug van zwaar materiaal (bijv. bitumen) bedekt met een niet-geweven vlieslaag - textielrug, zoals vilt of vlies - gladde APO-rug.

- Verwerkingstijd: ca. 24 uur
- Open tijd: 30 min
- Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C

Art. Nr.	Inhoud
30126	10 kg



Dispersielijm THOMSIT P 618

THOMSIT
make it!

Voor massief en kant-en-klaar parket alsmede voor houtbestrating.

Producteigenschappen:

- Milieuvriendelijk product
- Oplosmiddelvrij en niet aan etikettering onderworpen
- Geen negatief effect op de binnenluchtkwaliteit
- Laag watergehalte en gemakkelijk smeerbaar

Toepassingsgebied: Zeer emissiearme dispersielijm volgens EN 14293 voor het verlijmen van normconform mozaïekparket, 22 mm massief strokenparket en kops lamelparket, 10 mm massief eiken vloeren (tot 250 x 50 mm), tweelaags parket (tot een lengte van 1200 mm) en kopshoutparket RE. Geschikt voor gebruik op: dekvloeren, spaanplaat V100, alle Thomsit-egaliseermiddelen die geschikt zijn voor gebruik onder houten vloeren.

- Verwerkingstijd: ca. 20 min
- Open tijd: geen
- Beloopbaar na: ca. 24 - 48 uur
- Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
- Verbruik: 700 - 1100 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
30102	15 kg



2-C PU parketlijm THOMSIT P 625

THOMSIT
make it!

Voor massief en kant-en-klaar parket en laminaat.

Producteigenschappen:

- Geschikt voor alle parketsoorten en alle houten vloeren
- Oplosmiddelvrij, bevat geen water
- Hardt uit ongeacht de laagdikte

Toepassingsgebied: 2-Componenten polyurethaanlijm met zeer lage emissie volgens DIN EN 14293 voor alle soorten houten vloeren: lichte en zware houten blokvloeren, laminaatvloeren, Thomsit-ondervloeren die geschikt zijn voor gebruik in combinatie met houten vloeren, PVC-Design vloerbedekking, rubber.

- Verwerkingstijd: 60 min
- Open tijd: geen
- Beloopbaar na: ca. 24 uur
- Temperatuurbestendig: -20 tot +50 °C
- Verbruik: 400 - 1600 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
30197	8 kg



Parketlijm THOMSIT P 675 Elast

THOMSIT
make it!

Elastische lijm voor parket.

Producteigenschappen:

- Vormt een duurzame, sterke verbinding
- Geen primer nodig op de meeste ondergronden
- Met Flextec® technologie: Water- en oplosmiddelvrij – Uitstekend verwerkbaar – Vlekken goed verwijderbaar – Permanent elastisch

Toepassingsgebied: Thomsit P 675 is een zeer emissiearme, speciale 1-componenten lijm voor verlijming van staafparket eiken, meerlaags parket, Thomsit-ondervloeren die geschikt zijn voor gebruik in combinatie met houten vloeren.

- Verwerkingstijd: ca. 20 min
- Open tijd: geen
- Beloopbaar na: ca. 24 - 48 uur
- Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
- Verbruik: 750 - 1300 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
30120	18 kg



Parquetlijm THOMSIT P 685 Elast universal

THOMSIT
make it!

Elastische lijm voor massief en kant-en-klaar parket.

Producteigenschappen:

- Geschikt voor alle soorten houten vloeren
- Duurzame sterke verbinding
- Geen primer nodig op de meeste ondergronden
- Met Flextec™-technologie: Water- en oplosmiddelvrij – Uitstekend verwerkbaar – Vlekken goed verwijderbaar – Duurzaam elastisch

Toepassingsgebied: Thomsit P 685 is een zeer emissiearme, speciale 1-componenten lijm voor verlijming van: staafparket eiken - mozaïek, kantlamel en lamelparket - meerlaags parket - massieve vloerplanken, dikte van meer dan 16 mm en een breedte van minder dan 160 mm - Thomsit-ondervloeren die geschikt zijn voor gebruik in combinatie met houten vloeren.

- Verwerkingstijd: ca. 30 min
- Open tijd: geen
- Beloopbaar na: ca. 24 - 48 uur
- Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
- Verbruik: 725 - 1250 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
30101	16 kg



Parquetlijm THOMSIT P 695 Elast universal strong

THOMSIT
make it!

Hard-elastische lijm voor massief en kant-en-klaar parket.

Producteigenschappen:

- Geschikt voor alle soorten houten vloeren
- Extra hoge initiële sterkte, begaanbaar na slechts 12 uur
- Hard-elastische, duurzame sterke hechting, wordt niet broos
- Geen primer nodig op de meeste ondergronden
- Met Flextec® technologie: Water- en oplosmiddelvrij - Uitstekend verwerkbaar - Vlekken goed verwijderbaar - Zeer elastisch

Toepassingsgebied: Thomsit P 695 is een zeer emissiearme, speciale 1-componenten lijm voor verlijming van alle soorten houten vloeren, vloerdelen RE/WE (DIN 68702), rubberen tegels, Thomsit-ondervloeren die geschikt zijn voor gebruik in combinatie met houten vloeren.

- Verwerkingstijd: ca. 20 min
- Open tijd: geen
- Beloopbaar na: ca. 12 - 24 uur
- Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
- Verbruik: 300 - 1250 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
30118	16 kg



Speciale PVC-lijm THOMSIT K 188

THOMSIT
make it!

Voor PVC-vloerbedekkingen op zuigende ondergronden.

Producteigenschappen:

- Oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
- Zuinig in gebruik
- Zeer goede beginhechting en eindkleefkracht

Toepassingsgebied: Hoogwaardige vloeibare lijm met hoge prestaties voor de hechting van homogene en heterogene PVC- in banen en tegels, flexibele kwartsvinyltegels en vloerbedekkingen met een schuim- of PVC-rug op absorberende ondergronden.

- Verwerkingstijd: ca. 30 min
- Open tijd: ca. 10 min
- Draagkrachtig: ca. 24 uur
- Uithardingsduur: ca. 72 uur
- Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
- Verbruik: 280 - 350 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
30211	14 kg



Aquaplast premium quality THOMSIT K 188 E

THOMSIT
make it!

Voor vloerbedekkingen van PVC, CV, Polyolefine en rubber.

Producteigenschappen:

- Extra sterke kleefkracht
- Geschikt voor natte, drukgevoelige en contactverlijmingen
- Uitstekende bevochtiging zelfs bij moeilijke bekledingen
- Zeer zuinig in gebruik

Toepassingsgebied: Zeer emissiearme, hoogwaardige en krachtige dispersielijm voor homogene en heterogene PVC-vloerbedekking, in banen en tegels, CV-vloerbedekking, kwartsvinyltegels, polyolefine banen, rubberen vloerbedekking in banen en tegels tot 2,5 mm dikte met een gladde, geslepen rug, textielvloerbedekkingen met een rug van latex, PVC of PUR-schuim, Thomsit Floor® geluiddempende onderlagen op zuigende ondergronden.

- Verwerkingstijd: ca. 40 - 120 min afhankelijk van de toepassing
- Open tijd: ca. 15 - 45 min afhankelijk van de toepassing
- Draagkrachtig: ca. 24 uur
- Uithardingsduur: ca. 72 uur
- Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
- Verbruik: 150 - 300 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
30194	13 kg



Combi Dispersiekleefstof THOMSIT TL 280

THOMSIT
make it!

Voor tapijt en linoleum.

Producteigenschappen:

- Oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Hoge aanvangshechting en lange verwerkingstijd
- Toepasbaar op vloeren met vloerverwarming

Toepassingsgebied: Speciale dispersiekleefstof voor het verlijmen van getufte vloerbedekking met textielrug, linoleum banen en tegels en PVC design vloerbedekking in particuliere woningen met geringe belasting, Thomsit-Floor® ondervloeren op absorberende ondergronden.

- Verwerkingstijd: ca. 35 min
- Open tijd: ca. 10 min
- Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
- Verbruik: 350 - 650 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
30210	15 kg



Universele vloerbedekkingslijm THOMSIT UK 840

THOMSIT
make it!

Producteigenschappen:

- Uiterst emissiearm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS
- Onderscheiden met de Blauwe Engel, aangezien emissiearm (RAL UZ 113)
- Voldoet aan de eisen van de Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU
- Snelle hechting
- Breed inzetgebied
- Economisch 'Eén-voor-alles'-concept

Toepassingsgebied: Uiterst emissiearme, hoogwaardige en universele dispersielijm voor: tufting-vloerbedekking met textielrug, latexschuimrug en PUR-rug - gewezen textielvloerbedekking - naaldvliesvloerbedekking - kokos-/sisalvloerbedekking met latexrug - samengestelde vloerbedekking met textiele achterzijde - rubbervloeren met een dikte tot 2,5 mm met gladde, geschuurde achterzijde in banen en platen - homogeen en heterogeen PVC-vloeren in banen en platen, alsmede CV-vloeren - PVC-designvloeren - kwartsvinylplaten - linoleum in banen en platen - Thomsit isolerende onderlagen, op belegbare ondergronden. Geschikt voor vloerverwarming, voor de belasting met stoelwielletjes conform DIN EN 12 529, voor reiniging door middel van natshamponering en verneveling.

- Verwerkingstijd: ca. 20 min
- Open tijd: ca. 5 - 20 min
- Belastbaar na: ca. 24 uur
- Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
- Verbruik: 260 - 440 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
30268	14 kg



Universele vloerlijm



Voor het verlijmen van alle soorten vloerbedekking met textiel- of PVC-rug, PVC-vloerbedekking, vinyl tegels en linoleum op vaste, vlakke en zuigende ondergronden.

- Elastisch
- Geschikt bij vloerverwarming
- Gebruiksklaar
- Toepassingen: hout, gips, steenachtig stuc pleisterwerk, steenachtig beton
- Eindsterkte (min): 24 uur
- Eindsterkte (max): 48 uur
- Verwerkingstemperatuur (max): 50 °C
- Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen/buiten
H1720506	1 kg	Crème-wit	ja
H80404	3 kg	Crème-wit	ja




Textiele vloerbedekking- en linoleumlijm AF270



Dispersielijm voor het lijmen van textielbedekkingen met textielachterzijde en latexschuim- of gelatexeerde achterzijde, met natuurvezeldelen, naaldvliesbedekkingen, geweven textielbedekkingen, linoleumbekkingen met jute- of glasvliesachterzijde, kurkment op zuigende ondergronden op vloer. Ardex AF270 onderscheidt zich door een snelle en uitstekende beginhechting en hoge eindsterkte. Dimentiewijzigingen van textielbedekkingen worden optimaal bestreden.

- Verwerking: Getande lijmkam TKB B1, B2
- Toepassing: Binnen
- Verwerkingstijd >20°C: tot 20 min.

Art. Nr.	Inhoud
30372	12 kg

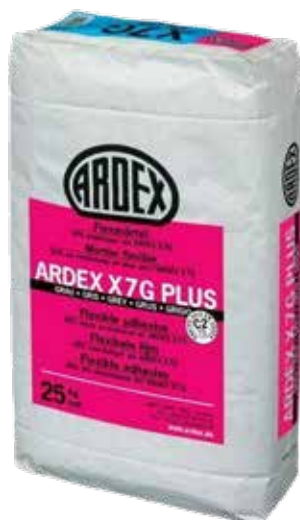

Flexibele tegellijm X7G Plus



- Cementbasis, voldoet aan de C2 eisen conform EN 12004
- Flexibel, watervast, vorstbestendig
- Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, betontegels en tegels van vocht-ongevoelige natuursteen, zeer fijne grestegels, zowel binnen als buiten
- Gemakkelijk te verwerken, zeer zuinig in verbruik, zeer standvastig
- Lange verwerkingstijd
- Zeer veel verschillende toepassingsmogelijkheden
- Toepassing: Binnen - buiten
- Verwerkingstijd >20°C: ca. 5 u

Art. Nr.	Inhoud
54109	25 kg



Snelhechtende linoleumlijm 414 EUROFLEX LINO PLUS

Zeer snelhechtende en verwerkersvriendelijke linoleumlijm geschikt voor het verlijmen van linoleum op juterug, zowel voor banen als tegels

- Hoge aanvangskleefkracht
- Bureauolstoelvast
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Kleur: Beige
- Basis: Kunstharisdispersie
- Consistentie: Pasteus
- Soortelijk gewicht: 1,46 kg/l
- Verbruik: 400 à 450 g/m² met B1 lijmkam
- Open tijd: 15 à 20 min

Art. Nr.	Inhoud
414	14 kg



Emissiearme linoleumlijm 611 EUROSTAR LINO PLUS

Zeer emissiearme, snelhechtende lijm voor het verlijmen van linoleum op juterug. Zowel op banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek. Tevens geschikt voor het verlijmen van kurkment.

- Goede vochtbestendigheid
- Hoge aanvangskleefkracht
- Bureauolstoelvast
- Emission code "EC1 Plus" en "Blauer Engel"
- Kleur: Beige
- Basis: Hoogwaardige acrylaatdispersie
- Consistentie: Pasteus
- Soortelijk gewicht: 1,16 kg/l
- Verbruik: 260 à 300 g/m² met B1 lijmkam
- Open tijd: 15 à 30 min

Art. Nr.	Inhoud
611	11 kg



Snelhechtende PVC lijm 540 EUROSAFE SPECIAL



Snelhechtende lijm voor het verlijmen van PVC vloerbedekking in banen en tegels, cushionvinyl en tapijt met een PVC-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van rubber vloerbedekking in banen en tegels met vlakke rugzijde (o.a. Nora), en polyolefine vloerbedekking (o.a. Marmoleum Decibel).

- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast
- Kleur: Beige
- Basis: Hoogwaardige acrylaatdispersie
- Consistentie: Pasteus
- Soortelijk gewicht: 1,23 kg/l
- Verbruik: 250 à 350 g/m² met A2 lijmkam
- Open tijd: 60 min

Art. Nr.	Inhoud
540	13 kg



Emissiearme PVC lijm 640 EUROSTAR SPECIAL



Zeer emissiearme en snelhechtende vloerbedekkingslijm voor alle homogene en heterogene PVC-vloerbedekkingen, zowel in banen, stroken (LVT) als tegels. Tevens geschikt voor het verlijmen van rubber vloerbedekking met vlakke rugzijde in banen of tegels (bv. Nora), polyolefine vloerbedekkingen (bv. Marmoleum Decibel) en tapijten met synthetische rugzijde.

- Zeer lange open tijd
- Zeer laag verbruik van 225 tot 275 gr/m² i.c.m. lijmkam met A2 vertanding
- Zeer verwerkersvriendelijk
- Emicode "EC1 Plus" en "Blauer Engel"
- Kleur: Beige
- Consistentie: Pasteus
- Basis: Hoogwaardige acrylaatdispersie
- Verbruik: 225 à 275 g/m² met A2 lijmkam
- Open tijd: 10 tot 120 min

Art. Nr.	Inhoud
640	12 kg



Lijm Livyn



De Quick-Step Livyn-lijm is een acryllijm die speciaal ontwikkeld werd voor Quick-Step Livyn vloeren. De lijm is oplosmiddelvrij, vezelversterkt en geschikt voor hechting op poreuze ondergronden. Verbruik 250 - 350g/m², afhankelijk van ondergrond en absorptievermogen van het oppervlak.

Art. Nr.	Inhoud
QSVGLUE15	15 l



Parketlijm



Quick-Step Parketlijm is een oplosmiddelvrije polymeerlijm die speciaal ontwikkeld is om uw Quick-Step parketvloer te lijmen. Hij is geschikt voor de meeste soorten ondervloeren en is gebruiksklaar. Het biedt een maximale geluidsreductie, is vochtbestendig en is ideaal voor vloerverwarming.

Art. Nr.	Inhoud
QSWG16	16 l



Lijm One4All



Deze multifunctionele One4All lijm werd speciaal ontwikkeld voor de plaatsing van Quick-Step producten. Hij is perfect om alle plinten snel en stevig aan de wand te bevestigen en voor gebruik met het Quick-Step Incizo profiel en zijn onderprofielen.

Art. Nr.	Inhoud
QSG16	0,29 l



Glasweefsellijm Perfect



Copagro glasweefsellijm Perfect is een gebruiksklare dispersielijm op PVAC-basis voor het verlijmen van glasvezelbehang. Geschikt voor het verlijmen van te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde, te schilderen textuur en vinylbehang met papieren rugzijde - tot 300 g/m²

- Hoogstaande kwaliteit
- Uitstekende aanvangshechting
- Direct op de wand aan te brengen
- Transparant na drogen
- Lange verwerkingstijd
- Goed schilderbaar
- Kleur: Transparant
- Toepassing: Binnen
- Samenstelling: Zetmeel en PVAC-emulsie
- Verbruik: +/- 250 g/m²
- Definitieve kleefkracht: na 24 à 48 uur
- Open tijd: +/- 20 min

* Nieuwe verpakking beschikbaar vanaf maart 2021.

** Tot einde voorraad

Art. Nr.	Inhoud
LIJM.GLPERFECT10*	10 kg
LIJM.GLPERFECT15**	15 kg

Glasweefsellijm



Copagro glasweefsellijm is een lijm op basis van PVA voor het aanbrengen van diverse muurbekledingen.

- Speciaal geschikt voor glasweefsel en textiel muurbekleding
- Uiterst sterke eindkleefkracht
- Klaar voor gebruik
- Vlekt niet
- Ideaal glijvermogen, snelle en gemakkelijke aanpassing van de aansluitingen
- Lijm zonder oplosmiddel, zonder hinder of gevaar voor de gebruiker
- Schimmelwerend
- Gemakkelijk aan te brengen met rol
- Toepassing: Binnen
- Samenstelling: Polyvinylacetaat- zetmeel
- Verbruik: 150 à 250 g/m²
- Definitieve kleefkracht: 24 u
- Open tijd: +/- 20 min

Art. Nr.	Inhoud
LIJM.GLAS1	1 kg
LIJM.GLAS5	5 kg
LIJM.GLAS10	10 kg



Glasweefsellijm Machinaal gebruik



Copagro glasweefsellijm - machinaal gebruik is een lijm op basis van PVA voor het aanbrengen van diverse muurbekledingen.

- Toepassing met behanglijmmachine
- Speciaal geschikt voor glasweefsel en textiel muurbekleding
- Uiterst sterke eindkleefkracht
- Klaar voor gebruik
- Vlekt niet
- Ideaal glijvermogen, snelle en gemakkelijke aanpassing van de aansluitingen
- Lijm zonder oplosmiddel, zonder hinder of gevaar voor de gebruiker
- Schimmelwerend
- Toepassing: Binnen
- Samenstelling: Polyvinylacetaat- zetmeel
- Verbruik: 150 à 250 g/m²
- Definitieve kleefkracht: 24 u
- Open tijd: +/- 20 min

Art. Nr.	Inhoud
LIJM.GLASNL10	10 kg



Glasweefsellijm Project



Copagro glasweefsellijm Project is een gebruikslare lijm op basis van PVA voor het aanbrengen van diverse muurbekledingen zoals glasweefsel, textiel muurbekleding (t.e.m 300g/m²) en behang met papieren rugzijde.

- Uiterst sterke eindkleefkracht
- Klaar voor gebruik
- Vlekt niet
- Ideaal glijvermogen, snelle en gemakkelijke aanpassing van de aansluitingen
- Oplosmiddelvrij
- Gemakkelijk aan te brengen met rol of kwast
- Toepassing: Binnen
- Samenstelling: Polyvinylacetaat- zetmeel
- Verbruik: ± 200 g/m²
- Definitieve kleefkracht: na 24 uur
- Open tijd: +/- 20 min

Art. Nr.	Inhoud
LIJM.PROJECT16	16 kg



Vliesbehanglijm

Copagro vliesbehanglijm is een gebruiksklare lijm met hoge prestaties voor het plaatsen van alle soorten papier, wovens en non-wovens, in alle afmetingen.

- Klaar voor gebruik
- Ideaal glijvermogen, snelle en gemakkelijke aanpassing van de aansluitingen
- Gemakkelijk aan te brengen met borstel of rol
- Hoog kleefvermogen (Tack) bijzonder gepast voor generfd papier
- Schimmelaferend behandeld: vermijdt primaire schimmelvorming
- Uiterst sterke finale kleefkracht: ideaal voor plaatsing in keukens en badkamers
- Toepassing: Binnen
- Samenstelling: Amylcetaatlijm met hoge kleefkracht
- Definitieve kleefkracht: na 24 à 48 uur
- Verbruik: 120 à 130 g/m²

Art. Nr.	Inhoud
LIJM.VLIES7	7 kg



Vinyl-textiellijm

Copagro vinyl-textiellijm is een gebruiksklare lijm voor het verlijmen van vinyl-wandbekleding met textiel- of papierrug, jute- en glasweefsel, PVC-folie met een geweven rugzijde, veloursbehang met wildledereffect op alle absorberende of ook zuigende ondergronden, zoals o.a. hout, gips, pleisterwerk en beton.

- Gebruiksklaar
- Droogt transparant op
- Oplosmiddelvrij dus niet ontvlambaar
- Makkelijk corrigeerbaar
- Vochtbestendig
- Niet giftig
- Toepassing: Binnen
- Samenstelling: Polyvinylacetaat- dispersie
- Verbruik: 150 à 200 g/m²
- Open tijd: max. 30 min bij +20°C

Art. Nr.	Inhoud
LIJM.VITE10	10 kg



Glasvezellijm Premium



Glasvezellijm Premium is een gebruiksklare dispersielijm op PVAC-basis voor het verlijmen van glasvezelbehang, voor normaal poreuze wanden en plafonds. Geschikt voor het verlijmen van: te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde, te schilderen textuur, vinylbehang met papieren rugzijde.

- Premium kwaliteit
- Hoge aanvangshechting
- Direct op de wand aanbrengen
- Transparant na drogen
- Lange open tijd
- Zeer goed schilderbaar
- Zeer sterke lijm
- Kleur: wit
- Basis: zetmeel en PVAC-emulsie
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 250 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
30612663	5 kg
30613102	10 kg
30612662	15 kg



Lijm voor glasvezelbehang Glasvezellijm



Gebruiksklare vinyllijm voor het verlijmen van glasvezelbehang. Voor normaal poreuze wanden en plafonds.

- Gebruiksklaar
- Hoge aanvangshechting
- Direct op de wand aanbrengen
- Transparant na drogen
- Hoog rendement
- Zeer goed schilderbaar
- Kleur: wit
- Basis: zetmeel en PVAC-emulsie
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 200 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
B24 2573	5 kg
B24 2572	10 kg



Acrylaatlijm voor wandbekleding Muroglue 3000



Hoogwaardige acrylaatlijm voor het plaatsen van alle soorten wandbekledingen, zelfs onder kritische omstandigheden. Geschikt voor absorberende en gesloten ondergronden

- Klaar voor gebruik
- Hoge aanvangshechting
- Directe plaatsing op gesloten ondergrond
- Kleur: wit
- Basis: lijm op waterbasis met synthetische harsen
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 180-220 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
B242594	10 kg



Vinyl & Textiellijm



Vinyl & Textiellijm is een wandbekledingslijm, voor alle soorten textiel- en vinylwandbekledingen. Speciaal geschikt voor het verlijmen van textiel wandbekleding met rugzijde van papier of textiel, draad op draad of draad verlijmd op rugzijde van papier, textiel, te schilderen glasvezel, PVC met rugzijde van papier, schildersdoek en geëxpandeerd polystyreen op rol met een dikte van 2 tot 5 mm- en vinylwandbekleding. Ook geschikt voor te schilderen glasvezelbehang.

- Klaar voor gebruik
- Hoge aanvangshechting
- Lange open tijd
- Gemakkelijk te corrigeren
- Kleur: wit
- Basis: lijm op waterbasis met synthetische harsen
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 200-250 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
B46446	1 kg
B46445	5 kg
B46444	10 kg



Vliesbehanglijm

Bostik Vliesbehanglijm is een lijm met hoge kleefkracht voor de verlijming van vliesbehang en traditioneel behangpapier.

- Klaar voor gebruik
- Gemakkelijk te verwerken
- Goed corrigeerbaar
- Afstribbare verlijming (behang op vliesrug)
- Kleur: transparant
- Basis: zetmeel
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Verbruik: 120-150 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud
N10 0181	7 kg



Glasweefsellijm Ready & Roll

Gebruiksklare lijm met een uitstekende kleefkracht voor het verlijmen van alle soorten glasweefsel op normaal absorberende ondergronden zoals o.a. steen, beton, stucwerk, gips, cement en hout.

- Gebruiksklaar
- Direct op de muur aan te brengen
- Extra krachtig
- Kleur: wit, droogt transparant op
- Open tijd 20 tot 30 min. bij +20 graden celcius. Tijdens deze periode kunnen eventuele correcties worden uitgevoerd.
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 60 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 12 uur
- Eindsterkte (max): 24 uur
- Toepassingen: op normaal absorberende ondergronden zoals o.a. steen, beton, stucwerk, gips, cement en hout

Art. Nr.	Inhoud	Binnen	Buiten
H1562471	5 kg	ja	nee
H1562470	10 kg	ja	nee



Vliesbehanglijm Ready & Roll



Gebruiksklare lijm speciaal voor het verlijmen van vliesbehang. Makkelijk uitstrijkbaar en goed corrigeerbaar. Droog verwijderbaar.

- Direct op de muur aan te brengen
- Spatvrij
- Goed corrigeerbaar en verwijderbaar
- Gebruiksklaar
- Kleur: wit, droogt transparant op
- Open tijd: 10 tot 20 min. bij +20 graden celcius. Tijdens deze periode kunnen eventuele correcties worden uitgevoerd.
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 60 °C
- Functie: lijmen
- Toepassingen: op absorberende ondergronden zoals steen, beton, gips, gyproc en cement

Art. Nr.	Inhoud	Binnen	Buiten
H1563639	2,25 kg	ja	nee
H1562624	4,5 kg	ja	nee
H1562625	9 kg	ja	nee



Papier- en vinyl behanglijm Mix & Roll



Behanglijm voor het verlijmen van verschillende soorten normaal, (extra) zwaar en speciaal behang zoals papier-, vinyl- en vliesbehang op normaal absorberende ondergronden zoals o.a. steen, beton, stucwerk, gips en cement. Eenvoudig in 30 seconden aan te maken en gebruiksklaar na 2 minuten. Bij vliesbehang direct op de muur aan te brengen, vliesbehang is droog verwijderbaar.

- Zeer eenvoudig aan te maken: 30 seconden mengen
- Binnen 2 minuten gebruiksklaar
- Kleur: wit, droogt transparant op
- Voor alle behangsoorten, ook vliesbehang
- Klontert niet
- Doseerindicatie
- Open tijd: 20 min. bij +20 graden celcius. Tijdens deze periode kunnen eventuele correcties worden uitgevoerd.
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 60 °C
- Functie: lijmen
- Toepassingen: steen, beton, pleisterwerk, gyproc en cement

Art. Nr.	Inhoud	Binnen	Buiten
H1562446	500 gr	ja	nee



Poeder glasweefsellijm



Hoogkwalitatieve dispersielijm in poeder met een uitstekende kleeftkracht voor het verlijmen van alle soorten glasweefsel op normaal absorberende ondergronden zoals steen, beton, stucwerk, gips, cement en hout.

- Extra sterk
- Niet giftig
- Makkelijk corrigeerbaar
- Kleur: wit, droogt transparant op
- Hoog rendement
- Open tijd: 40 minuten bij +20 graden celcius
- Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 80 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 12 uur
- Eindsterkte (max): 24 uur
- Toepassingen: op absorberende ondergronden zoals steen, beton, stucwerk, gips, cement en hout

Art. Nr.	Inhoud	Binnen	Buiten
H1693143	1 kg	ja	nee



Behanglijm Metyl Direct Klaar



Extra sterke lijm, gemakkelijk corrigeerbaar en vochtbestendig. Onmiddellijk klaar voor gebruik: geen wachttijd nodig na bereiding. Naargelang de mengverhouding is deze lijm ook geschikt voor het verlijmen van normaal, zwaar en speciaal behangpapier. Kalkbestendig, kan dus ook aangebracht worden op nieuwe gipslagen. Dankzij de hoge viscositeit is deze lijm ook geschikt voor behangmachines.

- Extra sterk
- Lost onmiddellijk op
- Klaar voor gebruik in 3 minuten
- Functie: lijmen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1702033	200 gr	Wit	ja	nee



Behanglijm Professioneel

Extra sterke lijm, gemakkelijk corrigeerbaar en vochtbestendig. Extra hoog rendement, klaar in 3 minuten. Naargelang de verhoudingen van de bereiding, geschikt voor normaal, zwaar, extra zwaar en speciaal behangpapier zoals: acryl, strippable, wasbaar, duplex, vinylschuim, profielpapier, Rauhfaser, relief, simplex, gestructureerd, textiel en vinyl.

Dankzij hoge viscositeit is deze lijm ook geschikt voor behangmachines.

- Extra sterk
- Bereiding in 3 minuten
- Rendement verhoogd met 20%
- Ook geschikt voor behangmachines
- Functie: lijmen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1702034	200 gr	Wit	ja	nee



Behangnadenlijm

Voor het lijmen van naden van behangpapier, vinyl- en textielbehang en voor het repareren van losgekomen naden. Droogt transparant op.

- Makkelijk corrigeerbaar
- Goedkoop in het gebruik
- Functie: lijmen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1702070	60 gr	wit	ja	nee



Behangrandenlijm

Ideaal voor het verlijmen van decoratieve behangranden, verlijmen van vinyl op vinyl, op moeilijke niet-absorberende ondergronden zoals glas, metaal, PVC, enz. Bovendien ideaal voor het bijwerken van loskomende en overlappende behangnaden.

- Extra sterk
- Ideaal voor het behangen van kleine oppervlakken
- Makkelijk corrigeerbaar
- Kleur: wit, droogt transparant op
- Hecht op vrijwel alle ondergronden
- Open tijd: maximaal 30 min. bij een omgevingstemperatuur van +20 graden celcius
- Functie: lijmen
- Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C

Art. Nr.	Inhoud	Binnen
H80349	250 gr	ja
H1703611	750 gr	ja
H44201	250 gr	ja



Wandlijm Vinyl en Textiel

Voor het verlijmen van alle soorten vinyl wandbekleding met textielrug. Ook geschikt voor glasweefsel.

- Gebruiksklaar
- Vochtbestendig
- Makkelijk corrigeerbaar
- Kleur: wit, droogt transparant op
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 50 °C
- Temperatuursbestendig (max): 50 °C
- Functie: lijmen
- Toepassingen: op alle absorberende ondergronden zoals hout, gips en beton

Art. Nr.	Inhoud	Binnen	Buiten
H1704552	0,75 kg	ja	nee
H1704551	5 kg	ja	nee
H1704550	10 kg	ja	nee



Papier- en vinyl behanglijm Metyl



Voor het verlijmen van alle soorten normaal en zwaar behang.

- Extra sterk
- Kalkbestendig
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 60 °C
- Functie: lijmen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H2312411	125 gr	Transparant	ja	nee



Papier- en vinyl behanglijm Metyl Speciaal



Voor het verlijmen van alle soorten zwaar en speciaal behang.

- Voor extra zwaar en speciaal behang
- Extra sterk
- Met 10% extra kleefkracht door de Henkel MCX technologie!
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 60 °C
- Functie: lijmen
- Toepassingen: hout, gips, steenachtig stuc pleisterwerk, steenachtig beton

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H2312687	200 gr	Wit	ja	nee



Vliesbehanglijm Roll-on



Voor vliesbehang & non-woven. Direct op de muur aan te brengen. Klaar in 3 à 5 minuten. Spat niet bij het aanbrengen en is gemakkelijk te 'rollen'. Heeft een hoge initiële aanvangshechting. Vliesbehang is droog verwijderbaar.

- Speciaal voor vliesbehang en behang met vliesrug
- Direct op de muur aan te brengen en gemakkelijk te 'rollen'
- Spat niet bij het aanbrengen
- Vliesbehang is droog verwijderbaar
- Hoge initiële aanvangshechting
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 20 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 24 uur
- Eindsterkte (max): 48 uur
- Toepassingen: hout, steenachtig stuc pleisterwerk, gips, steenachtig beton

Art. Nr.	Inhoud	Binnen	Buiten
H360177	200 gr	ja	nee



Behanglijm Roll-on magic



Behangplaksel met dezelfde eigenschappen als de Roll-on. Tijdens het aanmaken van het plaksel kleurt deze roze en ziet men waar de lijm op de muur is aangebracht. De roze kleur droogt transparant op en heeft dus geen effect op het behang.

- Gebruiksklaar in 20 minuten
- Kleurt roze tijdens aanbrengen, hiermee kan men zien waar de lijm werd aangebracht; maar droogt transparant op
- Direct op de muur aan te brengen
- Spat niet tijdens aanbrengen
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 20 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 24 uur

Art. Nr.	Inhoud	Binnen	Buiten
H661383	200 gr	ja	nee



Wandlijm universeel



Voor verschillende soorten wandbekleding en tegels. Geschikt voor binnen en buiten. Uiterst geschikt voor vochtige ruimtes.

- Gebruiksklaar
- Bijzonder licht en gemakkelijk aan te brengen
- Watervast
- Open tijd: 20 minuten. Doe eventuele correcties binnen deze tijd.
- Volledig droog na 24 tot 48 uur
- Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 80 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 24 uur
- Eindsterkte (max): 48 uur
- Toepassingen: op alle licht absorberende ondergronden zoals gips, stuc.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1704549	0,9 kg	Licht beige	ja	ja
H1704548	5 kg	Licht beige	ja	ja



Wandlijm voor muurrenovatie en polystyreen



Voor het verlijmen van polystyreenplaten, -folie en -tegels. Ook geschikt voor muurrenovatie. Geschikt voor tal van ondergronden, maar ook als voorbereiding voor het behangen of het verven en, kortom, om een hechtbrug te vormen.

- Gebruiksklaar
- Hoog rendement
- Watervast
- Snelle hechting
- Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 80 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 24 uur
- Eindsterkte (max): 48 uur

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1702042	0,925 kg	Wit	ja	nee
H1702036	4,5 kg	Wit	ja	nee
H1704736	7 kg	it	ja	nee



Aanmaakemmer



Gegradueerde emmer voor het gemakkelijk en correct aanmaken van alle Perfax plaatsels.

- Geeft mengverhouding voor alle Perfax producten
- Geschikt voor max. 8,5 liter inhoud
- Functie: aanbrengen van wandbekleding

Art. Nr.
H1046703



Lijm voor rolpleister Imnuplan Glu



Imnuplan Glu is een lijm op waterbasis, van PVAC en vulmiddelen met een hoge kleefkracht. Ontwikkeld voor het verlijmen van Imnuplan rolpleister, maar kan ook gebruikt worden als een lijm voor lamineren op ondergronden zoals steen, beton, gips, hout, spaanplaat. Niet geschikt voor verlijmen van plastic e.d.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
IMNUPLAN GLU7	7,5 kg	Licht grijs



Systemlijm SR2

ERFURT

ERFURT-Systemkleber SR 2 is een speciaal voor ERFURT-KlimaTec ontwikkelde dispersielijm op polyvinylacetaat-polymeer basis met hoge kleefkracht.

- Voor gladde tot middelmatig gestructureerde oppervlakken
- Hoge kleefkracht
- Makkelijk aan te brengen met een langpolige behangroller van lamsvel
- Vernevelbaar door middel van airlesstoestel
- Makkelijk, snel en zuiver te verwerken
- Optimale hechting op de ondergrond
- Hoge natsterkte
- Hoge behangveiligheid
- Toepassing: Binnen
- Verwerkingstijd: 20 min

Art. Nr.	Inhoud
SR2.	18 kg



Systemlijm SR4

ERFURT

ERFURT-Systemkleber SR 4 is een speciaal voor ERFURT-KlimaTec ontwikkelde kleef- en verstevigingslijm, op bindmiddelbasis van kunststof dispersielijm, vrij van weekmakers, met hoge kleefkracht.

- Voor middelmatig tot fel gestructureerde oppervlakken
- Hoge kleefkracht en vullend vermogen
- Makkelijk, snel en zuiver te verwerken
- Optimale hechting op de ondergrond
- Makkelijk aan te brengen met een lijmkam
- Wit pigment
- Optimale natsterkte en behangveiligheid
- Toepassing: Binnen
- Verwerkingstijd: 20 min

Art. Nr.	Inhoud
SR4	18 kg



Vloeibare contactlijm CONTACT N525 MULTI

CONTACT N525 MULTI is een krachtige en snelle contactlijm, onmiddellijke hechting van nerveuze bekleding. Zwenkwielvast. Geschikt voor hout, laminaat, spaanplaat, rubber, leder en kunstleder, kurk, hard kunststof en metaal.

- Onmiddellijke hechting zonder klemmen
- Hoge treksterkte
- Bestand tegen warmte (+80°C) en vochtigheid

Art. Nr.	Oud artikelnr	Inhoud
30615741	30021247	1 l
30615740	30021245	5 l



Oplosmiddelhoudende contactlijm Cofix




Cofix is een oplosmiddelhoudende contactlijm op basis van polychloropreen rubber (PCP) met een uitstekende kleefkracht en een hoge warmteweerstand.

- Gemakkelijk verwerkbaar en hoge eindsterkte
- Gecertificeerd IMO
- Basis: polychloropreen
- Soortelijk gewicht: 0,83 gr/ml
- Verwerkingstemperatuur: +15 - +30 °C
- Temperatuursbestendigheid: 150 °C
- Houdbaarheid: 9 maanden
- Verbruik: 200-250 gr/m²

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
B02 6704	1 l	Beige
B02 6700	5 l	Beige

CONTACTLIJMEN

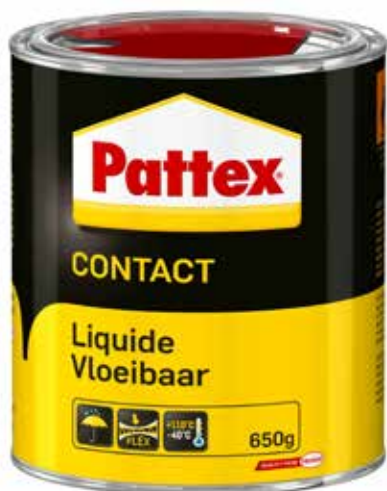

Contactlijm vloeibaar



Contactlijm voor een snelle en supersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met elkaar. Bestand tegen extreme temperaturen.

- Supersterk en universeel
- Blijft elastisch en vangt materiaalspanningen op
- Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
- Temperatuursbestendig (min): -40 °C
- Temperatuursbestendig (max): 110 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 72 uur
- Toepassingen: vele materialen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1419279	650 gr	Beige	ja	nee
H1419280	4,5 kg	Beige	ja	nee



Contactlijm transparant



Glasheldere contactlijm voor een ijzersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard en zacht PVC, rubber, kurk, leer, glas, ABS, Polystyrol, Plexiglas en deze materialen in combinatie met elkaar.

- Voor onzichtbare verlijming
- Ideaal voor het verlijmen van transparante of gekleurde materialen
- Zeer goede hechting op de meeste kunststoffen (bijv. zacht- en hard-PVC, ABS, Polystyrol, plexiglas, enz.)
- Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
- Temperatuursbestendig (min): -40 °C
- Temperatuursbestendig (max): 110 °C
- Functie: lijmen
- Toepassingen: metaal, rubber, leder, hout, steen, kurk, papier (geen foto's), karton enz.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1419288	650 gr	Transparant	ja	ja



Contactlijm Tix-Gel



Gelvormige contactlijm met een licht vullend vermogen die niet druipt en geen draden trekt. Ideaal voor een sterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met elkaar. Ideaal voor verticale verlijmingen.

- Ideaal voor verticale verlijming
- Druipt niet, trekt geen draden
- Bestand tegen vocht en warmte, verdunde zuren en logen
- Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
- Temperatuursbestendig (min): -40 °C
- Temperatuursbestendig (max): 70 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 72 uur
- Toepassingen: metaal, rubber, leder, hout, steen, kunststoffen*, hard-PVC en vele andere. De verlijmingen blijven elastisch en vangen materiaalspanningen op. * Niet geschikt voor Polystyreen, Polyethyleen, Polypropyleen of zacht-PVC (gebruik voor deze laatste Pattex Contact Transparant)

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1419284	625 gr	Beige	ja	nee
H1419285	4,25 kg	Beige	ja	nee



Contactlijm Tix-Gel



Gelvormige contactlijm met een licht vullend vermogen die niet druipt en geen draden trekt. Ideaal voor een sterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met elkaar. Ideaal voor verticale verlijmingen.

- Ideaal voor verticale verlijming
- Druipt niet, trekt geen draden
- Bestand tegen vocht en warmte, verdunde zuren en logen
- Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
- Temperatuursbestendig (min): -40 °C
- Temperatuursbestendig (max): 70 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 72 uur
- Toepassingen: metaal, rubber, leder, hout, steen, kunststoffen*, hard-PVC en vele andere. De verlijmingen blijven elastisch en vangen materiaalspanningen op. * Niet geschikt voor Polystyreen, Polyethyleen, Polypropyleen of zacht-PVC (gebruik voor deze laatste Pattex Contact Transparant)

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1563694	50 gr	Beige	ja	nee
H1563697	125 gr	Beige	ja	nee

CONTACTLIJMEN



Contactlijm vloeibaar



Contactlijm voor een snelle en supersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met elkaar. Bestand tegen extreme temperaturen.

- Supersterk en universeel
- Blijft elastisch en vangt materiaalspanningen op
- Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
- Temperatuursbestendig (min): -40 °C
- Temperatuursbestendig (max): 110 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 72 uur
- Toepassingen: vele materialen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1563695	50 gr	Beige	ja	nee
H1563699	125 gr	Beige	ja	nee



Contactlijm transparant



Glasheldere contactlijm voor een ijzersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard en zacht PVC, rubber, kurk, leer, glas, ABS, Polystyrol, Plexiglas en deze materialen in combinatie met elkaar.

- Voor onzichtbare verlijming
- Ideaal voor het verlijmen van transparante of gekleurde materialen
- Zeer goede hechting op de meeste kunststoffen (bijv. zacht- en hard-PVC, ABS, Polystyrol, plexiglas, enz.)
- Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
- Temperatuursbestendig (min): -40 °C
- Temperatuursbestendig (max): 110 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 72 uur
- Toepassingen: metaal, rubber, leder, hout, steen, kurk, papier (geen foto's), karton enz.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1563743	50 gr	Transparant	ja	nee
H1563741	125 gr	Transparant	ja	nee



Houtlijm Classic



Normale witte houtlijm voor de verlijming van de meest uiteenlopende houtconstructies en -verbindingen. Voldoet aan EN24-D2.

- Universele witte houtlijm
- Supersterk
- Droogt transparant op
- Voldoet aan de norm D2
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Temperatuursbestendig (max): 70 °C
- Functie: lijmen
- Toepassingen: veren, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen en voor het verlijmen van massief hout, fineer, hardboard, spaanplaat, laminaatparket en andere harde en zachte houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1419251	75 gr	Wit	ja	nee
H1419247	250 gr	Wit	ja	nee
H1419248	750 gr	Wit	ja	nee
H1419249	5 kg	Wit	ja	nee



Houtlijm Express



Supersnelle witte houtlijm voor de verlijming van de meest uiteenlopende houtconstructies en -verbindingen.

- Droogt in 5 minuten
- Droogt transparant op
- Voldoet aan de norm D2
- Eindsterkte (min): 24 uur
- Temperatuursbestendig (max): 70 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 70 °C
- Verwerkingstemperatuur (min): 6 °C
- Functie: lijmen
- Toepassingen: veren, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen en voor het verlijmen van massief hout, fineer, hardboard, spaanplaat, laminaatparket en andere harde en zachte houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1419262	75 gr	Wit	ja	nee
H1419264	750 gr	Wit	ja	nee



Houtlijm waterbestendig



Waterbestendige witte houtlijm voor de verlijming van de meest uiteenlopende houtconstructies en -verbindingen. Voldoet aan EN24-D3.

- Waterbestendige witte houtlijm
- Voor gebruik in vochtige ruimtes
- Droogt transparant op
- Voldoet aan de norm D3
- Verwerkingstemperatuur (min): 7 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 70 °C
- Temperatuursbestendig (max): 70 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 24 uur
- Toepassingen: veren, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen en voor het verlijmen van massief hout, fineer, hardboard, spaanplaat, laminaatparket en andere harde en zachte houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1419267	75 gr	Wit	ja	nee
H1419268	250 gr	Wit	ja	nee
H1419269	750 gr	Wit	ja	nee
H1419271	10 kg	Wit	ja	nee



Houtlijm PU Construct



Snel uithardende, hoogwaardige, pasteuze 1-component polyurethaan-lijm met hoge temperatuursbestendigheid. Voor wervaste verlijming van houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, kunststoffen, etc. Voldoet aan EN 24-D4.

- Watervaste, sneldrogende en vloeibare PU-houtlijm
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Vullend vermogen
- Kleur: bruin, transparant
- Voldoet aan de norm D4
- Verwerkingstemperatuur (min): 15 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 20 °C
- Temperatuursbestendig (min): -30 °C
- Temperatuursbestendig (max): 90 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 24 uur
- Toepassingen: hout, metaal, steenachtig beton

Art. Nr.	Inhoud	Binnen	Buiten
H1634898	750 gr	ja	ja
H1634289	310 ml	ja	ja



Secondelijm vloeibaar Gold Original



Vloeibare secondelijm van de allerhoogste kwaliteit in een veilige, gebruiksvriendelijke verpakking. Glashelder, supersterk, supersnel en geschikt voor zeer veel materialen. Het perfecte doseersysteem zorgt voor een lichte, schone en nauwkeurige dosering.

- Vloeibare secondelijm met doseersysteem
- Gebruiksvriendelijke verpakking
- Exacte dosering
- Verlijmt in alle veiligheid
- Verwerkingstemperatuur (min): 15 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 30 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 12 uur
- Eindsterkte (max): 24 uur
- Toepassingen: kunststoffen (PVC, ABS, Geëxpandeerd Polystyreen), keramiek, rubber, metaal, hout, porselein, leder, textiel, kurk, karton en papier.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1432563	3 gr	Transparant	ja	nee



Secondelijm vloeibaar Classic



Traditionele vloeibare secondelijm.

- Supersterk en snel
- Voor kleine reparaties en verlijmingen
- Transparant
- Verwerkingstemperatuur (min): 15 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 30 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 12 uur
- Eindsterkte (max): 24 uur
- Toepassingen: kunststoffen (PVC, ABS, Geëxpandeerd Polystyreen), keramiek, rubber, metaal, hout, porselein, leder, textiel, kurk, karton en papier

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1432729	3 gr	Transparant	ja	nee



PVC lijm vloeibaar Classic



Toepasbaar voor de verlijming van buizen en hulpstukken in hard-PVC. Voor sanitaire toepassingen, PVC-dakgoten en afvoerbuizen. Sneldrogend en groot hechtvermogen. Geen drukleidingen en geen diameter-verschillen. KOMO en KIWA gekeurd (Nederland). Extra sterke kwaliteit.

- Vloeibare lijm voor nauwe buisaansluitingen
- Geschikt voor drinkwaterleidingen
- Met kwast voor eenvoudige applicatie
- KOMO en KIWA gekeurd
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 35 °C
- Temperatuursbestendig (min): -60 °C
- Temperatuursbestendig (max): 60 °C
- Functie: lijmen
- Toepassingen: PVC
- Eindsterkte (max): 24 uur

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H80557	100 ml	Transparant	ja	ja
H80558	250 ml	Transparant	ja	ja



Solventvrije montagelijm Geen Spijkers & Schroeven Original



Hoogwaardige, solventvrije montagelijm met vullend vermogen voor een muurvaste bevestiging van de meeste materialen. Hoge aanvangshechting en volledig belastbaar na 24 uur. Eén van beide ondergronden moet poreus zijn. Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en Teflon®.

- Een muurvaste bevestiging zonder gereedschap
- Voor gebruik binnen
- Oplosmiddelvrij
- Verwerkingstemperatuur (min): -10 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
- Temperatuursbestendig (min): -20 °C
- Temperatuursbestendig (max): 80 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (max): 24 uur
- Toepassingen: hout, steenachtig stuc pleisterwerk, steen, steenachtig beton

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1367012	50 gr	Wit	ja	ja
H1381194	250 gr	Wit	ja	ja
H1365731	400 gr	Wit	ja	ja



Supersterke veelzijdige lijm All Purpose Glues Repair Extreme



Supersterke, veelzijdige lijm die flexibel blijft na uitharding. Herstelt en verbindt talloze materialen, ook in extreme omstandigheden. Biedt weerstand aan trillingen, spanning, water en extreme temperaturen. 100% transparant.

- Sterke vloeibare allround lijm voor alle klussen
- Oplosmiddelvrij, transparant, flexibel en bestand tegen extreme condities
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
- Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
- Temperatuursbestendig (min): -50 °C
- Temperatuursbestendig (max): 120 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 24 uur
- Toepassingen: glas, spiegels, keramiek, tegels, steen, metaal, hout, rubber, leder, polystyreen en kunststoffen. * Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en Teflon® en nylon.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1683619	20 gr	Transparant	ja	ja



Epoxy 2-componentenlijm Repair Express



2-Componenten kneedlijm. Lijmt, herstelt, vult en dicht vrijwel alle materialen. Droogt wit op, is overschilderbaar en bestand tegen water, olie, vetten en de meeste oplosmiddelen. Niet irriterende formulatie. Geen handschoenen nodig!

- Opvullen, herstellen en verlijmen
- Verwerkbaar zonder gereedschap
- Uitgehard na 5 minuten
- Na uitharden is schuren, schilderen en zelfs boren mogelijk
- Geen handschoenen nodig
- Verwerkingstemperatuur (min): 15 °C
- Verwerkingstemperatuur (max): 30 °C
- Temperatuursbestendig (min): -30 °C
- Temperatuursbestendig (max): 120 °C
- Functie: lijmen
- Eindsterkte (min): 24 uur
- Toepassingen: hout, metaal, steen, gips, porselein, kristal, kurk, spiegels en glas.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Binnen	Buiten
H1880798	64 gr	Wit	ja	ja

1-component PU voorstrijk	7	Betonreparatiemortel	40
1K	79, 80	Binnenhoek 90°	82
2-C PU parketlijm	125	Binnenvulmiddel	28, 29, 30
2K Polyesterplamuur styreen-arm	61	Brandwerende acrylaat.....	95
4-uren snelmortel.....	16	Buitenegalisatie	20
4u dekvloer bindmiddel.....	16	Buitenhoek 270°	82
Aanmaakemmer	145	Buitenvulmiddel	56, 57
Aanmaakkuip.....	26	Clear Fix	107
Acryl Anti-Crack.....	90	Combi Dispersiekleefstof.....	128
Acryl Clear WT	92	Concentrated Finisher	115
Acryl Exterior+	90	Contactlijm.....	149
Acryl Lakplamuur.....	69, 70	Contactlijm transparant.....	148, 150
Acryl Snelplamuur	64	Contactlijm vloeibaar	148, 150
Acryl Wet on Wet.....	91	Decorpleister	46
Acryl-LM	91	Dispersielijm	124
Acryl-W.....	89	Dispersieprimer voor dekvloeren.....	4
Acrylaat.....	93, 94	Egalisatie	31
Acrylaat schilderskit.....	94, 94	Egalisatie latexbasis	18
Acrylaatkit.....	88,89	Egaliseermiddel	11, 23, 24
Acrylaatkit muren en ramen.....	93	Egaliseermiddel voor binnen en buiten	15
Acrylaatlijm voor wandbekleding	137	Egaliseermiddel voor industriële toepass.	12
Acrylic-primer ready-mixed.....	9	Elastische parketlijm.....	122
Acrylplamuur.....	65	Emissiearme linoleumlijm	131
Acrylplamuur Rapid	64	Emissiearme PVC lijm.....	132
Afdichtingsband	83	Epoxy 2-componentenlijm	155
Afdichtingsproduct.....	82	Epoxy reparatiehars	6
Afdichtring 100/200.....	83	Epoxy vochtscherm 2-c	10
Afwerkingskit	96	Epoxyhars.....	8
Afwerkplamuur.....	28, 34, 35, 36, 37, 58, 59	Expansieschuim	81
All 4 in.....	50	Express.....	51
Allesvuller	68	Fibra	51
Anhydriet wandegaliseermiddel.....	48	Fill & Finish.....	50
Aquaplast premium quality	127	Filler.....	75
Behanglijm.....	140, 144	Finishpleister	46
Behangnadenlijm.....	140	Fix All.....	108, 109
Behangrandenlijm.....	140, 142	Fix-O-Chem (Styrene Free).....	113
Betonpleister.....	40	Fixeermiddel	124

Flex-voegmortel, snel	81	Lijm voor het verwijderbaar plaatsen van tapijt- en pvc-tegels	121
Flexegalisatie, grijs	43	Lijm voor het verwijderbaar plaatsen van vloerbekleding	121
Flexibele vuller	67	Lijm voor rolpleister	145
Flexlijm	130	Lijm- en constructiekit	106
FP PU Foam	78	Linoleumlijm	120
Gevelegalisatie	42	Maatemmer	26
Giethars	8	Microtec vloeregalisatie	17
Glaskit	103	Mixed Finisher Spray	115
Glasvezellijm	136	Montagefix-N	112
Glasvezels voor egalisatiemiddelen	15	Montagefix-W	112
Glasweefsellijm	133, 134, 138	Monustop®	104
Haken voor reparatie van vloeren	26	MS Polymeer	105
HandSpuitRol pleister	44	Multi-primer	9
High Tack	107	Muurverharder	39
Hoekprofiel	85	Muurvuller	65
Hoogwaardig egaliseermiddel	13	Niet-druppelende multifunctionele grondering ..	6
Houtlijm	151	Objectegalisatie	22
Houtlijm PU	152	ONETIME Beton	53
Houtlijm waterbestendig	152	ONETIME Plamuur	53
Houtplamuur	71	Oplosmiddelhoudende contactlijm	147
Houtrotvuller	71	Papier- en vinyl behanglijm	140, 143
Houtvulmiddel tube	71	Papieren voegband	84
Hybride parketlijm	122	Parketlijm	125, 126, 132
Hybride Polymeer	105, 109, 110	Plasterboard-Filler	54
Hybrifix®	107	Pleister in tube	45
Hybriseal® 2PS	104	Poeder glasweefsellijm	140
Hybriseal® Façade	108	Poly-Plamuur	61
Instant	65	Polyester vulpasta	62
Instant Vuller	66	Polyesterplamuur	62
Instrooizand	5	Polysoft Flexible	60
Joint Fix®	92	Polysoft Professioneel	60
Kleurvloestof voor betonlookpleister	47	Polyvalente dispersielijm	119
Kwartzand	8	Profstap Universal	76
Kwastplamuur	70	Projectegalisatie	25
Lakplamuur	69, 70	Projectegalisatie met ingebouwde voorstrijk ..	25
Lijm	110, 114, 132		
Lijm voor glasvezelbehang	136		

PU Vloerbekledingslijm.....	123	Speciale PVC-lijm.....	127
PU-Foam.....	77	Spuitplamuur.....	75
PU-Gunfoam Low Expansion.....	78	Stabiel reparatieproduct.....	21
PU-Schuim.....	79	Stabiel uitvlakproduct.....	21
PVC lijm vloeibaar.....	154	Standard Professional.....	52
PVC vloerlijm.....	119	Standvastere reparatiemortel.....	14
Randisolatiestrips.....	83	Steenolie.....	47
Rapid.....	64	Stopverf.....	76, 77
Regenvast acrylaatkit.....	94	Stuc-O-Seal.....	92
Reinigers.....	80, 81	Super Repair.....	59
Renovatie egaliseermiddel.....	24	Supersterke veelzijdige lijm.....	155
Renovatiepasta.....	60, 62	Supervuller.....	68
Renovatiepleister.....	43	Systeemlijm.....	146
Reparatiemiddel.....	38, 56, 58	Tackifier.....	123
Reparatiepasta lichtgewicht.....	54	Tapijtlijm.....	120
Reparatieplamuur.....	63	Textiele vloerbedekking- en linoleumlijm.....	129
Repox®.....	112	Top Fill.....	52
Repox® Fast.....	113	Uitvlak- en egalisatieproduct.....	19
Roofplast®.....	113	Uitvlakmiddel voor wanden.....	44
Sanitair silicone.....	99	Uitvlakpleister.....	30, 31, 32, 33, 36
Sanitaire voegkit.....	100, 101	Ultra lichtgewichtpleister.....	44
Secondelijm vloeibaar.....	153	Universal Fassade.....	59
Silicone.....	101, 102, 103	Universal Mix.....	49
Silicone-BB + Sanitary.....	98	Universal Pro.....	49
Silicone-COLOURS + Natural Stone.....	99	Universal PU-Cleaner.....	79
Silicone-NO + Sanitary.....	97	Universeel egaliseermiddel.....	12
Siliconenafdichtmiddel.....	111	Universeel sneluitvlakmiddel.....	42
Siliconenkit.....	97	Universeel voorstrijkmiddel.....	11
Siliconenkit sanitair tegels en porselein.....	100	Universele egalisatie.....	19
Snel egaliseermiddel.....	22	Universele kit.....	111
Snelegalisatie.....	18	Universele vloerbedekkingslijm.....	128
Snelhechtende linoleumlijm.....	130	Universele vloerbekledingslijm.....	118
Snelhechtende PVC lijm.....	131	Universele vloerlijm.....	129
Snelplamuur.....	63, 66	Universele voegkit.....	110
Solventvrije montagelijm.....	154	Vezelversterkt egaliseermiddel.....	13, 14, 23
Spack reparatie.....	74	Vezelversterkte gevelegalisatie.....	41
Spack reparatie spray.....	75	Vezelversterkte vloeregalisatie.....	17

Vinyl & Textiellijm	137
Vinyl-textiellijm	135
Vliesbehanglijm	134, 138, 139, 144
Vloeibare contactlijm	147
Vloeregalisatie	20
Vloerlijm	118
Vochtscherm	5, 39
Voeg- & lijmkit	114
Voegenband	84, 85
Voegkit	96
Voegmiddel	54, 55
Voegpasta	55
Voorstrijk voor gesloten ondergronden	4
Voorstrijkconcentraat	7
Vulmiddel	38, 67, 72, 73
Wandegalisatie	45
Wandlijm universeel	145
Wandlijm Vinyl en Textiel	142
Wandlijm voor muurrenovatie en polystyreen ..	145
Wandpleister en voegenvuller	45
Wandreparatie en egalisatieproduct	41
Watergedragen PU-sealer	48
Window Seal® Plus	98
Wittener bouwdispersie	40
Woodfiller	74
Zelfklevende voegband	84, 85



NON PAINT 1 | UITGAVE 06/2019

- Werkkledij & schoenen
- Persoonlijke bescherming
- Maskeren, protectie & tapes
- Schuurmateriaal
- Reinigingsmateriaal



NON PAINT 2 | UITGAVE 01/2021

- Egalisatie- & uitvlakmiddelen voor vloeren
- Pleisters, plamuren & vulmiddelen
- Voeg- & lijmkiten
- Lijmen



TOOLS 1 | UITGAVE 09/2019

- Verfrollen & borstels
- Verfemmers, blikken, roosters
- Plamuurmessen, spatels, schrapers
- Snijgereedschap
- Behangtafels, arolapparaten & tellers
- Diverse handgereedschappen



TOOLS 2 | UITGAVE 03/2020

- Elektrisch gereedschap
- Ladders, trappen & steigers



PAINT | UITGAVE 12/2019

- Verven & verfspecialiteiten
- Spuitbussen
- Chemische vloeistoffen
- Afbijt- & reinigingsmiddelen



DECO

- Muur- & raambekleding
- Sierlijsten & -elementen
- Vloerbekleding
- Plinten & profielen



DE KEUZE VAN DE VAKMAN

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

WWW.COPAGRO.BE | WWW.COPAGRO.NL