



DE KEUZE VAN DE VAKMAN



CATALOGUS **PAINT**

U bent op zoek naar een ideale hoogwaardige binnenmuurverf voor een nieuwbouwwoning? U start aan een uitdagende renovatie en heeft nood aan een betrouwbare isolerende primer? U zoekt een kleurbeits voor een oude parketvloer of een kwalitatieve multiprimer en lak die u toelaat om de ramen en deuren met gemak van een frisse kleur te voorzien?

U haalde een groot project binnen en wil op de werf aan de slag met een no nonsense verfsysteem dat u efficiënt naar een optimaal resultaat brengt?

Van voorbehandelingsproducten, afbijtmiddelen, solventen tot afwerkingsproducten als verven, lakken, oliën en beitsen... Copagro is uw ideale verfpartner!

Ons eigen assortiment watergedragen verven en lakken, die we met de grootste zorg in onze fabriek in Temse produceren, aangevuld met een uitgebreid gamma aan verfspecialiteiten van bekende merken... Dat is wat we u in deze catalogus aanbieden!

Vind voor elke verflus een passende oplossing in ons PAINT- assortiment en bekom een onberispelijk eindresultaat tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Voor professioneel advies op maat kan u steeds terecht bij een Copagro groothandelaar.

Hou ook onze andere catalogi in de gaten. Steeds een up-to-date en compleet assortiment voor de vakman.

- **Copagro Non paint 1** | uitgave Juni 2019
Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmateriaal
- **Copagro Tools 1** | uitgave September 2019
Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,...
- **Copagro Paint** | uitgave December 2019
Verven, chemische vloeistoffen, ...
- **Copagro Tools 2** | uitgave Maart 2020
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers
- **Copagro Non-paint 2** | uitgave Mei 2020
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen
- **Copagro Deco** | uitgave Zomer 2020
Vloer, muur- & raambekleding, sierlijsten, plinten, profielen

Nood aan meer uitgebreide info's over onze producten? Dat kan! Bezoek onze website op www.copagro.be of www.copagro.nl. Afbeeldingen, technische info's, productbladen, ... van ons assortiment kan u snel en gemakkelijk opzoeken en raadplegen. U vindt er ook de weg naar uw dichtstbijzijnde Copagro dealer.

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.

Sofie Abé
Production Manager



INHOUDSOPGAVE

VOORBEHANDELINGSPRODUCTEN

- Voorstrijk-, hechtings- en fixeermiddelen.....4
- Muur- & plafondprimers6
- Primers lakken7
- Roestwerende primers9
- Isolerende primers12
- Houtbescherming- & behandeling15
- Divers.....16

MUUR- & PLAFONDVERVEN

- Binnengebruik18
- Buitengebruik.....26

LAKKEN, OLIËN & BEITSEN

- Lakken28
- Parket- & meubellakken.....36
- Oliën & beitsen42
- Divers.....47

SPUITBUSSEN

- Universele primersprays.....50
- Universele laksprays51
- Industriële laksprays.....55
- Decoratieve laksprays.....57
- Markeersprays59
- Accessoires61

VERFSPECIALITEITEN

- Isolerende of renovatieverven.....64
- Wegenverven67
- Zonwerende verven69
- Magnetische verven70
- Schoolbordenverven.....70
- Zwembadverven71
- Pigmenten.....71
- Divers.....76

CHEMISCHE PRODUCTEN, SOLVENTEN & REINIGERS

- Solventen82
- Algenverwijderaars89
- Reinigers & ontvetters89
- Vochtwerende middelen101
- Accessoires105

AFBIJTMIDDELEN

- Universeel.....108
- Verven.....109
- Vloeren109
- Muren110



VOORBEHANDELINGS- PRODUCTEN

VOORSTRIJK-, HECHTINGS- EN FIXEERMIDDELEN



Fixeermiddel Copafix



- Copafix is een kleurloos fixeermiddel voor binnen
- Voor de voorbehandeling van sterk absorberende ondergronden
- Copafix heeft een uitzonderlijke diepe doordringing
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CFIX5L	5 L	4 stuks



Grondverf

Classidur

Universal Xtrem Prim-Protect-Impress

- Watergedragen versterkende, kleurloze en isolerende grondlaag (primer) voor binnen
- Kationisch watergedragen bindmiddel, isoleert vlekken in het algemeen en houttannine in het bijzonder
- Voor het versterken en het egaliseren van de zuigkracht van ondergronden voor het aanbrengen van ééncomponente watergedragen verven
- Als blanke (kleurloze) zijdeglanzende beschermingslaag voor mechanisch belaste oppervlakken
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
BINDERC+5	5 L	80 stuks



Voorstrijk Primer



Voorstrijk is speciaal geschikt als behandeling van de muur voor het behangen. De zuiging van de muur wordt precies op het juiste niveau gebracht voor optimale hechting van de behanglijm.

- Speciaal geschikt voor behangklus
- Voorkomt open behangnaden
- Optimale hechting behanglijm
- Transparant
- 1 liter voor 17m²
- Minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Functie: aanbrengen van wandbekleding
- Binnen: ja
- Buiten: nee
- Eindsterkte (min): 2 h
- Eindsterkte: 3 h
- Toepassingen: alle oppervlaktes

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1752784	1 l	transparant	8 stuks



Flevopol Voorstrijkmiddel



Een voorstrijkmiddel op basis van weekmakervrije kunstharzdispersie op basis van PVPR (Polyvinyl propionaat).

Toepasbaar als voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden zoals gasbeton, gipskartonplaten en kalkzandsteen om hechting van de aan te brengen muurverven, structuurpleister e.d. te optimaliseren.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
14090001	1 L	12 stuks
14090002	5 L	1 stuk



Muurprimer Copaprim



- Copaprim is een technisch hoogwaardige, goed dekkende primer die de verschillen in zuigkracht neutraliseert en oplosbare zouten isoleert
- Deze primer bevat zeer weinig oplosmiddelen en is ook praktisch reukloos
- Een goede hechting op alle minerale en vele andere ondergronden is verzekerd
- Door zijn buitengewone goede vloeï en in combinatie met de diverse Copacryl verven bekomt men een zeer verzorgd eindresultaat
- Copaprim spat niet en laat zich gemakkelijk verwerken
- Men kan de Copaprim met 10% water verdunnen en toch nog een goede verwerkbaarheid behouden
- Aankleurbaar in bases P, D en TR

Art. Nr.	Base	Inhoud	Pallet
CPRIM2.5	P (pastel)	2,5 L	120 stuks
CPRIM5	P (pastel)	5 L	60 stuks
CPRIM10	P (pastel)	10 L	33 stuks
CPRIMD2.5	D (diep)	2,5 L	120 stuks
CPRIMD5	D (diep)	5 L	60 stuks
CPRIMD10	D (diep)	10 L	33 stuks
CPRIMTR2.5	TR (transparant)	2,5 L	120 stuks
CPRIMTR5ME	TR (transparant)	5 L	60 stuks
CPRIMTR10	TR (transparant)	10 L	33 stuks



Muurprimer UltraPrim



- UltraPrim is een economische en emissie-arme muurprimer voor binnen die de verschillen in zuigkracht neutraliseert
- Een goede hechting op praktisch alle minerale ondergronden is verzekerd
- UltraPrim spat niet en laat zich zeer gemakkelijk verwerken
- Ideale muurprimer voor grote projecten
- Afwerken met UltraTec, Formule 12 of Copatex voor een verzorgd mat eindresultaat
- Kleur : Wit
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
ULTPRIM5	5 L	60 stuks
ULTPRIM10	10 L	33 stuks



Multiprimer Copalac



- Copalac Multiprimer is een universele watergedragen grondverf voor binnen en buiten op basis van een duurzame hybride styreenacrylaatdispersie
- Copalac Multiprimer kan gebruikt worden als grondverf voor hout, harde PVC en andere non-ferrometalen (zink, aluminium,...)
- Geeft een perfecte afwerking in combinatie met het Copalac-gamma
- Aankleurbaar in bases P, D en TR
- Toepassing: Binnen/buiten

Art. Nr.	Base	Inhoud	Verpakking
CLMP1L	P (pastel)	1 L	6 stuks
CLMP2.5L	P (pastel)	2,5 L	120 stuks
CLMPD1L	D (diep)	1 L	6 stuks
CLMPD2.5L	D (diep)	2,5 L	120 stuks
CLMPTR1L	TR (transparant)	1 L	6 stuks
CLMPTR2.5L	TR (transparant)	2,5 L	120 stuks



Multiprimer



Een aromaatvrije sneldrogende hechtprimer op basis van speciale harsen voor gebruik binnen en buiten op ijzer, staal, verzinkt staal, zink, aluminium, hout, kunststof, steen, pleisterlagen etc.

Heeft uitstekende hechting op ondergronden van uiteenlopende aard met roestwerende eigenschappen.

Weersbestendig, slag- en stootvast en bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen.

Heeft een goed dekkend vermogen, goede vuleigenschappen en is zeer snel droog. Geschikt voor licht vette ondergronden.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14050011	500 ml	Wit	6 stuks
14050013	1 L	Wit	6 stuks



Aqua Multiprimer



Een waterverdunbare, universele hechtprimer voor binnen en buiten op basis van een acrylaat dispersie voor zink, verzinkt staal, aluminium, hard PVC en hout.

Zeer makkelijk te verwerken, heeft een snelle droging, een goede dekking, goede verfilmvorming en goede roestwerende werking.

Bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Overschilderbaar met waterverdunbare alsmede oplosmiddelhoudende 1- en 2-componenten verf.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14210003	1 L	Wit	6 stuks



Grondlak



Door de uitstekend isolerende werking van deze blanke, parketprimer worden specifieke eigenschappen van de diverse houtsoorten ingekapseld terwijl de kleur en gloed van het hout worden verlevendigd.

Voorkomt verkleuringen van het hout en beperkt het opwerken van de houtvezel.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
TRP7	750 ml	Blank	6 stuks
TRP2	2,5 L	Blank	4 stuks



Naturel grondlak



Een watergedragen, 1-componenten blanke primer voor parket, planken vloeren en meubelen.

Speciaal ontwikkeld voor het isoleren van inhoudsstoffen, die voorkomen in o.a. eiken en beukenhout. Kleurt hout minder aan waardoor de vloer een natuurlijke uitstraling behoudt. Voorkomt verkleuringen en doorslag van noesten en kwasten in de laklaag. Indien u een levendiger kleur hout wenst, dan raden wij aan om de TRAE LYX Grondlak te gebruiken.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505630	750 ml	Blank	6 stuks
28505631	2,5 L	Blank	4 stuks



Mineral finish Grondlak



Een watergedragen grondlak voor het gronden van de ondergrond om de zuigende werking en opkleuring van de ondergrond te voorkomen. Bedoelt als grondlak voor de Trae-Lyx Mineral Finish.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505632	1 L	Ultra mat	6 stuks
28505633	2,5 L	Ultra mat	1 stuk

All-Grund



Südwest All-Grund is een oplosmiddelhoudende universele roestwerende hechtprimer. Product ondergrond: Aluminium, geglaazuurde tegels, hout, ijzer, koper, kunststof, messing, oude verflagen, polyester, roestige ondergronden, RVS, staal, zink en verzinkt staal. Enkele kunststoffen zijn niet overschilderbaar, zoals PP en PE. Beschikbaar in zes kleuren: wit, grijs, rood, blauw, groen en zwart.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Roestwerend
- Overschilderbaar na: 2 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 9 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
03009	125 ml	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03016	375 ml	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03455	750 ml	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03525	2,5 ltr	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03012	375 ml	6011 Groen	Mat	1,4 g/cm ³
03405	750 ml	6011 Groen	Mat	1,4 g/cm ³
03435	750 ml	8306 Rood Bruin	Mat	1,4 g/cm ³
03505	2,5 ltr	8306 Rood Bruin	Mat	1,4 g/cm ³
03013	375 ml	7001 Grijs	Mat	1,4 g/cm ³
03415	750 ml	7001 Grijs	Mat	1,4 g/cm ³
03485	2,5 ltr	7001 Grijs	Mat	1,4 g/cm ³
03015	375 ml	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³
03445	750 ml	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³
03515	2,5 ltr	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³

ROESTWERENDE PRIMERS



All-Grund Spray



Südwest All-Grund Spray is een universele roestwerende hechtprimer. Geschikt voor vele ondergronden. Universeel overschilderbaar. Ideaal voor snelle reparaties en moeilijk bereikbare plaatsen.

Beschikbaar in drie kleuren: wit, grijs en zwart.

- Applicatie: Spuitbus
- Eigenschappen: Roestwerend
- Overschilderbaar na: 3 - 36 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 1 m² per spuitbus
- Volledig uitgehard na ca.: 3 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad
03400	400 ml	9110 Wit	Mat
03396	400 ml	7001 Grijs	Mat
03399	400 ml	9105 Zwart	Mat



Acryl All-Grund



Südwest Acryl All-Grund is een watergedragen snel drogende hechtprimer voor o.a. op staal, verzinkt staal, ijzer, aluminium, harde kunststoffen en hout. Enkele kunststoffen zijn niet overschilderbaar, zoals PP en PE.

Beschikbaar in drie kleuren: wit, grijs en zwart.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Roestwerend
- Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 9 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
03042	375 ml	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03047	750 ml	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03052	2,5 ltr	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03045	750 ml	7001 Grijs	Mat	1,4 g/cm ³
03050	2,5 ltr	7001 Grijs	Mat	1,4 g/cm ³
03041	375 ml	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³
03046	750 ml	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³
03051	2,5 ltr	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³



Roeststabiliserende primer



Een loodvrije, roeststabiliserende grondlak. Werkt direct in op roest en stopt deze radicaal, ook als de ondergrond niet goed ontroest is.

Vormt een zeer goede hechtgrond en heeft een goede vloeïing.

Op ijzeren en stalen objecten zoals boot, auto, brommer of hek wordt nieuwe roestvorming gedurende lange tijd voorkomen.

Vormt een goede basis om overheen te schilderen of lakken met alle normale verven, ook met nitro- en acrylaatlakken.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14160001	250 ml	Beige	6 stuks
14160002	1 L	Beige	6 stuks
14160005	250 ml	Roodbruin	6 stuks
14160006	1 L	Roodbruin	6 stuks
14160007	2,5 L	Roodbruin	2 stuks



Ijzermenie



Een roestwerende menie op basis van een gemodificeerde alkydhars met actief roestwerend pigment.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14150001	1 L	Roodbruin	6 stuks
14150002	2,5 L	Roodbruin	4 stuks



Koud verzinken



Een zinkstofcompoundverf op basis van epoxy-ester hars.

Bevat een hoog percentage zuiver zink en geeft daardoor de grootst mogelijke kathodische bescherming tegen vorming van roest.

Dit wordt ook wel "koud verzinken" genoemd.

Overschilderbaar met de gebruikelijke verfsystemen.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14240003	500 ml	Grijs	12 stuks



Isolerende hechtprimer Universal Xtrem Primer Epoxy

- Watergedragen ISOLERENDE EN HECHTPRIMER op basis van een kationische technologie
- Spanningsvrij
- Reukloos
- Voor binnen- en buitenmuren
- Voor bijna alle ondergronden
- Voor alle afwerkingslagen (behalve 2Kverven)
- Snel overschilderbaar: 4-6 uur (bij 20°C en RV<65%)
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt
XTREM7	750 ml	12 stuks
XTREM2.5	2,5 L	120 stuks
XTREM5	5 L	80 stuks
CLUPXTREM10	10 L	33 stuks



Boscalit Aqua Isoleergrond Kleurloos

Vista Boscalit Aqua Isoleergrond Kleurloos is ideaal om de inhoudstoffen van bijv. eiken vloeren en merbau kozijnen te isoleren. Boscalit geeft de zekerheid van isoleren door de 30 minutentest. Als na 30 minuten de verontreiniging niet meer doorslaat is isolatie zeker. Is dat niet het geval, dan na droging een tweede laag aanbrengen en 30 minuten wachten. Blijft de verontreiniging doorslaan dan is isolatie met Keller Isoleergrond, Vista Isoleerspray of Vista BO-KH noodzakelijk.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Isolerend
- Overschilderbaar na: 3-5 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 6 - 8 m²
- Volledig uitgehard na ca.: 10 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07305	1 ltr	Kleurloos	Mat	1,3 g/cm ³
07310	5 ltr	Kleurloos	Mat	1,3 g/cm ³



Boscalit Aqua Isoleergrond Wit

VISTA®

Vista Boscalit Aqua Isoleergrond Wit is een watergedragen grondlaag voor het isoleren van nicotine, roetaanslag, droge vochtvlekken en brandgeur. Boscalit geeft de zekerheid van isoleren door de 30 minutentest. Als na 30 minuten de verontreiniging niet meer doorslaat is isolatie zeker. Is dat niet het geval, dan na droging een tweede laag aanbrengen en 30 minuten wachten. Blijft de verontreiniging doorslaan dan is isolatie met Keller Isoleergrond, Vista Isoleerspray of Vista BO-KH noodzakelijk.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Isolerend
- Overschilderbaar na: 3-5 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 6 - 8 m²
- Volledig uitgehard na ca.: 10 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07325	1 ltr	Wit	Mat	1,3 g/cm ³
07327	2,5 ltr	Wit	Mat	1,3 g/cm ³
07330	5 ltr	Wit	Mat	1,3 g/cm ³

JAEGER

Keller Isoleergrond



Jaeger Keller Isoleergrond is een sneldrogende grond- en isoleerverf (oplosmiddelhoudend). Jaeger Keller Isoleergrond is overschilderbaar met alle typen lakken en muurverven. Het product is een isoleermiddel voor doorslaande stoffen zoals water, roet, vet- en nicotine vlekken, exotische houtsoorten, bitumen en teer. Deze isolerende verf is ook als grondverf te verwerken tot 0 graden Celcius en overschilderbaar na ca. 30 minuten.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Overschilderbaar na: 30 minuten
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 8 - 10 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Dichtheid	Eigenschappen
07000	375 ml	Transparant	1,51 g/cm ³	Goed isolerend
07005	750 ml	Transparant	1,51 g/cm ³	Goed isolerend
07030	375 ml	Wit	1,51 g/cm ³	Goed isolerend
07035	750 ml	Wit	1,51 g/cm ³	Goed isolerend

ISOLERENDE PRIMERS



Isoleerspray

VISTA®

Vista Universele Isoleerspray is een geurarme, oplosmiddelhoudend, sneldrogende (ca. 30 min), sterk isolerende verf en goed dekkende isoleercoating in een spuitbus. De Vista Universele Isoleerspray is een isolatie spray o.a. voor nicotine vlekken, roetvlekken, droge watervlekken, viltstift (geen analine/alcohol), lijm-vlekken, teer en bitumen verontreinigingen, houtinhoudsstoffen (merbau, eiken e.d.), noesten in het hout, vezelplaat.

- Applicatie: Spuitbus
- Eigenschappen: Isolerend
- Overschilderbaar na: Uiterlijk 4 uren
- Toepassing: Binnen en buiten

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07098	500 ml	Wit	Mat	1,3 g/cm ³



Isoleerspray

Bolivia®

Een speciaal ontwikkelde vlekkencoating voor het snel en blijvend bedekken van vlekken.

- Sneldrogend en overschilderbaar.
- Droogt wit op en is schrobvast.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
33810500	500 ml	Wit	12 stuks



Vlekkencoating

KRISTALL-ISOLIT®

Een speciaal ontwikkelde vlekkencoating (ook in handige spuitbus) voor het snel en blijvend bedekken van vlekken zoals: waterdoorslag, nicotine, roet, vet, roest, potlood, teer en ballpoint op wanden en plafonds.

- Sneldrogend, schrobvast en overschilderbaar.
- Een bijzonder preparaat op basis van een speciaal type kunsthars.
- Isoleert waterkringen, roestplekken, rook- en nicotine-vlekken, aniline- en balpenvlekken op spaanplaat, bitumen, eterniet, beton, pleister- en metselwerk, etc.
- Kan met vrijwel alle normale verven, zoals emulsie- en alkydharslakken, zuurhardende en twee-componentenlakken, chloorrubberverven, celluloselakken, etc. worden afgewerkt.
- Kan als grond- en isolatielaag op alle zuigende ondergronden (behalve Styropor) worden aangebracht.
- Een watergedragen, waterverdunbare, reukarme grond- en isoleerverf voor zuigende ondergronden en ondergronden die verontreinigd zijn door nicotine-, vet-, bitumen-, rook-, viltstift- of watervlekken.
- Wordt zowel in nieuwbouw als ook voor renovatiedoeleinden gebruikt.
- Overschilderbaar met vrijwel alle gangbare muurverven.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
46165080	250 ml	Wit	6 stuks
46165050	300 ml - spray	Wit	6 stuks
46165085	750 ml	Wit	6 stuks



Houtbeschermingsmiddel Bi-activ I

MADUROX

MADUROX Bi-Activ I is een behandelings- en beschermingsmiddel tegen houtinsecten, termieten en schimmels op solventbasis.

Toepassingen:

- Toepasbaar op naakt hout binnen & buiten (niet in contact met de grond)
- Aanbevolen op alle houtsoorten. Geen beperkingen, ook niet op oxidatieremmende houtsoorten (bv. Iroko of Padouk).
- Compatibel met impregneermiddelen en afwerkingsproducten (vernis, beits, verf, parketvernis, olie).
- Toepasbaar op onbehandelde substraten via bestrijken, besproeien, injecteren of drenken.
- Preventieve en curatieve werking tegen drooghoutinsecten met houtetende larven (Huisboktor, lyctus, Memel, ...), termieten, aantastende zwammen en blauwschimmel.
- Kleurloos (kleurt het hout niet).

Art. Nr.	Inhoud	Doos
BIA1	1 L	6 stuks
BIA5	5 L	2 stuks
BIA25	25 L	



Houtbeschermingsmiddel Sanio II

MADUROX

MADUROX Sanio II is een behandelings- en beschermingsmiddel tegen houtinsecten, termieten en schimmels op waterbasis.

Toepassingsgebied:

- Toepasbaar op naakt hout binnen & buiten (niet in contact met de grond).
- Verkleuring mogelijk bij tanninerijke houtsoorten (bv. eik en kastanje) en tropische houtsoorten met wateroplosbare inhoudstoffen (vb afzelia en merbau). Niet toepassen op fineer of inlegwerk.
- Compatibel met impregneermiddelen en afwerkingsproducten (vernis, beits, verf, parketvernis, olie).
- Toepasbaar op onbehandelde substraten via bestrijken, besproeien, injecteren of drenken.
- Preventieve en curatieve werking tegen drooghoutinsecten met houtetende larven (Huisboktor, lyctus, Memel, ...), termieten, aantastende zwammen en blauwschimmel.
- Geschikt voor gebruik in woon- en leefruimten dankzij zijn reukarme formule.
- Kleurloos (kleurt het hout niet).

Art. Nr.	Inhoud	Doos
SANIO1	1 L	6 stuks
SANIO5	5 L	2 stuks
SANIO25	25 L	



Vistapox Hechtprimer AEH

VISTA®

Vistapox Hechtprimer AEH is een hoogwaardige, watergedragen 2-K epoxy primer. De hechtprimer wordt toegepast voor hechting op zeer gladde / gesloten ondergronden zoals verdicht beton (Polybeton), keramiek, tegels, hardsteen en glas. Gevlinderde vloeren zullen in veel gevallen niet meer geschuurd of gestraald hoeven te worden, voordat er een vloercoating kan worden aangebracht. De schilder kan de Vistapox Hechtprimer AEH vaak direct toepassen op gevlinderde vloeren. Met behulp van Vistapox Hechtprimer AEH bespaart u veel tijd, moeite en geld.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Goede hechting op gladde oppervlakken
- Overschilderbaar na: 16 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen
- Verbruik: ca. 15 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid	Kleur
07472	1 ltr	1,55 g/cm ³	Transparant



Paint Softener

VISTA®

Het verkrijgen van hechting op poedercoatings was tot de dag van vandaag onmogelijk of zeer arbeidsintensief. Vista heeft de oplossing: Vista Paint Softener is een samenstelling van oplosmiddelen, geschikt voor het ontvetten en voor het verkrijgen van hechting op; poedercoatings, kunststoffen en twee-componenten coatings. Na het opweken van de coating wordt een laag Südwest All-Grund of Südwest Acryl All-Grund geadviseerd. U hoeft nooit meer te schuren!

- Overschilderbaar na: 1 uur, bij 20°C / 60% R.V.

Art. Nr.	Inhoud
52120	1 ltr



MUUR- & PLAFONDVERVEN



Muurverf PU-Expert Mat



- PU-Expert Mat is een zéér hoogwaardige PU/acrylaat hybride verf van topkwaliteit
- Een excellente hechting op de meeste ondergronden, hoge dekkracht, ademend, uitstekend afwasbaar, zeer weinig opglanzend en goede vloeï zijn de voornaamste troeven
- Deze hoge kwaliteitsverf is uitermate geschikt voor badkamers, keukens, kinderkamers of zwaar belaste oppervlakten (horeca, hotels,...) en biedt de ideale oplossing voor delicate oppervlakken waaraan zeer hoge eisen worden gesteld
- Aankleurbaar in bases P, D en TR
- Glansgraad: Mat
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Base	Inhoud	Verpakking
CPUEXMAP1LME	P (pastel)	1 L	6 stuks
CPUEXMAP2.5LME	P (pastel)	2,5 L	120 stuks
CPUEXMAP5LME	P (pastel)	5 L	60 stuks
CPUEXMAP10LME	P (pastel)	10 L	33 stuks
CPUEXMAD1ME	D (diep)	1 L	6 stuks
CPUEXMAD2.5ME	D (diep)	2,5 L	120 stuks
CPUEXMAD5ME	D (diep)	5 L	60 stuks
CPUEXMAD10ME	D (diep)	10 L	33 stuks
CPUEXMATR1ME	TR (transparant)	1 L	6 stuks
CPUEXMATR2.5ME	TR (transparant)	2,5 L	120 stuks
CPUEXMATR5ME	TR (transparant)	5 L	60 stuks
CPUEXMATR10ME	TR (transparant)	10 L	33 stuks



Muurverf Copacryl Mat



- Copacryl is een acrylaat-dispersieverf van hoge kwaliteit
- Een excellente hechting, hoge dekkracht, ademend, zeer goed afwasbaar en goede vloeï zijn de voornaamste troeven
- Copacryl bestaat in 3 glansgraden : Mat, Soft en Satin
- Aankleurbaar in bases P, D en TR
- Glansgraad: Mat
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Base	Inhoud	Verpakking
CCRYLMA1LME	P (pastel)	1 L	6 stuks
CCRYLMA2.5LME	P (pastel)	2,5 L	120 stuks
CCRYLMA5LME	P (pastel)	5 L	60 stuks
CCRYLMA10LME	P (pastel)	10 L	33 stuks
CCRYLMAD1LME	D (diep)	1 L	6 stuks
CCRYLMAD2.5LME	D (diep)	2,5 L	120 stuks
CCRYLMAD5LME	D (diep)	5 L	60 stuks
CCRYLMAD10LME	D (diep)	10 L	33 stuks
CCRYLMATR1LME	TR (transparant)	1 L	6 stuks
CCRYLMATR2.5LM	TR (transparant)	2,5 l	120 stuks
CCRYLMATR5LME	TR (transparant)	5 L	60 stuks
CCRYLMATR10LME	TR (transparant)	10 L	33 stuks



Muurverf Copacryl Satin



- Copacryl is een acrylaat-dispersieverf van hoge kwaliteit
- Een excellente hechting, hoge dekkraft, ademend, zeer goed afwasbaar en goede vloeï zijn de voornaamste troeven
- Copacryl bestaat in 3 glansgraden : Mat, Soft en Satin
- Aankleurbaar in bases P, D en TR
- Glansgraad: Satin
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Base	Inhoud	Verpakking
CCRYLSA1LME	P (pastel)	1 L	6 stuks
CCRYLSA2.5LME	P (pastel)	2,5 L	120 stuks
CCRYLSA5LME	P (pastel)	5 L	60 stuks
CCRYLSA10LME	P (pastel)	10 L	33 stuks
CCRYLSAD1LME	D (diep)	1 L	6 stuks
CCRYLSAD2.5LME	D (diep)	2,5 L	120 stuks
CCRYLSAD5LME	D (diep)	5 L	60 stuks
CCRYLSAD10LME	D (diep)	10 L	33 stuks
CCRYLSATR1LME	TR (transparant)	1 L	6 stuks
CCRYLSATR2.5LM	TR (transparant)	2,5 L	120 stuks
CCRYLSATR5LME	TR (transparant)	5 L	60 stuks
CCRYLSATR10LME	TR (transparant)	10 L	33 stuks

Muurverf Copacryl Soft



- Copacryl is een acrylaat-dispersieverf van hoge kwaliteit
- Een excellente hechting, hoge dekkraft, ademend, zeer goed afwasbaar en goede vloeï zijn de voornaamste troeven
- Copacryl bestaat in 3 glansgraden : Mat, Soft en Satin
- Aankleurbaar in bases P, D en TR
- Glansgraad: Soft
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Base	Inhoud	Verpakking
CCRYLVE1LME	P (pastel)	1 L	6 stuks
CCRYLVE2.5LME	P (pastel)	2,5 L	120 stuks
CCRYLVE5LME	P (pastel)	5 L	60 stuks
CCRYLVE10LME	P (pastel)	10 L	33 stuks
CCRYLVED1LME	D (diep)	1 L	6 stuks
CCRYLVED2.5LME	D (diep)	2,5 L	120 stuks
CCRYLVED5ME	D (diep)	5 L	60 stuks
CCRYLVED10LME	D (diep)	10 L	33 stuks
CCRYLVETR1LME	TR (transparant)	1 L	6 stuks
CCRYLVETR2.5ME	TR (transparant)	2,5 L	120 stuks
CCRYLVETR5ME	TR (transparant)	5 L	60 stuks
CCRYLVETR10ME	TR (transparant)	10 L	33 stuks



Plafondverf Copacryl Plafond



- Copacryl Plafond is een watergedragen, zeer matte acrylaatverf die uitermate geschikt is voor het schilderen van plafonds
- Copacryl Plafond is superdekkend en aanzetvrij
- Kan eveneens angewend worden voor de afwerking van muren
- Kleur : Wit
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud	Verpakking
CCRYLPLAF5LME	5 L	60 stuks
CCRYLPLAF10LME	10 L	33 stuks



Muurverf Formule 12



- F12 is een matte watergedragen muur- en plafondverf voor verzorgd binnenwerk
- Heeft een goede prijs-kwaliteitsverhouding voor verzorgde renovatie- en nieuwbouwprojecten
- Goede hechting op praktisch alle minerale ondergronden
- Goed airless verspuitbaar
- Hoge dekkracht
- Niet verzeepbaar
- Snelle droging
- Goed ademend
- Kleur: Wit
- Glansgraad: Mat
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
F12.5LME	5 L	24 stuks
F12.10LME	10 L	60 stuks
F12.20KME	20 kg	33 stuks



Muurverf Copatex

- Copatex is een matte watergedragen muur- en plafondverf voor verzorgd binnenwerk
- Deze verf heeft een goede hechting op bijna alle ondergronden
- Droogt snel
- Spat weinig
- Zeer economisch voor grote projecten
- Goed airless verspuitbaar
- Uitsluitend met water verdunbaar
- Kleur: Wit
- Toepassing: Binnen
- Glansgraad: Mat

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CTEX5LME	5 L	60 stuks
CTEX10LME	10 L	33 stuks
CTEX20KGME	20 kg	24 stuks



Muurverf UltraTec



- UltraTec is een hoogdekkende matte muurverf voor verzorgd binnenwerk
- Uitstekende hechting op bijna alle ondergronden
- Emissie- en oplosmiddelvrij
- Ecologische en economische oplossing voor grote projecten
- Aankleurbaar in base P
- Glansgraad: Mat
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud	Verpakking
TEC5LME	5 L	60 stuks
TEC10LME	10 L	33 stuks



Binnenmuurverf Aquasil Mat

Classidur

- Matte binnenmuurverf met maximaal dekvermogen
- Versterkt met siloxaan
- Spanningsvrij
- Oplosmiddelvrij
- Reukloos
- Weinig schimmelgevoelig
- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid (Sd 0,008m)
- Mat uitvoering met 10 - 30% water verdunbaar - indien verdund, Mat uitvoering zonder grondlaag op winddroge pleister en gips
- Aanzetvrij
- Niet thermoplastisch bij kamertemperatuur
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CLAQUASIL5	5 L	60 stuks
CLAQUASIL12	12,5 L	33 stuks



Binnenmuurverf Aquasil Mat AF

Classidur

- Matte binnenmuurverf waarvan de film een uitstekende weerstand biedt tegen nieuwe schimmelaangroei
- Maximaal dekvermogen
- Versterkt met siloxaan
- 10 - 30 % met water verdunbaar
- Spanningsvrij
- Oplosmiddelvrij
- Reukloos
- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid (520 g/m² -24h)
- Indien verdund, zonder grondlaag op winddroge pleister en gips -
- Aanzetvrij
- LET OP: bestaande schimmels eerst behandelen met een schimmeldodend preparaat
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CLAQUASILAF2.5	2,5 L	120 stuks
CLAQUASILAF12	12,5 L	24 stuks



Binnenmuurverf Aquasil Velours

Classidur

- Zijdematte binnenmuurverf met maximaal dekvermogen
- Versterkt met siloxaan
- Spanningsvrij
- Oplosmiddelvrij
- Reukloos
- Weinig schimmelgevoelig
- Velours uitvoering tot 15% water verdunbaar
- Rechtstreeks op gipskarton platen
- Niet thermoplastisch bij kamertemperatuur
- Velours uitvoering enkel op Mat uitvoering of na geschikte grondlaag op poreuze minerale ondergronden
- Glansgraad: Velours
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CLAQUASILSAT5	5 L	60 stuks
CLAQUASILSAT12	12,5 L	33 stuks



Binnenmuur- en plafondverf Hydrofinish Mat

Classidur

- Matte binnenmuurverf voor plafonds... en andersom
- Watergedragen alkydemulsie
- Bijzonder lange open tijd
- Spanningsarm
- Reukloos
- 1ste laag 10% met water verdunnen
- Zonder grondlaag op droge pleister en gips
- Aanzetvrij - bijwerken vaak mogelijk dankzij lange open tijd en matheid van de Mat uitvoering (<1% bij een hoek van 85°)
- Natte schuurweerstand klasse 1 volgens EN 13.300 norm, nog onderhoudsvriendelijker in Velours uitvoering (ook voor hout binnen)
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CLHF5	5 L	60 stuks
CLHF12	12,5 L	33 stuks



Binnenmuur- en plafondverf Hydrofinish Mat BWW

Classidur.

- LET OP: BWW is een geijkte basis wit voor pasteltinten
- Matte binnenmuurverf voor plafonds... en andersom
- Watergedragen alkydemulsie
- Bijzonder lange open tijd
- Spanningsarm
- Reukloos
- 1ste laag 10% met water verdunnen
- Zonder grondlaag op droge pleister en gips
- Aanzetvrij - bijwerken vaak mogelijk dankzij lange open tijd en matheid van de Mat uitvoering (<1% bij een hoek van 85°)
- Natte schuurweerstand klasse 1 volgens EN 13.300 norm, nog onderhoudsvriendelijker in Velours uitvoering (ook voor hout binnen)
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CLHF1BWW	1 L	
CLHF5BWW	5 L	60 stuks
CLHF12BWW	12,5 L	33 stuks



Binnenmuur- en plafondverf Hydrofinish Velours BWW

Classidur.

- Zijdematte binnenmuurverf voor plafonds... en andersom
- Watergedragen alkydemulsie
- Bijzonder lange open tijd
- Spanningsarm
- Reukloos
- 5 tot 10% met water verdunbaar
- Natte schuurweerstand klasse 1 volgens EN 13.300 norm, nog onderhoudsvriendelijker in Velours uitvoering (ook voor hout binnen)
- Glansgraad van 8% onder een hoek van 60°
- Glansgraad: Velours
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CLHF2VEL	2,5 L	120 stuks
CLHF12VEL	12,5 L	33 stuks



Binnenmuurverf Aquasil Kaptur Mat

Classidur

- Matte watergedragen binnenverf die in staat is de formaldehyde in de lucht te neutraliseren en chemisch af te bouwen
- Bijzonder aanbevolen in ruimtes waar zich een gevoelig publiek bevindt (kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen, ...)
- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid (Mat uitvoering) en geniet van Ecolabel
- Voor muren en plafonds op tal van ondergronden
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
242698	12,5 L	33 stuks



Binnenmuurverf F-Therm

Classidur

- Matte binnenmuurverf waarvan de film een uitstekende weerstand biedt tegen nieuwe schimmelaangroei
- Thermische isolatie van de ondergrond dankzij het gebruik van holle glasmicrosferen waardoor condensvorming aan de oppervlakte wegens koude bruggen verminderd wordt
- Let op: bestaande schimmels eerst behandelen met een schimmeldodend preparaat
- Bestaande vlekken eerst isoleren met UNIVERSAL XTREM PRIMER EPOXY of F-THERM, nadien overschilderen met CLASSIDUR AF - thixotrop product, voor gebruik oproeren - 2 lagen aanbrengen, maximum 6m²/l/laag
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CLFTHERM5	5 L	80 stuks
CLFTHERM10	10 L	44 stuks



Plafondverf Vista Aqua ExtrÉÉmat

VISTA

Vista Aqua ExtrÉÉmat is een extreem diep (Edel) matte binnen plafondverf met een zeer lange open tijd. Aanzetvrije verwerking op grote oppervlakken. Makkelijk reinigbaar zonder opglanzen. Krasvast en bijna onzichtbaar bij te werken.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Lange open tijd
- Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 80% R.V.
- Toepassing: Binnen
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07275	12,5 ltr	Wit	ExtrÉÉMat	1,54 g/cm ³



Permolaze AS Muurverf



Permolaze As is speciaal bedoeld voor badkamers en voorkomt schimmelvorming! Een dispersieverf op basis van vinylversetaat en vinyl acetaat voor binnen en buiten. Deze muurverf is niet vergelend, bestand tegen zwakke zuren, was- en schrobvast (klasse2).

Vormt een blijvend flexibele verffilm, welke niet thermoplastisch is, waardoor slechts een geringe vuilaanhechting optreedt.

Bestand tegen stoom en condens.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14060006	1 L	Wit	6 stuks
14060008	2,5 L	Wit	4 stuks



Gevelverf Copacryl Façade



- Copacryl Façade is een acrylaat-dispersieverf van hoge kwaliteit speciaal ontwikkeld voor het schilderen van duurzame gevels
- Copacryl Façade heeft een zeer goede hechting op alle minerale en diverse andere ondergronden
- Hoge dekkraft, geen vergeling, ademend, uitstekend afwasbaar en een goede vloeï zijn nog enkele belangrijke kenmerken
- Kleur: Wit
- Toepassing: Buiten

Art. Nr.	Inhoud	Verpakking
CCRYLFA5LME	5 L	60 stuks
CCRYLFA10LME	10 L	33 stuks



LAKKEN, OLIËN & BEITSEN



PU lak Copalac PU Mat



- Copalac PU Mat is een hoogwaardige, fluweelmatte polyurethaan-acrylaatlak met zeer goede vloeien en een bijzondere krasvastheid voor binnen
- Hoge dekkracht, geurarm, zeer goed bestand tegen handvet en vuil, goede elasticiteit
- Zeer goed afwasbaar
- Copalac PU Mat kan toegepast worden op diverse ondergronden zoals houten deuren en ramen, metalen en andere materialen waar een hoge krasvastheid vereist is
- Aankleurbaar in bases P, D en TR
- Glansgraad: Mat
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Base	Inhoud	Verpakking
CLMA1L	P (pastel)	1 L	6 stuks
CLMA2.5L	P (pastel)	2,5 L	120 stuks
CLMAD1L	D (diep)	1 L	6 stuks
CLMAD2.5L	D (diep)	2,5 L	120 stuks
CLMATR1L	TR (transparant)	1 L	6 stuks
CLMATR2.5L	TR (transparant)	2,5 L	120 stuks



PU lak Copalac PU Satin



- Copalac PU Satin is een hoogwaardige, zijdeglanzende polyurethaan-acrylaatlak met zeer goede vloeien en een bijzondere krasvastheid voor binnen
- Hoge dekkracht, geurarm, zeer goed bestand tegen handvet en vuil, goede elasticiteit
- Zeer goed afwasbaar
- Copalac PU Satin kan toegepast worden op diverse ondergronden zoals houten deuren en ramen, metalen en andere materialen waar een hoge krasvastheid vereist is
- Aankleurbaar in bases P, D en TR
- Glansgraad: Satin
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Base	Inhoud	Verpakking
CLSA1L	P (pastel)	1 L	6 stuks
CLSA2.5L	P (pastel)	2,5 L	120 stuks
CLSAD1L	D (diep)	1 L	6 stuks
CLSAD2.5L	D (diep)	2,5 L	120 stuks
CLSATR1L	TR (transparant)	1 L	6 stuks
CLSATR2.5L	TR (transparant)	2,5 L	120 stuks



Polyurethane lak

Een slijt- en slagvaste blanke lak op basis van een 1-component polyurethane-alkydhars combinatie, geschikt voor gebruik binnen op vrijwel alle houtsoorten. Lichtecht, heeft een snelle droging en een zeer goede vloeïng en is bestand tegen normale huishoudchemicaliën en alcoholische dranken.

Verder bezit deze lak een grote krasvastheid.

Bedoeld als afwerklaag voor binnen is deze lak goed toepasbaar op bestaande, goed schoongemaakte en ontvette vernislagen, daar waar eisen worden gesteld met name t.a.v. de kras- en slijtvastheid.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
14130030	500 ml	Mat	6 stuks
14130031	1 L	Mat	6 stuks
14130032	2,5 L	Mat	4 stuks
14130022	500 ml	Zijdeglans	6 stuks
14130020	1 L	Zijdeglans	6 stuks
14130025	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks
14130017	1 L	Glans	6 stuks
14130026	2,5 L	Glans	4 stuks



Aqua Pu lak



Een waterverduerbare, 1-component, transparante, niet vergelende blanke lak op basis van een PU-acrylaat voor gebruik binnen.

Glashard, vrijwel reukloos, makkelijk te verwerken en geeft in afgesloten ruimtes geen hinderlijke geur.

Bestand tegen vocht, (drink) alcohol, gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen, koffie, thee, wijn, etc.

Niet bestand tegen langdurige waterbelasting op horizontale delen.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
14390003	500 ml	Mat	6 stuks
14390006	1 L	Mat	6 stuks
14390009	2,5 L	Mat	4 stuks
14390012	250 ml	Zijdeglans	6 stuks
14390002	500 ml	Zijdeglans	6 stuks
14390005	1 L	Zijdeglans	6 stuks
14390008	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks
14390004	1 L	Hoogglans	6 stuks
14390007	2,5 L	Hoogglans	4 stuks



Universele Beschermingslak

VISTA®

Vista Universele Beschermingslak is een universele, polyurethaan afwerking op waterbasis en behoort tot de categorie blanke lakken. Bij uitstek geschikt voor het afwerken van wanden en vloeren. Dit doordat de Vista Universele Beschermingslak niet vergeeld, tixotroop en een hoog vast stofgehalte heeft.

- Eigenschappen: Niet vergelend
- Overschilderbaar na: ca. 3-4 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Dichtheid
04535	750 ml	Extra mat	1,04 g/cm ³
04540	2,5 ltr	Extra mat	1,04 g/cm ³
04547	750 ml	Glans	1,06 g/cm ³
04548	2,5 ltr	Glans	1,08 g/cm ³
04557	750 ml	Zijdeglans	1,03 g/cm ³
04558	2,5 ltr	Zijdeglans	1,03 g/cm ³
04560	10 ltr	Zijdeglans	1,03 g/cm ³



Aqua 2K PU Clear

VISTA®

Vista Aqua 2K PU Clear is een waterverdunbare, kleurloze, twee-componenten, polyurethaan lak. De Vista Aqua 2K PU Clear is een supersterke afwerking voor wanden, vloeren, trappen en meubels. De Aqua 2K PU Clear heeft de volgende eigenschappen: watergedragen blanke lak, bestand tegen olie, alcohol, koffie en wijn, UV-filter voor extra bescherming. Daarnaast is deze transparante lak in hoogglans, zijdeglans en extra mat verkrijgbaar. De Vista Aqua 2K PU Clear extra mat is alleen geschikt voor binnen situaties (ideaal voor wanden in badkamers) en geeft geen opglanseffect.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Overschilderbaar na: 6-8 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 7 m² per kg
- Volledig uitgehard na ca.: 5-7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
08175	1 kg	Transparant	Glans	1,05 g/cm ³
08176	1 kg	Transparant	Zijdeglanzend	1,05 g/cm ³
08181	5 kg	Transparant	Zijdeglanzend	1,05 g/cm ³
08185	1 kg	Transparant	Extra mat	1,05 g/cm ³
08186	5 kg	Transparant	Extra mat	1,05 g/cm ³



Aluminiumlak



Een universele hoogglanzende aflag voor binnen en buiten op basis van vette alkydharsen.

Heeft een grote weersbestendigheid, een hoge glans en is gemakkelijk met de kwast te verwerken.

Voor constructiewerkzaamheden, bouw- en onderhoudssector.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Verpakt per
14020001	1 L	RAL 9006	Hoogglans	6 stuks
14020002	1 L	RAL 9007	Hoogglans	6 stuks



Aqua Aluminiumlak



Een watergedragen lood- en chromaatvrije 1-componenten deklak op basis van polyurethaan gemodificeerde polyesterhars.

Het product bezit een snelle droging en heeft naast een goede flexibiliteit en hardheid een fraai metaaleffect en een perfecte hechting.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14360001	1 L	RAL 9006	6 stuks
14360002	2,5 L	RAL 9006	2 stuks
14360003	1 L	RAL 9007	6 stuks



Aqua Metallic



Een waterverdunbare metaaleffect lak op acrylaatbasis voor buiten en binnen.

Niet milieubelastend, reukarm, stootvast, glansbestendig, niet vergelend met zeer goed dekvermogen en probleemloze vloeïing en een goede kantendekking.

Voor het decoratief aflagken van hout, styropor, ijzer, glasvezel- en raufaserbehang, pleister, cement, hobbyartikelen van hard kunststof bijvoorbeeld Resopal, hard PVC, bakeliet, enz.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14030302	125 ml	Brons	6 stuks
14030300	125 ml	Zilver	6 stuks
14030301	125 ml	Goud	6 stuks



Zilverlak

JANSEN

Jansen Zilverlak is een weersbestendige kunstharlak die ijzer en staal, na een goede voorbehandeling ook aan hout en spaanplaat, een bijzondere 'metallic glans' geeft. Tevens kan deze zilverlak bijvoorbeeld worden toegepast, nadat een hechtprimer is aangebracht, op pijpen, verwarmingsradiatoren, hekken, deuren en autovelgen. Deze zilververf is geschikt voor binnen en buiten. Hittebestendig tot ca. 150 graden Celsius.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Toepassing: Binnen en buiten
- Overschilderbaar na: 1 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
00878	125 ml	Ral ± 9006	Zijdeglans	1,1 g/cm ³
00880	375 ml	Ral ± 9006	Zijdeglans	1,1 g/cm ³
00885	750 ml	Ral ± 9006	Zijdeglans	1,1 g/cm ³



Goudlak

JANSEN

Jansen Goudlak is een weersbestendige kunstharlak. Het geeft ijzer en staal, maar ook hout en spaanplaat, weer een mooi metallic uiterlijk. De lak is hittebestendig tot 150 graden Celsius. Toepassing is, na hechtlaag, ook mogelijk op pijpen, verwarmingsradiatoren, hekken, deuren en bijv autovelgen.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Overschilderbaar na: 12-14 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 12 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
00988	125 ml	Goud	Zijdeglans	1,06 g/cm ³
00989	375 ml	Goud	Zijdeglans	1,06 g/cm ³
00990	750 ml	Goud	Zijdeglans	1,06 g/cm ³



Bronslak, blik Deco Effect

MOTIP

Lak met zeer hoge dekkraft voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. MoTip Deco Effect Bronslak is niet veegvast en is niet bestand tegen weersinvloeden.

- Inhoud: 100 ml
- Doosinhoud: 6 st
- Verpakking: Blik
- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Kleur
MOT305008	goud



Aqua Alu-Effectlak



Südwest Aqua Alu-Effectlak is een watergedragen effectlak. Deze lak is geschikt als bijv. aluminium verf op wanden of als aluminium effectlak op deuren, zuilen, radiatoren, ijzerconstructies, etc. De lak kan zowel binnen als buiten worden toegepast en heeft als bijzondere eigenschap dat deze buiten niet afgewerkt hoeft te worden. De Südwest Aqua Alu-Effectlak is goed krasvast, geeft geen zwarte strepen indien de lak in contact komt met de huid.

Hittebestendig tot ca. 200 graden Celsius.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Krasvast
- Overschilderbaar na: 1 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
04265	750 ml	Ral ± 9006	Zijdeglans	1,097 g/cm ³
04266	750 ml	Ral ± 9007	Zijdeglans	1,097 g/cm ³
04248	2,5 ltr	8320	Zijdeglans	1,097 g/cm ³
04250	2,5 ltr	Ral ± 9006	Zijdeglans	1,097 g/cm ³



Aluminiumlak



Südwest Aluminiumlak is een oplosmiddelhoudende effectlak. Deze lak is bijzonder geschikt als bijv. aluminium effectlak op deuren, zuilen, radiatoren, ijzerconstructies, etc. De Südwest Aluminiumlak is hittebestendig tot ca. 200 graden Celsius zonder optische veranderingen. De lak is hittebestendig tot 600 graden Celsius, echter kunnen er dan lichte optische veranderingen optreden en kan er sprake zijn van verminderde slijtvastheid.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Hittebestendig
- Overschilderbaar na: 8-10 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Buiten
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
04300	750 ml	Aluminium	Zijdeglans	0,88 g/cm ³



Radiatorenlak

JANSEN

Jansen Radiatorenlak is een glanzende, goed dekkende en sneldrogend witte aflag voor radiatoren en/of gesloten verwarmingssystemen. Deze alkydharslak is vergelingsbestendig tot ca. 120°C en hittebestendig tot ca. 180°C.

- Eigenschappen: Hittebestendig
- Verbruik: ca. 6 - 8 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
00675	750 ml	Wit	Hoogglans	1,1-1,3 g/cm ³



Metaal Konservingslak

JANSEN

Jansen Metaal Konservingslak is een transparante, glanzende bescherming voor o.a. aluminium, koper, messing, chroom, zilver en brons. De Jansen Metaal Konservingslak is volledig kleurloos en heeft de volgende eigenschappen: een goede hechting, vergeelt niet en is hittebestendig tot 80 graden Celsius.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Niet vergelend
- Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 400 ml per m²
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
01025	375 ml	Transparant	Glans	0,95 g/cm ³
01030	750 ml	Transparant	Glans	0,95 g/cm ³



Glutfest

JAEGER

Jaeger Glutfest is een hoog-hittebestendige lak, zeer geschikt voor stalen delen die aan een hoog temperatuurverschil worden blootgesteld zoals o.a. verwarmingsinstallaties, BBQ, buizen en uitlaten. Zelfs bij plotselinge sterke afkoeling volgt geen onthechting. Beschermst tegen roest zonder schade lood- en chromaatverbindingen.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: 10 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
06988	375 ml	Zwart	Mat	1,4 kg/ltr
06989	750 ml	Zwart	Mat	1,4 kg/ltr



Jachtlak



Klassiek gestookte blanke jachtlak met een hoge bolle glans op basis van natuurlijke grondstoffen.

Heeft een zeer goed glansbehoud, een uitstekende water- en weersbestendigheid, een hoge krasvastheid en is zeer elastisch.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
18005003	500 ml	Hoogglans	6 stuks
18005010	1 L	Hoogglans	6 stuks



Mineral finish



Trae-Lyx Mineral Finish 2K is een ultra matte watergedragen 2-componenten coating op basis van polyurethaan voor alle minerale ondergronden. Wordt toegepast voor de duurzame afwerking van minerale ondergronden en is nagenoeg onzichtbaar waardoor de ondergrond zijn originele kleur en matheid behoudt.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505637	1 L	Ultra mat	6 stuks
28505638	2,5 L	Ultra mat	1 stuk



Naturel finish



Een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten toplaag van projectkwaliteit op polyurethaanbasis.

Beschermt de wand en geeft deze een ultra matte uitstraling.

Geschikt voor wanden die zijn afgewerkt met latex, stucwerk, spack, etc. alsmede als afwerking van minerale ondergronden, zoals vloeren en wanden met betonlook.

Ook te gebruiken als afwerklaag voor vloeren en wanden in een donkere kleur.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505635	750 ml	Ultra mat	6 stuks
28505636	2,5 L	Ultra mat	4 stuks



Pu-siegel



Kleurloze, vrijwel niet vergelende lak, droogt snel en is heel makkelijk te verwerken. Slijtvast en toch elastisch.

Binnen en buiten te gebruiken, voor alle houtsoorten.

Geschikt voor de afwerking en verzegeling van hout en houtconstructies, meubelen, houten vloeren en parketvloeren, ramen en deuren en alle andere houten objecten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
14100001	500 ml	Mat	6 stuks
14100002	1 L	Mat	6 stuks
14100003	2,5 L	Mat	4 stuks
14100004	500 ml	Zijdeglans	6 stuks
14100005	1 L	Zijdeglans	6 stuks
14100006	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks
14100007	500 ml	Hoogglans	6 stuks
14100008	1 L	Hoogglans	6 stuks
14100009	2,5 L	Hoogglans	4 stuks

Parketlak



Een waterverdunbare, 1-componenten parketlak op polyurethaan basis.

Sneldrogend en geeft een strakke vloeiing, is licht chemicaliënbestendig en door de hoge slijt- en krasvastheid geschikt voor intensieve belasting.


De laklaag is zeer helder, vergeelt niet en geeft het hout een neutraal en een egaal uiterlijk.

Voor toepassing op lichte, donkere en gekleurde vloeren van harde houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505075	750 ml	Ultra-mat	6 stuks
28505080	2,5L	Ultra-mat	4 stuks
TRM7	750 ml	Mat	6 stuks
TRM2	2,5 L	Mat	4 stuks
TRS7	750 ml	Zijdeglans	6 stuks
TRS2	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks
TRS10	10 L	Zijdeglans	1 stuk
TRGL7	750 ml	Hoogglans	6 stuks
TRGL2	2,5 L	Hoogglans	4 stuks



Projectlak



Een watergedragen 2-componenten polyurethaan parketlak speciaal ontwikkeld voor houten vloeren die zeer intensief belast worden.

De lak heeft een optimale slijtvastheid, krasvastheid en chemicaliënbestendigheid.

Niet vergelijkend, reukarm, sneldrogend en licht te verwerken.

Geschikt voor lichte, donkere en gekleurde vloeren.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
TRPJM7	750 ml	Mat	6 stuks
TRPJM2	2,5 L	Mat	4 stuks
TRPJ7	750 ml	Zijdeglans	6 stuks
TRPJ2	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks
TRPJ10	10 L	Zijdeglans	1 stuk



Vloerlak



Een waterverdunbare, sneldrogende één-componentenlak op basis van een polyurethaan dispersie voor gebruik binnen bij zachtere houtsoorten zoals grenen en vuren.

Vrijwel reukloos en niet vergelijkend.

Na doorharding zeer slijt- en stootvast, blijvend elastisch en bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën.

De vloerlak heeft een zeer goede weerstand tegen puntbelasting.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
TRVLOERM7	750 ml	Mat	6 stuks
TRVLOERM2	2,5 L	Mat	4 stuks
TRVLOERS7	750 ml	Zijdeglans	6 stuks
TRVLOERS2	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks



Project Meubellak



Een nieuwe generatie 1K lak, die uitblinkt door zijn uitmuntende slijtvastheid, huidvet- en chemicaliënbestendigheid. Door deze bijzondere eigenschappen is de Trae Lyx Project Meubellak uitzonderlijk geschikt voor de afwerking van onder andere meubels, deuren en diverse betimmeringen. De lak is blank en glashelder. Door de unieke samenstelling verandert het de kleur en de uitstraling van het behandelde hout nagenoeg niet. Trae Lyx Project Meubellak is vrijwel reukloos en bevat praktisch geen oplosmiddelen. Trae Lyx Project Meubellak vervangt de Trae Lyx Meubellak, en is daarbij nu ook leverbaar in glansgraad Ultra mat.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28507004	250 ml	Mat	6 stuks
TRMEUBM7	750 ml	Mat	6 stuks
28507024	250 ml	Hoogglans	6 stuks
TRMEUBS7	750 ml	Zijdeglans	6 stuks



Naturel



Een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten lak van projectkwaliteit op polyurethaanbasis welke het hout een ultra matte onbehandelde uitstraling geeft. Duurzame en onderhoudsvriendelijke lak geschikt voor parket, plankenvloeren en meubelen in woonruimten en openbare ruimten die blootstaan aan een zeer intensieve belasting.

Reukarm, soepel te verwerken, zeer strak vloeiend en sneldrogend.


De droge laag is niet vergelend en biedt weerstand tegen slijtage, huishoudchemicaliën, schoenstreupe en (micro-) krassen.

Bijzonder geschikt voor eiken, teak en diverse andere houtsoorten.

Kan op donkere houtsoorten, wanneer deze in dikke lagen wordt aangebracht, een witte was geven.

Voor donkere houtsoorten wordt TRAE LYX Naturel Extreme aanbevolen.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
TRNAT7	750 ml	Ultra mat	6 stuks
TRNAT2	2,5 L	Ultra mat	4 stuks
TRNAT5	5 L	Ultra mat	1 stuk
TRNAT10	10 L	Ultra mat	1 stuk



Naturel extreme



Een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten lak van projectkwaliteit op polyurethaanbasis welke het hout een ultra matte geoliede uitstraling geeft. Duurzame en onderhoudsvriendelijke lak geschikt voor parket, plankenvloeren en meubelen in woonruimten en openbare ruimten die blootstaan aan een zeer intensieve belasting.

Reukarm, soepel te verwerken, zeer strak vloeiend en sneldrogend.

De droge laag is niet vergelend en biedt weerstand tegen slijtage, opglansstrepen, huishoudchemicaliën, schoenstrepen en (micro-) krassen.

Is ook geschikt voor donkere houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505625	750 ml	Ultra mat	6 stuks
28505626	2,5 L	Ultra mat	4 stuks
28505627	5 L	Ultra mat	1 stuk



Trappenlak



Een waterverdunbare, 2-componenten polyurethaanlak met een zeer hoge slijt- en krasvastheid. Is tevens chemicaliënbestendig.

Speciaal ontwikkeld voor toepassing op houten trappen, welke intensief belast worden. Leverbaar in mat en zijdeglans.

Er is ook een antislipversie voor extra stroefheid, ook bij vochtige omstandigheden.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Antislip	Verpakt per
28505655	750 ml	Mat	Nee	6 stuks
28505656	750 ml	Mat	Ja	6 stuks
28505657	750 ml	Zijdeglans	Nee	6 stuks
28505658	750 ml	Zijdeglans	Ja	6 stuks



Project Parketlak

VISTA®

Vista Project Parketlak is een transparante watergedragen 1K parketlak voor intensief belaste houten ondergronden zoals vloeren en trappen.

De Parketlak is zeer slijtvast, heeft een mooie vloeiing en snelle droging.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Zeer slijtvast
- Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 4 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid	Glansgraad	Toepassing
08550	1 ltr	1,05 g/cm ³	Extra mat	Binnen en buiten
08555	2,5 ltr	1,05 g/cm ³	Extra mat	Binnen en buiten
08519	1 ltr	1,05 g/cm ³	Zijdeglanzend	Binnen en buiten
08520	2,5 ltr	1,05 g/cm ³	Zijdeglanzend	Binnen en buiten
08525	5 ltr	1,05 g/cm ³	Zijdeglanzend	Binnen en buiten



Vista Aqua Invisible 5.0

VISTA®

Vista Aqua Invisible 5.0 is een waterverdunbare, twee-componenten polyurethaan parketlak. Het zeer matte uiterlijk geeft de vloer een natuurlijke, onbehandelde uitstraling. Zelfs bij toepassing van meerdere lagen. De lak is ontwikkeld vanuit decoratief oogpunt en is geschikt voor normaal belaste vloeren. De Aqua Invisible 5.0 is zeer geschikt voor houten vloeren (eiken, teak e.d.), trappen, parket, bamboe en OSB-platen.

- Applicatie: Kwast en rol
- Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08400	940 ml	1,04 g/cm ³
08401	2,41 ltr	1,04 g/cm ³

Project Meubellak



Vista Project Meubellak is een transparante, watergedragen 1K meubellak om een kwalitatief hoogwaardig houtoppervlak op meubels en tafelbladen te verkrijgen. Tevens is deze meubellak toe te passen als wandafwerking over witte en licht gekleurde muurverven. De Vista Project Meubellak is bestand tegen huidvetten.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Bestand tegen huidvetten
- Overschilderbaar na: 2 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 1 dag

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Dichtheid
08570	1 ltr	Extra mat	1,05 g/cm ³
08575	5 ltr	Extra mat	1,05 g/cm ³
08581	1 ltr	Zijdeglanzend	1,05 g/cm ³

Paladur



Südwest Paladur is een oplosmiddelhoudende transparante lak voor op hout. Deze lak is makkelijk verwerkbaar, slijtvast en makkelijk te onderhouden. Südwest Paladur wordt o.a gebruikt voor het behandelen van parketvloeren, meubelen en trappen. De Paladur extra mat is alleen binnen toepasbaar.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Makkelijk verwerkbaar
- Overschilderbaar na: 6 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
03245.	750 ml	Transparant	Extra mat	1,06 g/cm ³
03255.	2,5 ltr	Transparant	Extra mat	1,06 g/cm ³
03185	750 ml	Transparant	Hoogglans	1,06 g/cm ³
03205	375 ml	Transparant	Zijdeglans	1,06 g/cm ³
03215	750 ml	Transparant	Zijdeglans	1,06 g/cm ³
03225	2,5 ltr	Transparant	Zijdeglans	1,06 g/cm ³



Parketolie



Een impregnerende, beschermende en voedende olie op lijnolie basis voor binnen op onbehandelde kurkvloeren, houten vloeren en parket.

Oplosmiddelarm en daarom speciaal toepasbaar op plaatsen waar onvoldoende geventileerd kan worden.

Vuil en waterafstotend.

TRAE LYX AQUA PARKETOLIE is het watergedragen milieuvriendelijke alternatief voor de parketolie op lijnolie basis.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28602050	750 ml	Zijdeglans	3 stuks
28602005	2,5 L	Zijdeglans	1 stuk



Naturel olie



Een milieuvriendelijke impregneerolie voor parket, houten vloeren en meubelen.

Uitsluitend binnen te gebruiken op onbehandeld parket en planken vloeren.

Het hout behoudt zijn natuurlijke, onbehandelde uitstraling.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28601040	750 ml	Mat	3 stuks



Hardwax blank



Hardwaxolie met harde was is een hoogwaardig product gebaseerd op natuurlijke grondstoffen voor de afwerking van onbehandelde houten en kurken oppervlakken.


Eenvoudig aan te brengen.

Geeft de vloer een mooie zijdeglanzende afwerking.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28600010	750 ml	Zijdeglans	3 stuks
28600015	2,5 L	Zijdeglans	1 stuk



Hardwax pro blank Olie



Een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, natuurlijke kleur en een uitstekende chemische en mechanische weerstand.

Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op.

Het hout kleurt nauwelijks op en behoudt zijn natuurlijke kleur.

Uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren.

Het geeft parket of de houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28600020	750 ml	Mat	3 stuks
28600025	2,5 L	Mat	1 stuk



Hardwax pro naturel Olie



Een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, natuurlijke kleuren en een uitstekende chemische en mechanische weerstand.

Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op.

Uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren.

Het geeft parket of de houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Verpakt per
28600030	750 ml	Wit	Mat	3 stuks



Hardwax pro color Olie



Een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, natuurlijke kleuren en een uitstekende chemische en mechanische weerstand.

Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op.

Uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren .

Het geeft parket of de houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Verpakt per
28600220	750 ml	Wit	Mat	3 stuks
28600222	750 ml	Oud Grijs	Mat	3 stuks



Raw Wood Effect Oil voor lichte houtsoorten



Raw Wood Effect Oil voor lichte houtsoorten geeft eiken houten objecten zoals vloeren, parket, trappen, meubels en ook houten kinderspeelgoed een nagenoeg onzichtbare maar optimale matte afwerking cq. bescherming. Raw Wood Effect Oil is een water-olie-combinatie met een milde geur voor gebruik binnen. De olie is DIBT-gecertificeerd, goedgekeurd voor toepassing op kinderspeelgoed (DIN EN 71-3) en speeksel- en huidvetbestendig (DIN 53160), VOS-vrij en vrij van formaldehyde, cobalt en oxim (GIScode O10).

Raw Wood Effect Oil is ook verkrijgbaar voor de behandeling van donkere houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
28602505	250 ml	6 stuks
28602510	750 ml	3 stuks
28602515	2,5 L	2 stuks



Raw Wood Effect Oil voor donkere houtsoorten



Raw Wood Effect Oil voor donkere houtsoorten geeft eiken houten objecten zoals vloeren, parket, trappen, meubels en ook houten kinderspeelgoed een nagenoeg onzichtbare maar optimale matte afwerking cq. bescherming. Raw Wood Effect Oil is een water-olie-combinatie met een milde geur voor gebruik binnen. De olie is DIBT-gecertificeerd, goedgekeurd voor toepassing op kinderspeelgoed (DIN EN 71-3) en speeksel- en huidvetbestendig (DIN 53160), VOS-vrij en vrij van formaldehyde, cobalt en oxim (GIScode O10).

Raw Wood Effect Oil is ook verkrijgbaar voor de behandeling van lichte houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
28602605	250 ml	6 stuks
28602610	750 ml	3 stuks
28602615	2,5 L	2 stuks



Kleurbeits

Een gebruiksklare, lichtechte, eenvoudig te verwerken en goed poriënvullende waterbeits voor het beitsen van zachte en harde houtsoorten binnen.

Na droging met iedere watergedragen, transparante lak overschilderbaar. Alleen geschikt voor nieuw of kaal geschuurd hout.



Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
TRVL2520	1 L	Kleurloos	6 stuks
TRVL2521	1 L	Grenen	6 stuks
TRVL2522	1 L	Kersen	6 stuks
TRVL2523	1 L	Eiken	6 stuks
TRVL2524	1 L	Lichtgrijs	6 stuks
TRVL2525	1 L	Midden Eiken	6 stuks
TRVL2526	1 L	Goudteak	6 stuks
TRVL2527	1 L	Noten	6 stuks
TRVL2528	1 L	Teak	6 stuks
TRVL2529	1 L	Mahonie	6 stuks
TRVL2530	1 L	Donker Noten	6 stuks
TRVL2531	1 L	Zwart	6 stuks
TRVL2532	1 L	Licht Eiken	6 stuks
TRVL2533	1 L	Beuken	6 stuks
TRVL2534	1 L	Donker Eiken	6 stuks
TRVL2535	1 L	Midden Noten	6 stuks
TRVL2537	1 L	Wit	6 stuks
TRVL2538	1 L	Koloniaal	6 stuks
TRVL2539	1 L	Vergrijsd Eiken	6 stuks
TRVL2540	1 L	Donker Grijs	6 stuks



Zakje waterbeits



Waterbeits in poedervorm is een lichtechte waterbeits om nieuw of kaalgeschuurd hout intensief te kleuren, waarbij de karakteristieke tekening van het hout bewaard blijft. In diverse kleuren en houttinten.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
48615136	12 gr	Mahonie	10 stuks
48615149	5 gr	Licht Mahonie	10 stuks
48615150	12 gr	Donker Mahonie	10 stuks
48615142	5 gr	Donker Grijs	10 stuks
48615143	5 gr	Licht Eiken	10 stuks
48615144	5 gr	Midden Eiken	10 stuks
48615145	12 gr	Donker Eiken	10 stuks
48615146	5 gr	Licht Noten	10 stuks
48615148	12 gr	Donker Noten	10 stuks
48615151	5 gr	Kersen	10 stuks
48615152	5 gr	Peren	10 stuks
48615153	5 gr	Teak	10 stuks
48615154	12 gr	Zwart	10 stuks



Dekkende buitenbeits Gouden Garantie



Een gesiliconiseerde dekkende en vochtregulerende beits.
Een kwalitatief hoogwaardige dekkende beits voor binnen- en buitentoepassing.
Geschikt voor diverse houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Basis	Verpakt per
52530101	700 ml	70/30	6 stuks
53630004	500 ml	BL-N	6 stuks
53630008	1 L	BL-N	6 stuks
53630012	2,5 L	BL-N	4 stuks
53630024	500 ml	BZ-N	6 stuks
53630028	1 L	BZ-N	6 stuks
53630030	2,5 L	BZ-N	4 stuks



Timbercote Buitenlak



Een transparante hoogglanzende houtbescherming op basis van gemodificeerde alkydharsen bestemd voor verwerking buiten op alle houtsoorten.
Duurzame bescherming door toevoeging van een speciale UV-absorber en gemicroniseerde pigmenten.
Kan worden toegepast als één pot systeem, maar kan tevens worden afgewerkt met Timbercote Hoogglans of Timbercote Zijdeglans.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Verpakt per
14120001	1 L	Teak		6 stuks
14120002	1 L	Mahonie		6 stuks
14120003	1 L	Licht-Eiken		6 stuks
14120004	1 L	Donker-Eiken		6 stuks
14120005	1 L	Grenen		6 stuks
14120007	1 L	Licht-Grenen		6 stuks
14120008	1 L	Noten		6 stuks
14120027	1 L	Transparant	Zijdeglans	6 stuks
14120030	1 L	Transparant	Hoogglans	6 stuks
14120040	2,5 L	Transparant	Hoogglans	2 stuks



Vloerpolish




Een met waterverduerbare, moderne zelfglanswas met een groot vullend, vuilafstotend en beschermend vermogen.
Zeer snel droog en beschermt de ondergrond met een harde, waterbestendige laag.
Na droging bestand tegen water en zeep, maar niet tegen alkalische huishoudreinigers (met bijv. ammonia).

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
TRP1	1 L	Hoogglans	6 stuks



Onderhoudsmiddel



Een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel voor gelakte vloeren. In één behandeling wordt de vloer gereinigd en van een nieuwe vuilafstotende beschermlaag voorzien.

Ook te gebruiken op vloeren die na het lakken zijn afgewerkt met vloerpolish zonder deze aan te tasten, hetgeen andere alkalische reinigingsmiddelen wel zouden doen.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
TRONDERHOUD	1 L	6 stuks



Onderhoudsmiddel naturel



Een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel voor met Trae-Lyx Naturel gelakte vloeren.

In één behandeling wordt de vloer gereinigd en behoudt de vloer zijn natuurlijke uitstraling.

Tast de lak niet aan en laat geen glans achter op de lak.

Geschikt voor alle matte Trae-lyx lakken.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
TRONDERHOUDNAT	1 L	6 stuks



Olie en wax floor cleaner



Een volledig biologisch afbreekbare oppervlaktereiner voor het regelmatig reinigen van oppervlakken die met olie of was behandeld zijn.

Krachtig, huidvriendelijk, zuinig in gebruik en heeft een aangename frisse geur.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
28600310	1 L	6 stuks



Antislip pasta



Verleent watergedragen parket- en projectlakken een ruw oppervlak, ten einde extra slipweerstand te verkrijgen.

Waterverduunbaar, geeft een nagenoeg transparant resultaat, zodat het ook op donkere hout- en kurksoorten kan worden toegepast.

Het bereikte effect is enigszins afhankelijk van de ondergrond en de laagdikte.

Geschikt voor normale omstandigheden.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
TRASLIP300	300 gr	1 stuk



Universele Verharder voor 2K-lakken



Een universele verharder geschikt voor de 2-componenten lakken:

Trae-lyx Naturel 2K,

Trae-lyx Naturel Extreme 2K,

Trae-lyx Naturel Finish 2K en

Trae-lyx Projectlak 2K.

In handige pouches van 50 ml voor de 750 ml verpakkingen, 175 ml voor de 2,5 ltr. verpakkingen en 350 ml pouche voor de 5 ltr. verpakkingen.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
28505210	50 ml	1 stuk



SPUITBUSSEN

UNIVERSELE PRIMERSPRAYS



Primer, spuitbus



Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. De primer heeft een zeer hoge dek- en vulkracht en een goede corrosiewering. De primer is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen. MoTip Primer is verkrijgbaar in 4 kleuren, grijs, rood, zwart en wit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en in een lakstift van 12 ml.

- Basis: nitro-cellulose bindmiddel

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Doosinhoud
MOT04056	500 ml	wit	6 st
MOT04055	500 ml	rood	6 st
MOT04054	500 ml	grijs	6 st
MOT04052	500 ml	zwart	6 st



Hechtprimer voor kunststoffen



Sneldrogende, transparante hechtprimer voor het behandelen van onbehandelde ondergronden van vele soorten kunststof. MoTip Hechtprimer voor Kunststoffen heeft een uitstekende hechting en is, zonder schuren, overspuitbaar met alle laksystemen.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Basis	Doosinhoud
MOT04063	400 ml	transparant	polyolefine hars	6 st



Primer, spuitbus



Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. De primer heeft een zeer hoge dek- en vulkracht, een goede corrosiewering, is zowel nat als droog goed schuurbaar (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen. MoTip Deco Paint Primer is verkrijgbaar in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 100 ml.

- Glansgraad: mat
- Basis: nitro-cellulose bindmiddel

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Doosinhoud
MOT01611	400 ml	wit	6 st
MOT01612	400 ml	grijs	6 st



Lakspray zwart



Sneldrogende lak met goede dekkraft en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-bestendig. MoTip Lak Zwart is verkrijgbaar in een hoogglans, een zijdeglans en een matte kwaliteit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.

- Kleur: zwart
- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Doosinhoud
MOT04006	500 ml	mat	6 st
MOT04001	500 ml	zijdeglans	6 st
MOT04005	500 ml	hoogglans	6 st



Lakspray wit



Sneldrogende lak met goede dekkraft en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-bestendig. MoTip Lak Wit is verkrijgbaar in een hoogglans en een matte kwaliteit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.

- Kleur: wit
- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Doosinhoud
MOT04002	500 ml	mat	6 st
MOT04004	500 ml	hoogglans	6 st



Blanke lak



Sneldrogende acrylaat lak met duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De blanke lak heeft een goede corrosiewering en een uitstekende hechting. De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Blanke Lak is verkrijgbaar in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.

- Kleur: transparant
- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Doosinhoud
MOT04009	500 ml	hoogglans	6 st

UNIVERSELE LAKSPRAYS



Hamerslag lak



Sneldrogende lak met hamerslag effect voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een goede dekkraft, is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën, verdunde reinigingsmiddelen en weersinvloeden. MoTip Hamerslag Lak is verkrijgbaar in zes kleuren: blauw, groen, zilver, grijs, goud en antraciet.

- Inhoud: 400 ml
- Glansgraad: zijdeglans
- Basis: alkydhars
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur
MOT04014	grijs
MOT04017	antraciet



Fluorescerende lak



Decoratieve, fluorescerende acrylaat lak met uitstekende hechting voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, steen en diverse soorten kunststof. Voor een optimaal fluorescerend resultaat, gronden met MoTip Primer wit. MoTip Fluorescerende Lak is verkrijgbaar in 5 kleuren, rood-oranje, roze, geel, groen en blauw.

- Inhoud: 400 ml
- Glansgraad: mat
- Basis: nitro-cellulose bindmiddel
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur
MOT04020	fluo oranje-rood
MOT04021	fluo roze
MOT04022	fluo geel
MOT04023	fluo groen



Hittebestendige lak



Hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Hittebestendige Lak is verkrijgbaar in 9 kleuren. Hittebestendig tot 800°C: donker antraciet, zwart, wit, antraciet, beige, grijs, bruin en zilver. Hittebestendig tot 300°C: rood.

- Inhoud: 400 ml
- Glansgraad: mat
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur	Basis
MOT04036	wit	siliconenhars
MOT04032	zilver	polyesterhars
MOT04030	donker antraciet	siliconenhars
MOT04037	antraciet	siliconenhars
MOT04031	zwart	siliconenhars



Metallic lak



Sneldrogende acrylaat lak met uitstekende hechting voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal, steen, hout, glas en diverse soorten kunststof. De lak is slijtvast en bestand tegen weersinvloeden. Voor een optimaal resultaat, gronden met MoTip Primer wit. MoTip Metallic Lak is verkrijgbaar in acht kleuren: groen, blauw, rood, zilver, goud, bruin, zwart en violet.

- Inhoud: 400 ml
- Glansgraad: metallic
- Basis: nitro-cellulose bindmiddel
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur
MOT04046	zilver
MOT04047	goud
MOT04049	zwart

Radiatorlak



Lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor het verfraaien en herstellen van radiatoren en verwarmingsbuizen. De lak is bestand tegen warmte en schoonmaakmiddelen en heeft een duurzame kleur en een duurzame glans. De lak heeft een goede corrosiewerende werking en is krasvast en stootvast. MoTip Radiatorlak is verkrijgbaar in vijf kleuren.

- Inhoud: 400 ml
- Glansgraad: hoogglans
- Basis: alkydhars
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur
MOT04077	wit
MOT04078	gebroken wit

UNIVERSELE LAKSPRAYS



Velgenlak



Sneldrogende acrylaat lak met een duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde stalen en lichtmetalen velgen en wieloppoppen. De lak heeft een goede dekkraft, een uitstekende hechting en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden, lichttecht en UV-bestendig en is slijtvast en krasvast. MoTip Velgenlak is verkrijgbaar in de kleuren wit, zilver, goud, zwart (hoogglans en mat) en steel wheel in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en in een lakstift van 12 ml.

- Inhoud: 500 ml
- Basis: acrylaathars
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur	Glansgraad
MOT04007	zilver	hoogglans



Zinkspray



Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Zinkspray is hittebestendig tot 350°C.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Basis	Doosinhoud
MOT04061	400 ml	zink	epoxy-ester	6 st



Alu-zinkspray



Sneldrogende alu-zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Alu-zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Alu-Zinkspray is hittebestendig tot 250°C.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Basis	Doosinhoud
MOT04059	400 ml	alu-zink	epoxy-ester	6 st



RAL industrial lak



Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en is UV-bestendig en lichtecht.

- Inhoud: 400 ml
- Basis: acrylaathars
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	RAL	Kleur	Glansgraad
MOT07056	1013	parelwit	hoogglans
MOT07045	9001	crèmewit	hoogglans
MOT07046	9002	grijswit	hoogglans
MOT07042	9003	signaalwit	hoogglans
MOT07040	9010	zuiverwit	hoogglans
MOT07037	9016	verkeerswit	hoogglans
MOT07057	1014	ivoorkleurig	hoogglans
MOT07062	1015	licht ivoorkleurig	hoogglans
MOT07069	1003	signaalgeel	hoogglans
MOT07072	1004	goudgeel	hoogglans
MOT07076	1007	narcissengeel	hoogglans
MOT07003	1016	zwavelgeel	hoogglans
MOT07063	1018	zinkgeel	hoogglans
MOT07074	1021	koolzaadgeel	hoogglans
MOT07071	1023	verkeersgeel	hoogglans
MOT07078	2000	geeloranje	hoogglans
MOT07086	2002	vermiljoen	hoogglans
MOT07079	2003	pasteloranje	hoogglans
MOT07007	2004	zuiver oranje	hoogglans
MOT07082	2009	verkeersoranje	hoogglans
MOT07090	3000	vuurrood	hoogglans
MOT07102	3001	signaalrood	hoogglans
MOT07096	3002	karmijnrood	hoogglans
MOT07100	3003	robijnrood	hoogglans
MOT07088	3020	verkeersrood	hoogglans
MOT07106	3004	purperrood	hoogglans
MOT07091	3015	lichtroze	hoogglans
MOT07112	4006	verkeerspurper	hoogglans
MOT07006	5002	ultramarijnblauw	hoogglans
MOT07134	5005	signaalblauw	hoogglans
MOT07168	5008	grijsblauw	hoogglans
MOT07135	5009	azuurblauw	hoogglans
MOT07004	5010	gentiaanblauw	hoogglans
MOT07005	5011	staalblauw	hoogglans
MOT07014	5012	lichtblauw	hoogglans

INDUSTRIËLE LAKSPRAYS

vervolg van vorige pagina



Art. Nr.	RAL	Kleur	Glansgraad
MOT07002	5013	kobaltblauw	hoogglans
MOT07012	5015	hemelsblauw	hoogglans
MOT07009	5017	verkeersblauw	hoogglans
MOT07121	6002	loofgroen	hoogglans
MOT07128	6005	mosgroen	hoogglans
MOT07123	6009	dennengroen	hoogglans
MOT07124	6011	resedagroen	hoogglans
MOT07142	6014	geel olijfgroen	hoogglans
MOT07013	6016	turkooisgroen	hoogglans
MOT07127	6018	geelgroen	hoogglans
MOT07120	6024	verkeersgroen	hoogglans
MOT07145	6029	mintgroen	hoogglans
MOT07026	7001	zilvergrijs	hoogglans
MOT07015	7004	signaalgrijs	hoogglans
MOT07167	7005	muisgrijs	hoogglans
MOT07019	7011	ijzergrijs	hoogglans
MOT07018	7012	bazaltgrijs	hoogglans
MOT07148	7015	leigrijs	hoogglans
MOT07020	7016	antracietgrijs	hoogglans
MOT07149	7021	zwartgrijs	hoogglans
MOT07025	7022	ombergrijs	hoogglans
MOT07150	7023	betongrijs	hoogglans
MOT07151	7024	grafetgrijs	hoogglans
MOT07030	7030	steengrijs	hoogglans
MOT07022	7031	blauwgrijs	hoogglans
MOT07032	7032	kieselgrijs	hoogglans
MOT07034	7035	lichtgrijs	hoogglans
MOT07024	7037	stofgrijs	hoogglans
MOT07152	7038	agaatgrijs	hoogglans
MOT07039	7039	kwartsgrijs	zijdeglans
MOT07153	7040	venstergrijs	hoogglans
MOT07028	7042	verkeersgrijs a	hoogglans
MOT07027	7043	verkeersgrijs b	hoogglans
MOT07029	7044	zijdegrijs	hoogglans
MOT07109	8004	koperbruin	hoogglans
MOT07113	8011	notenbruin	hoogglans
MOT07035	8019	grijsbruin	hoogglans
MOT07164	9005	gitzwart	zijdeglans
MOT07238	9005	gitzwart	mat
MOT07236	9005	gitzwart	hoogglans
MOT07224	9006	blank aluminiumkleurig	hoogglans
MOT07216	9007	grijs aluminiumkleurig	hoogglans
MOT07166	9010	zuiverwit	mat
MOT07158	9011	grafietzwart	hoogglans
MOT07159	9017	verkeerszwart	zijdeglans



Industrial blanke lak



Sneldrogende blanke lak voor professioneel gebruik met goede vulkracht, uitstekende hechting en vloeiging. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. De blanke lak heeft een duurzame glans en is krasvast en stootvast. MoTip Industrial Blanke Lak is bestand tegen weersinvloeden en is UV-bestendig en lichtecht.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Basis	Doosinhoud
MOT07242	400 ml	transparant	acrylaathars	6 st



Chroomlak



Decoratieve lak met metallische glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een zeer hoge dekkraft en een uitstekende hechting. Uitermate geschikt voor decoratieve doeleinden binnenshuis. MoTip Chroomlak is niet veevast en niet bestand tegen weersinvloeden.

- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Doosinhoud
MOT04060	400 ml	chroom	hoogglans	6 st



Lakspray



Decoratieve lak met zeer hoge dek- en vulkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur, een duurzame glans en een goede corrosiewering en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Huis en Hobby Lak is verkrijgbaar in hoogglans, zijdeglans en mat kleuren in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 100 ml.

- Basis: alkydhars
- Doosinhoud: 6 stuks

Art. Nr.	RAL	Kleur	Inhoud	Glansgraad
MOT01650	9010	zuiver wit	400 ml	mat
MOT01627	9016	verkeerswit	400 ml	hoogglans
MOT01695	9001	cremewit	400 ml	hoogglans

vervolgd...

DECORATIEVE LAKSPRAYS

vervolg van vorige pagina



Art. Nr.	RAL	Kleur	Inhoud	Glansgraad
MOT01600	9010	zuiver wit	400 ml	hoogglans
MOT01609	1013	parelwit	400 ml	hoogglans
MOT01610	1015	helder ivoor	400 ml	hoogglans
MOT01621	1004	goudgeel	400 ml	hoogglans
MOT01679	1021	koolzaadgeel	400 ml	hoogglans
MOT01677	2003	pasteloranje	400 ml	hoogglans
MOT01605	2004	oranje	400 ml	hoogglans
MOT01628	3000	vuurrood	400 ml	hoogglans
MOT01640	3002	karmijnrood	400 ml	hoogglans
MOT01658	3000	vuurrood	400 ml	mat
MOT01620	3005	wijnrood	400 ml	hoogglans
MOT01642	4005	blauwpaars	400 ml	hoogglans
MOT01684	5002	ultramarijnblauw	400 ml	hoogglans
MOT01634	5010	gentiaanblauw	400 ml	hoogglans
MOT01608	5015	hemelsblauw	400 ml	hoogglans
MOT01636	6002	bladgroen	400 ml	hoogglans
MOT01633	6009	dennengroen	400 ml	hoogglans
MOT01607	6018	geelgroen	400 ml	hoogglans
MOT01689	7001	zilvergrijs	400 ml	hoogglans
MOT01693	7035	lichtgrijs	400 ml	hoogglans
MOT01615	9006	zilver	400 ml	hoogglans
MOT01697	9007	aluminiumkleurig	400 ml	hoogglans
MOT01694	8017	chocoladebruin	400 ml	hoogglans
MOT01601	9005	diep zwart	400 ml	mat
MOT01659	9005	diep zwart	400 ml	zijdeglans
MOT01602	9005	diep zwart	400 ml	hoogglans



Blanke lak



Blanke lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Deco Paint Blanke Lak is verkrijgbaar in hoogglans en zijdeglans in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 100 ml.

- Kleur: transparant
- Basis: alkydhars

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Doosinhoud
MOT01603	400 ml	hoogglans	6 st
MOT01654	400 ml	zijdeglans	6 st



Bronslak, spray Deco Effect



Lak met zeer hoge dekkraft voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. MoTip Deco Effect Bronslak is niet veegvast en is niet bestand tegen weersinvloeden.

- Inhoud: 400 ml
- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Kleur	Doosinhoud
MOT303001	goud	6 st
MOT303003	antiek goud	6 st



Spotmarker fluo



Fluorescerende kleuren met hoge lichtintensiteit (tot 12 maanden zichtbaar). De gepatenteerde veiligheidsdop, die met één hand kan bediend worden en een afsluitbare vergrendeling bezit, voorkomt ongewild spuiten en gekleurde vingers. Ideaal voor het snel, proper en precies markeren van asfalt, beton, baksteen, pleister, hout, aarde en vele andere oppervlakken. Dankzij het zelfreinigingsysteem garanderen we het volledig leegspuiten van de bus en de spuitkop, 180° spuitkop voor nauwkeurige wand- en grondmarkering. Een dekkraft van hoge kwaliteit dankzij een hoge concentratie van pigmenten. Speciaal spraysysteem met een uitzonderlijk rendement. Uitstekende adhesie, ook op vochtige oppervlakken. Betrouwbaar, zelfs bij vriestemperaturen (tot -20°C). Uiterst gemakkelijk te schudden, zelfs na een lange opslagperiode. Gemakkelijk te gebruiken, zelfs met handschoenen aan. De veiligheidsdop kan verwijderd worden voor gebruik in markeertoestellen. Milieuvriendelijk, zonder gezondheidsrisico's.

- Inhoud: 500 ml
- Glansgraad: hoogglans
- Doosinhoud: 12 st

Art. Nr.	Kleur
MOT201493	fluo oranje



Linemarker



Dekkracht van hoge kwaliteit. Heel slijtvast, bestand tegen veelvuldig passeren van allerlei voertuigen en machines. Sterk licht- en weerbestendig. Bestand tegen petroleum en chemicaliën, sterk vuilafstotend. Speciaal 180° ventiel voor toepassing op de grond. De gepatenteerde sproeikop en het spraysysteem verzekeren een heldere, precieze en verzorgde markering met minimale lopers. Uiterst gemakkelijk te schudden, zelfs na een lange opslagperiode. Sneldrogend. Breed kleurenaanbod, inclusief kleuren om correcties aan te brengen. Geschikt voor het gebruik in de markeringskar of handmatig met het markeringspistool. Milieuvriendelijk, zonder gezondheidsrisico's.

- Doosinhoud: 12 st

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
201714	750 ml	wit



Markeringsspray (kar)



Sneldrogende markeringsspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en metaal. Markeringsspray heeft een zeer hoge dekkracht en een duurzame hechting. Markeringsspray is slijtvast en bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Markeringsspray is geschikt voor gebruik in de voor de markeringsspray geschikte kar en is verkrijgbaar in zes kleuren.

- Inhoud: 600 ml
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur
MOT000222	wit
MOT000223	geel



Wegenverf-Spray



Vista Wegenverf Spray is een spuitbus waarmee lijnmarkeringen worden aangebracht. De Wegenverf Spray van Vista onderscheidt zich door een zeer snelle droging, na 1 uur is deze al belastbaar!

Beschikbaar in de volgende kleuren: rood, blauw, geel, wit en zwart.

- Applicatie: Spuitbus
- Eigenschappen: Zeer snelle droging
- Toepassing: Binnen en buiten
- Overschilderbaar na: 8 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Verbruik: ca. 25 tot 50 mtr afhankelijk breedte lijn per spuitbus
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07540	750 ml	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07541	750 ml	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07542	750 ml	± Ral 5012 Blauw	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07543	750 ml	± Ral 3000 Rood	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07544	750 ml	± Ral 9005 Zwart	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³



Wegenverf-Spray 2K PU



Vista 2K PU Wegenverf-Spray is een twee-componenten polyurethaan wegenverf voor o.a. belijningen van parkingplaatsen, bedrijfshallen, autogarages, fabrieken en luchthavens, welke zeer zwaar worden belast en een snelle droging nodig is. Beschikbaar in de volgende kleuren: rood, blauw, geel, wit.

- Applicatie: Sduitbus
- Eigenschappen: Extreem hoge slijtvastheid
- Overschilderbaar na: 8 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 4,5 - 5 m² per kg
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07660	500 ml	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³
07661	500 ml	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³



Lijnmarkering



Professioneel verfmarkeringssysteem voor buiten.

De markeringsverf van hoge kwaliteit, alsmede de uitgekende applicator, zorgen voor een slijtvaste, scherpe, heldere en duurzame lijn.

Bevat geen CFK's, geen chloorhoudende oplosmiddelen en geen lood.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14080003.	750 ml	Wit	6 stuks
14080004.	750 ml	Geel	6 stuks
14080005.	750 ml	Blauw	6 stuks
14080007.	750 ml	Rood	6 stuks
14080008.	750 ml	Groen	6 stuks



Lijnmarkeringsmachine Line master Double Force



In de Line Master Double Force kunt u 2 spuitbussen in tandemopstelling plaatsen. Hiermee wordt voorkomen dat u twee keer dezelfde lijn moet trekken om de gewenste dekking te krijgen.

Art. Nr.	Verpakt per
14080103	1 stuk

Handspuitpistool voor lijnmarkeringspays



Handpistool geschikt voor lijnmarkeringspuitbussen van 500, 600 en 750 ml. Voor het handmatig spuiten van bijv. sjablonen of afgeplakte lijnen.

Art. Nr.	Verpakt per
14080102.	1 stuk

Cleanjector



Door gebruik te maken van de Cleanjector blijft er geen verfresidu achter in de pomp en vermijdt u dat u nadien de pomp helemaal moet schoonmaken. Uw voordeel: het vulproces is korter, u verwisselt sneller van verf, geen gebruik van solventen. De Cleanjector is een wegwerponderdeel gemaakt van plastic. Het bestaat uit twee componenten.

Art. Nr.	Verpakking	Doosinhoud
M225031	los	72 st

Navulbare spuitbus



Deze navulbare spuitbus die reeds drijfgassen en specifieke componenten bevat, kan gevuld worden met solventgedragen base-coats (400ml bus = 100 ml base-coat, 150ml bus = 37 ml base-coat). De gespecialiseerde dealer van de toegevoegde verf is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Kleinere kleurnuances zijn niet volledig uit te sluiten. Controleer de compatibiliteit en test de spuitbus uit voor gebruik

Art. Nr.	Inhoud	Doosinhoud
MOT570704	275 ml	12 st



VERFSPECIALITEITEN

ISOLERENDE OF RENOVATIEVERVEN



Binnenrenovatieverf Universal Xtrem Mat

Classidur

- Matte watergedragen binnenrenovatieverf op aqua-cationic technology
- Voor het schilderen van muren en plafonds (natte schuurweerstand klasse 1), zowel voor de nieuwbouw als voor de renovatie
- Diep matte afwerking
- Geen isolerende primer nodig bij gangbare vlekken
- Vereenvoudigde voorbereiding van de ondergrond
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
130499A	5 L	80 stuks
130498A	10 L	33 stuks



Binnenrenovatieverf Universal Xtrem Velours

Classidur

- Zijdematte isolerende en watergedragen binnenrenovatieverf op aqua-cationic technology
- Voor het schilderen van muren en plafonds, zowel voor de nieuwbouw als voor de renovatie
- De Classidur Universal Velours Xtrem is in het bijzonder aangewezen voor binnenrenovaties met een onderhoudsvriendelijke en zijdematte afwerking
- Glansgraad: Velours
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
110693	5 L	80 stuks
110692	12,5 L	32 stuks



Binnenrenovatieverf RenoPerfect Mat BL/PA

Classidur

- LET OP: BL/PA is een geijkte basis wit voor pasteltinten, maar ook gewoon voor wit.
- Classidur RenoPerfect Mat is zowel op muren als plafonds te gebruiken, het realiseert bijzonder mooie afwerkingen, terwijl vlekken van nicotine, roet, opgedroogd water worden geïsoleerd ... Zonder te moeten nabewerken - zelfs bij direct licht en op grote oppervlakken. Bovendien is de toepassing van Classidur RenoPerfect Mat, dankzij de uitstekende weerstand tegen nat schuren, ideaal voor wandoppervlakken.
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
247829	5 L	80 stuks
247830	12,5 L	33 stuks



Binnenrenovatieverf Goldenclassic Mat

Classidur

- Synthetische aromaatvrije binnenrenovatieverf
- 30 tot 80 % tijdswinst in de binnenrenovatie omdat voorwassen, fixeren en isoleren in de meeste gevallen overbodig zijn
- Rechtstreeks op nicotine-, roet- en watervlekken, en op afgestofte (vaste) poederachtige ondergronden
- Synthetische binnenrenovatieverf op basis van gemodificeerde oliën
- Spanningsvrij
- Praktisch reukloos
- Uiterst mat
- Onberispelijke finish (geen aanzetten)
- Bijzonder gebruiksvriendelijk voor plafonds
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Synthetisch

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CLGC4	4 L	100 stuks
CLGC10	10 L	40 stuks



Binnenrenovatieverf Modern Plus²

Classidur

- Synthetische aromaatvrije binnenrenovatieverf
- 30 tot 80 % tijdswinst in de binnenrenovatie omdat voorwassen, fixeren en isoleren in de meeste gevallen overbodig zijn
- Rechtstreeks op nicotine-, roet- en watervlekken
- Synthetische binnenrenovatieverf op basis van een polymerisaathars met snelle doorverharding (24-48 uur) klasse 1
- Spanningsvrij
- Praktisch reukloos
- Uiterst mat
- Alkalivast
- Uitstekende penetratiekracht in de ondergrond en absorptieregulator
- Zowel voor muren als voor plafonds, spatarm
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Synthetisch

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CLMP4	4 L	100 stuks
CLMP10	10 L	32 stuks

ISOLERENDE OF RENOVATIEVERVEN



Binnenrenovatieverf AF

Classidur

- Synthetische aromaatvrije binnenrenovatieverf waarvan de film een uitstekende weerstand biedt tegen nieuwe schimmelaangroei
- 30 tot 80 % tijdswinst in de binnenrenovatie omdat voorwassen, fixeren en isoleren in de meeste gevallen overbodig zijn
- Rechtstreeks op nicotine-, roet- en watervlekken
- Synthetische binnenrenovatieverf op basis van een polymerisaathars met snelle doorverharding (24-48 uur)
- Uiterst mat - spanningsvrij - praktisch reukloos - alkalivast
- Uitstekend voor plaatsen waar een belangrijke aangroei van micro-organismen te vreezen is
- LET OP: bestaande schimmels eerst behandelen met een schimmeldodend preparaat
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Synthetisch

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
CLAF12	12,5 L	32 stuks



Grond- en dekverf 3 in 1

Classidur

- Watergedragen grond- en deklaag in één, kationische technologie, isolerend voor binnen en buiten
- Uitstekende isolatie van gangbare vlekken, waaronder houttanine
- Voor gebruik binnen en buiten, met goede weerstand
- Grond- en deklaag in één: mooie vloei, blijvend wit en goede mechanische weerstand
- Glansgraad: Satin
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
3-1SAT1	1 L	12 stuks
3-1SAT5	5 L	80 stuks
3-1SAT10	10 L	40 stuks

VISTA®

Vista BO-KH



Vista BO-KH wand- en plafondverf is een oplosmiddelhoudende, isolerende, geurneutrale, spanningsvrije, super dekkende, matte binnenmuurverf. Deze isolerende verf is geschikt voor het behandelen van plafonds en muren. De BO-KH wand en plafondverf heeft een perfecte isolatie bij verontreiniging van bijvoorbeeld nicotine, roet en wervlekken.

- Kleuren: NCS 0500-N en wit.
- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Isolerend
- Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07291	12,5 ltr	Wit	Zijdeglanzend	1,39 g/cm ³



Aqualine Wegerverf 380

VISTA®

Vista Aqualine Wegerverf is een watergedragen wegerverf, ideaal voor het aanbrengen van belijning rondom parkeervakken en markeringen op beton, asfalt en plaveisel. Vlugge droging en hoge slijtvastheid; niet verzeppend en een goed dekvermogen. Bij uitstek geschikt in binnen situatie.

Beschikbaar in de volgende kleuren: groen, rood, blauw, geel, wit en zwart.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Snelle droging
- Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 5 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07555	750 ml	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07565	2,5 ltr	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07550	750 ml	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07560	2,5 ltr	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³



Wegenverf 752

VISTA®

Vista Wegenverf Oplosmiddelhoudend, ideaal voor het aanbrengen van o.a. parkeer- vakken en markeringen op beton, asfalt en plaveisel. Zeer snelle droging en hoge slijt- vastheid; niet verzeppend en een goed dekvermogen. Ook verkrijgbaar in watergedra- gen variant en in spuitbus.

Beschikbaar in de volgende kleuren: groen, rood, blauw, geel, wit en zwart.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Hoge slijtvastheid
- Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 5 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07585	750 ml	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07595	2,5 ltr	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07580.	750 ml	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07590	2,5 ltr	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³



Wegenverf 2K PU

VISTA®

Vista 2K PU Wegenverf is een twee-componenten polyurethaan wegenverf voor snel- wegen, parkeerplaatsen, bedrijfshallen, autogarages, fabrieken en luchthavens, welke zeer zwaar worden belast en een snelle droging nodig is. Daarnaast heeft de Vista 2K PU Wegenverf een extreem hoge slijtvastheid, is goed reinigbaar en heeft een hoog dekvermogen.

Beschikbaar in de volgende kleuren: groen, rood, blauw, geel, wit en zwart.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Toepassing: Binnen en buiten
- Eigenschappen: Extreem hoge slijtvastheid
- Overschilderbaar na: 8 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Verbruik: ca. 4,5 - 5 m² per kg
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07650	1,1 kg	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³
07653	1,1 kg	± Ral 6018 Groen	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³
07654	3,5 kg	± Ral 9005 Zwart	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³
07659	3,5 kg	± Ral 9005 Zwart	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³



Zonwerende verf 3Seasons blue



- Liquisol 3Seasons Blue is de tijdelijke zonwerende verf die langs de buitenzijde wordt aangebracht op polyacryl-, polycarbonaat- en/of polyesterplaten.
- De verf wordt in 2 lagen aangebracht met rol of airless gespoten.
- Deze verf is verwijderbaar met een waterzeepmengsel + 10% ammoniak. Zo kunt u seizoensgebonden de zonnewarmte tegenhouden zonder aan lichtinval in te boeten.
- In de lente aanbrengen, tijdens de zomer gebruiken, in de herfst verwijderen.
- Verbruik: 0,1 L/m²

Art. Nr.	Inhoud	Verpakking
3SEA1	1 L	10 stuks
3SEA5	5 L	75 stuks



Zonwerende verf 4Ever blue



- Liquisol 4Ever Blue is de permanente zonwerende verf die langs de buitenzijde wordt aangebracht op polyacryl, polycarbonaat en/of polyester.
- De verf wordt in 2 lagen geschilderd met rol of airless gespoten.
- Liquisol 4Ever Blue geeft bovendien een mooie blauwe schijn aan de binnenzijde en houdt de schittering van de zon in de ogen tegen.
- Deze verf is bij het uitdrogen niet kleverig.
- Verbruik: 0,1 L/m².

Art. Nr.	Inhoud	Doos
4EVE1	1 L	10 stuks
4EVE5	5 L	



Reinigingsmiddel Soop surface



- Uiterst belangrijk als voorbereiding op ieder Liquisol werk
- Nodig voor de 5 jaar garantie
- Te gebruiken voor alle soorten plastic, krachtig maar niet agressief

Art. Nr.	Inhoud	Doos
SOOP1SUR	1 L	10 stuks

MAGNETISCHE VERVERN



Muurverf voor magneten Magnetic paint

DUPLI-COLOR

Magnetic Paint is een watergedragen verf voor gebruik binnenshuis, ideaal voor het bevestigen van magneten.

Magnetic Paint biedt heel wat mogelijkheden op diverse gebieden, kan overschilderd worden in een kleur naar keuze, passend bij de rest van het interieur, en kan zelfs op gebogen oppervlakken gebruikt worden.

- Kleur: grijs
- Glansgraad: zijdeglans
- Basis: acrylaat/alkyd (hybride)

Art. Nr.	Inhoud	Doosinhoud
MOT120077	500 ml	4 st
MOT120084	1 L	2 st
MOT208973	2,5 L	1 st



Magneten

DUPLI-COLOR

Magneten om te gebruiken op een oppervlak behandeld met Magnetic Paint.

Art. Nr.	Aantal
MOT135606	6 stuks

SCHOOLBORD- & ZWEMBADVERVEN



Aqua Schoolbordenverf

VISTA®

Vista Aqua Schoolbordenverf is een speciale watergedragen lak om schoolborden of andere delen die beschreven worden met krijt, te voorzien van een nieuwe laag. De schoolbordenverf kan binnen toegepast worden of onder overkapte buitenplaatsen. De watergedragen schoolbordenverf heeft de volgende eigenschappen: met alle soorten krijt beschrijfbaar (behalve vetkrijt op schoolbordverf), mat, niet reflecterend, sneldrogend en goed te reinigen.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Goed te reinigen
- Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen
- Verbruik: ca. 8 - 10 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
01216	375 ml	Zwart	Mat	1,1 g/cm ³
01221	750 ml	Zwart	Mat	1,1 g/cm ³



Aqua Schoolbordenverf

avis
PROFESSIONAL

Een watergedragen verf voor wand- en schoolborden van hout en metaal.

Beschrijfbaar met alle gebruikelijke krijtsoorten, behalve krijt op oliebasis (vetkrijt).

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14370002	250 ml	Zwart	6 stuks
14370000	500 ml	Zwart	6 stuks
14370001	1 L	Zwart	6 stuks



1K Zwembadverf

VISTA®

Vista Zwembadverf is een 1K chloorrubberverf, geschikt voor het beschermen en verfraaien van o.a. zwembaden, speel- en siervijvers van onbehandeld beton, cementpleister of voorzien van oude chloorrubberverf.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Eenvoudig te verwerken
- Overschilderbaar na: 18 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 7 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 12 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Kleur	Dichtheid
05950	2,5 ltr	Zijdeglanzend	Lichtblauw	1,1 g/cm ³
05951	2,5 ltr	Zijdeglanzend	Blauw	1,1 g/cm ³
05952	2,5 ltr	Zijdeglanzend	Groen	1,1 g/cm ³
05953	2,5 ltr	Zijdeglanzend	Wit	1,1 g/cm ³
05954	2,5 ltr	Zijdeglanzend	Zwart	1,1 g/cm ³



Universeel mengkleurconcentraat 20 ml

MIXOL®

- Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te doseren en daarom erg besparend.
- Inhoud: 20 ml

Art. Nr.	Kleur	Doos
MM1	zwart	10 st
MM2	omber	10 st
MM3	oxyde bruin	10 st
MM4	oxyde rood	10 st
MM5	oxyde oker	10 st
MM6	maisgeel	10 st
MM7	kanariegeel	10 st
MM8	groen	10 st
MM9	blauw	10 st
MM10	rood	10 st
MM11	violet	10 st
MM12	dennegroen	10 st
MM13	grasgroen	10 st
MM14	oxyde groen	10 st
MM15	olijfgroen	10 st
MM16	lindengroen	10 st
MM17	mosterdgroen	10 st
MM18	oranje	10 st
MM19	oxyde kameelbruin	10 st
MM20	kastanjebruin	10 st
MM21	terrabruin	10 st
MM22	tabak	10 st
MM23	donkerbruin	10 st
MM24	steengrijs	10 st
MM25	oxyde wit	10 st
MM26	echt geel	10 st
MM27	echt rood	10 st
MM28	echt roos	10 st
MM99	meer blauw	10 st



Universeel mengkleurconcentraat 200 ml



- Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te doseren en daarom erg besparend.
- Inhoud: 200 ml

Art. Nr.	Kleur	Doos
MMM1	zwart	10 st
MMM2	omber	10 st
MMM3	oxyde bruin	10 st
MMM4	oxyde rood	10 st
MMM5	oxyde oker	10 st
MMM6	maisgeel	10 st
MMM7	kanariegeel	10 st
MMM8	groen	10 st
MMM9	blauw	10 st
MMM10	rood	10 st
MMM11	violet	10 st
MMM12	dennegroen	10 st
MMM13	grasgroen	10 st
MMM14	oxyde groen	10 st
MMM15	olijfgroen	10 st
MMM16	lindengroen	10 st
MMM17	mosterdgroen	10 st
MMM18	oranje	10 st
MMM19	oxyde kameelbruin	10 st
MMM20	kastanjebruin	10 st
MMM21	terrabruin	10 st
MMM22	tabak	10 st
MMM23	donkerbruin	10 st
MMM24	steengrijs	10 st
MMM25	oxyde wit	10 st
MMM26	echt geel	10 st
MMM27	echt rood	10 st
MMM28	echt roos	10 st
MMM29	zwart glans oxyde	10 st
MMM30	geel glans oxyde	10 st
MMM31	groen glans oxyde	10 st
MMM32	blauw glans oxyde	10 st
MMM99	meer blauw	10 st



Universeel mengkleurconcentraat 500 ml



- Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te doseren en daarom erg besparend.

- Inhoud: 500 ml

Art. Nr.	Kleur	Doos
M1.	zwart	20 st
M2.	omber	20 st
M3	oxyde bruin	20 st
M4	oxyde rood	20 st
M5	oxyde oker	20 st
M6	maisgeel	20 st
M7	kanariegeel	20 st
M8	groen	20 st
M9	blauw	20 st
M10	rood	20 st
M11	violet	20 st
M12	dennegroen	20 st
M13	grasgroen	20 st
M14	oxyde groen	20 st
M15	olijfgroen	20 st
M16	lindengroen	20 st
M17	mosterdgroen	20 st
M18	oranje	20 st
M19	oxyde kameelbruin	20 st
M20	kastanjebruin	20 st
M21	terrabrauin	20 st
M22	tabak	20 st
M23	donkerbruin	20 st
M24	steengrijs	20 st
M25	oxyde wit	20 st
M26	echt geel	20 st
M27	echt rood	20 st
M28	echt roos	20 st
M29	zwart glans oxyde	20 st
M30	geel glans oxyde	20 st
M31	groen glans oxyde	20 st
M32	blauw glans oxyde	20 st
M99	meer blauw	20 st



Kleurconcentraat set 200ml



- Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te doseren en daarom erg besparend.

Art. Nr.	Inhoud
MSET200	12 x 200 ml

Metallic-Effect-Concentraat



- De MIXOL® Metallic-Effect-Concentraten zijn waterige pigmentpasta's met een hoge concentratie goudbrons-, aluminium- en parelmoerpigmenten. Het metallic-effect heeft het beste resultaat als de MIXOL® Metallic-Concentraten worden toegevoegd aan transparante verfmiddelen.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Doos
MMME1	30 gr	metallic goud	10 st
MMME2	20 gr	metallic zilver	10 st
MMME3	20 gr	metallic koper	10 st
MMMMME1	300 gr	metallic goud	10 st
MMMMME2	200 gr	metallic zilver	10 st
MMMMME3	200 gr	metallic koper	10 st



Colorex Kleurpasta



Een hoog geconcentreerde universele mengkleur met grote kleurkracht voor het op kleur brengen van verven en lakken van diverse samenstellingen.

Door de speciale formulering makkelijk mengbaar.

Met het aantal kleuren in het assortiment is elke tint te bereiken.

Bevat geen oplosmiddelen, velt niet en zakt niet uit.

De kleuropigmenten zijn krachtig, zuiver en lichtecht.

Los verkrijgbaar, tevens als showdoos met de diverse kleuren uit het Colorex assortiment.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
20095105	22 ml	Zwart	10 stuks
14700001	500 ml	Zwart	1 stuk
20095115	22 ml	Oxydgeel	10 stuks
14700003	500 ml	Oxydgeel	1 stuk
20095125	22 ml	Blauw	10 stuks
20095130	22 ml	Geel	10 stuks
20095140	22 ml	Groen	10 stuks
20095142	22 ml	Bruin	10 stuks



Mengkleur



Vista Universele Mengkleuren zijn hoog geconcentreerde kleurpasta's voor het aankleuren van alle gangbare watergedragen en oplosmiddelhoudende, één- en twee-componentenverven.

Beschikbaar in de volgende kleuren: Echtgroen nr. 1, Echtblauw nr. 2, Echtrood nr. 3, Echtgeel nr. 4, Oxydrood nr. 5, Oxydbruin nr. 6, Groenomber nr. 7, Oxydgeel nr. 8, Zwart nr. 9, Oranje nr. 10, Oxydgroen nr. 11, Violet, nr. 12, Goudgeel nr. 13, Oker nr. 14, Roodbruin nr. 15.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Dichtheid
00086	25 ml	Nr. 9 Zwart	1,23 g/cm ³
00216	250 ml	Nr. 7 Ongebr. Omber	1,47 g/cm ³



Grip Antislip



GriP AntiSlip badkamerset is een complete set (1,2 m²) waarmee eenvoudig een transparante watergedragen 2K PU coating, bijna onzichtbaar, kan worden aangebracht in natte ruimten. De Grip AntiSlip set kan bijvoorbeeld worden toegepast in de douche, in het bad of op de geglazuurde tegels zodat deze ruimten permanent slipveilig zijn. De aangebrachte Grip AntiSlip coating is hygiënisch, eenvoudig aan te brengen en heeft een officieel certificaat voor Anti-Slip Klasse C volgens DIN 51097. De Grip AntiSlip badkamerset wordt veel toegepast in hotels en verzorgingstehuizen. Voel je weer veilig en zeker in je badkamer!

Art. Nr.	Kleur
07901	Transparant



Complete set Whiteboardverf



Complete set Whiteboardverf, incl. toebehoren:

- 800 ml basislak Ral 9016 + 200 ml verharder
- Roerhout, maatbeker, reinigingsdoek, reinigingspray en 4 whiteboardstiften
- Toereikend voor 3 lagen van 3 m²

Art. Nr.
WHSET



Whiteboardverf



Whiteboardverf, een 2-componenten watergedragen beschrijfbaar coating:

- 800 ml basislak Ral 9016 + 200 ml verharder
- Toereikend voor 3 lagen van 3 m²

Art. Nr.	Totale inhoud
WHCO	1 Ltr



Anti-siliconen



Speciaal ontwikkeld voor ondergronden die met siliconen besmet zijn, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van siliconen katten.

Voorkomt kratervorming en visogen en geeft een beter resultaat.

Kan aan vrijwel alle oplosmiddelhoudende lakken en vernissen worden toegevoegd, zowel binnen als buiten.

Beïnvloedt de eigenschappen van de lak en vernis niet.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
14260000	150 ml	12 stuks
14260001	30 ml	1 stuk



Aqua Anti-siliconen



Speciaal ontwikkeld voor ondergronden die met siliconen besmet zijn, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van siliconen katten.

Voorkomt kratervorming en visogen en geeft een beter resultaat.

Kan aan vrijwel alle watergedragen lakken en vernissen worden toegevoegd, zowel binnen als buiten.

Beïnvloedt de eigenschappen van de lak en vernis niet.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
14380000	150 ml	12 stuks
14380002	30 ml	1 stuk



Anti Siliconen



Vista Anti Siliconen is een additief voor oplosmiddelhoudende verven en vernissen ter voorkoming van oppervlakte problemen zoals kraters, visogen, hamerslag effect enz. veroorzaakt door siliconenbesmetting.

- Eigenschappen: Ter voorkoming van oppervlakte problemen

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08110	75 ml	0,89 g/cm ³



Aqua Anti Siliconen

VISTA®

Vista Aqua Anti Siliconen is een additief voor watergedragen verven en vernissen ter voorkoming van oppervlakte problemen zoals kraters, visogen, hamerslag effect enz. veroorzaakt door siliconenbesmetting.

- Eigenschappen: Ter voorkoming van oppervlakte problemen

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08115	75 ml	1 g/cm ³



Verdunning V21

SÜDWEEST®
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

Südwest verdunning V21 is een universele kunstharslakverdunning. Deze verdunning wordt o.a. gebruikt voor het verdunnen van Südwest Paladur, Südwest Hamerslaglak en Südwest Uni-Grond.

- Toepassing: Binnen en buiten

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
7505	1 ltr	0,84 g/cm ³



Verdunning V33

SÜDWEEST®
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

Südwest verdunning V33 is een Universele Nitro verdunning. Deze verdunning wordt gebruikt voor het verdunnen van o.a. Südwest All-Grond, Vista Zwembadverf en Vista Wegenverf 752.

- Toepassing: Binnen en buiten

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
7525	1 ltr	0,87 g/cm ³



PICO kleurenindicator

- Handige kleurindicator om op een simpele en snelle manier een gewenste kleur te adviseren.
- De Pico vindt voor elke kleur die hij meet, de dichtstbijliggende kleur uit verschillende kleurenwaaiers.
- Compatibel met iPhone en Android.

Art. Nr.

PICO



Kleurwaaier NCS 1950

De stalen zijn groot genoeg voor presentaties naar klanten toe en om de kleuren te beoordelen.

De NCS Index 1950 Original heeft veel voordelen, waaronder:

- Het gemakkelijk communiceren van kleur.
- Beschikt over de 1950 meest gebruikte NCS kleuren.

Art. Nr.

NCS1950



CHEMISCHE PRODUCTEN, SOLVENTEN & REINIGERS



Aceton



- Verwijdert verf- en lakachtige vlekken (nagellak, harsen, enz)
- Ontvettingsmiddel voor schoenen, leder, enz
- Poetsmiddel voor vetten en oliën

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHAC1	1 L	12 stuks
CHAC5	5 L	4 stuks



Cellulose thinner



- Verdunner voor cellulose en contactlijmen
- Reinigt spuitpistolen en verfwasten
- Verwijdert verfvlekken

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHCT1	1 L	12 stuks
CHCT5	5 L	4 stuks



Werkplaatsontvetter



- Ontvetter voor metaal
- Vervangproduct voor trichloorethyleen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHONTV1	1 L	12 stuks
CHONTV5	5 L	4 stuks



Universele ontvetter



- Deze universele ontvetter is de ideale vervanger van ammoniak en werd speciaal ontwikkeld om schilderwerken voor te bereiden
- Bovendien is hij ecologisch samengesteld en volledig afbreekbaar
- Schuimt niet
- Hoeft niet nagewassen te worden

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHRE1	1 L	12 stuks
CHRE5	5 L	4 stuks



Synthetische thinner



- Verdunner voor synthetische verven
- Lost teervlekken en boenwas op
- Reinigt verfkwasten en ander schildersgereedschap
- Ontvet metalen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHST1	1 L	12 stuks
CHST5	5 L	4 stuks



Petroleum



- Aardolie-destillaat
- Voeding voor petroleumlampjes en dito vuurtjes
- Ontvetter voor zwaar vervuilde toestellen (motoren, kettingen, enz.)
- Beschikbaar tot einde voorraad

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHPET1	1 L	12 stuks
CHPET5	5 L	4 stuks



Terpentineolie



- Verfverdunner en oplosmiddel voor boenwas

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHTER1	1 L	12 stuks
CHTER5	5 L	4 stuks



Wasbenzine



- Ontvetter voor kledij en metalen
- Verdunner voor spuitverven en reinigingsmiddel van spuitmaterialen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHWB1	1 L	12 stuks
CHWB5	5 L	4 stuks



Siccatief



- Weinig verkleurend droogsel voor olie of synthetische verven
- Maximum 2,5 % toevoegen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHDR1	1 L	12 stuks



White spirit



- Aardolie-destillaat
- Verdunt alle synthetische en olieverven
- Reinigt verfwasten en verwijdert olie- en teervlekken
- Ontvet metalen en lost boenwas op

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHWSP1	1 L	12 stuks
CHWSP5	5 L	4 stuks



White spirit reukarm



- Verdunt alle synthetische en olieverven
- Reinigt verfwasten en verwijdert olie- en teervlekken
- Ontvet metalen en lost boenwas op
- Verkrijgbaar tot einde voorraad

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHWSPAV1	1 L	12 stuks
CHWSPAV5	5 L	4 stuks



Ammoniak 12%



- Ontvettingsmiddel
- Wordt gebruikt voor het reinigen en ontvetten van muren, vloeren, ramen, deuren, glas, steen, enz.
- Voor het kunstmatig verouderen van eikenhout

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHAM1	1 L	12 stuks
CHAM5	5 L	4 stuks



Bleekwater 18%



- Geelachtige vloeistof met chloorgeur
- Ontkleurt, bleekt, reinigt vloeren en closets, vuilnisbakken, riolen, tegels
- Zuiver of verdund gebruiken, maar nooit onverdund op linnen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHBLE5	5 L	3 stuks



Gedemineraliseerd water



- Ontkalker voor autobatterijen, stoomstrijkijzers enz.
- Chemisch zuiver

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHDEMI5	5 L	4 stuks



Lijnolie Ruw



- Uit lijnzaden geëxtraheerd
- Slijmerige vloeistof, wit tot oranje-geel
- Samenstelling van zachte zeep en vette vernissen
- Onderhoud van natuursteen
- Ruw

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHLI1	1 L	12 stuks
CHLI5	5 L	3 stuks



Black varnish



- Zwarte, vochtisolerende verf
- Wordt gebruikt aan de onderkant van gevels, als doeltreffende metaalverf voor o.a. ondergrondse tanks, schepen, enz.
- Schuwt de zon

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHBL1	1 L	12 stuks
CHBL5	5 L	4 stuks



Carboxyl



- Tegen schimmel en verrotting
- Voornamelijk gebruikt voor de behandeling van afsluitingen, bergplaatsen, palen, hokken enz.
- Niet binnen gebruiken

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHCA1	1 L	12 stuks
CHCA5	5 L	4 stuks



Ontstopper Kaligene 29%



- Vloeibare ontstopper voor leidingen
- Afbijtmiddel voor verven en vernissen (geen latex)
- Voor het kunstmatig verouderen van eikenhout
- Beschikbaar tot einde voorraad

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHKAL1	1 L	12 stuks
CHKAL5	5 L	3 stuks



Zoutzuur 23%



- Sterk bijtend product voor het verwijderen van cement- en kalkresten op harde steen
- Voor het schoonmaken van vloeren vóór beschikking
- Voor het schoonmaken van zwaar vervuild antiek koper

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHZO1	1 L	12 stuks
CHZO5	5 L	4 stuks



Methanol



- Brandstof voor fondue en speciale kampeervuurtjes
- Reinigingsmiddel voor opdrogende latex-verf

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CHME1	1 L	12 stuks
CHME5	5 L	4 stuks



Anti-algen voor daken, muren, gevels



- Werkt zowel preventief als curatief tegen algen, mossen en bacteriën die metselwerk of ander constructiemateriaal (behalve hout) aantasten. Het product is een verbetering van het gekende Algimouss Antimousse TMF
- Dubbele actie: zowel preventief als curatief
- Gehomologeerd product door het Belgische en Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid (Toelatingsnummer N° 3708B)
- Nog milieuvriendelijker
- Verbeterde formule waardoor het product sterker indringt en efficiënter werkt
- Klaar voor gebruik
- Verbruik: 1 liter voor 5 à 10 m²
- Enkele dagen laten werken alvorens te overschilderen

Art. Nr.	Inhoud	Doos	Pallet
AMOUS1	1 L	6 stuks	
AALGUES5	5 L	5 stuks	48 stuks
AALGUES20	20 L		32 stuks



Algenverwijderaar Algendoder



Voor het effectief verwijderen en voorkomen van algen, mos en schimmels. Toepasbaar op ramen, muren, daken, terrassen, tegelpaden, bielzen, vlonders en tuinmeubelen enz.

- Effectieve werking
- Preventieve werking
- Eenvoudig te verwerken
- Tijdsbesparend

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH3023	1 l	concentraat	fles	6 st
CH3024	5 l	concentraat	jerrycan	4 st



Schimmel-Reiniger



Südwest Schimmel-Reiniger is voor het reinigen en voorbehandelen van met schimmels aangetaste ondergronden zoals muurverven, tegels, kitvoegen, pleisterwerk en steen.

- Applicatie: Spuitfles
- Eigenschappen: Doodt en verwijdert schimmels

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
04235	500 ml	1,1 g/cm ³



Schimmelverwijderaar Algiblan

Algimouss

- Verwijdert schimmel en zwarte vlekken van gipsplaat, voegen van tegels en alle houten ondergronden veroorzaakt door vochtigheid
- Niet corrosief
-

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ABLAN7	750 ml	6 stuks
ABLAN1	1 L	6 stuks
ABLAN5	5 L	5 stuks



Cementsluierverwijderaar Algicim

Algimouss

- Elimineert cementsluis, minerale aanslag op bestrating en vloertegels

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ACIM1	1 L	6 stuks
ACIM5	5 L	5 stuks



Ontvetter & reinigingsmiddel voor aluminium Alginet alu

Algimouss

- Verwijdert vuil en oxydatievlekken en ontvet de ondergrond

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ANET1	1 L	6 stuks
ANET5	5 L	5 stuks



Ontvetter en reinigingsmiddel voor blauwsteen Alginet bleu



- Speciaal voor blauwe hardsteen
- Verwijdert vuile vlekken, mossen, korstmossen en ontvet de ondergrond
- Chloorvrij
- Beschikbaar tot einde voorraad

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ANETBLEU1	1 L	6 stuks
ANETBLEU5	5 L	5 stuks



Ontvetter en reinigingsmiddel voor gevels Alginet flash



- Verwijdert doeltreffend alle korstmossen, mossen en sporen van verontreiniging
- Bicomponent product
- Wijzigt noch het uitzicht, noch de structuur van het materiaal
- Bevat geen chloor, geen zuren en geen oplosmiddelen
- Kan gebruikt worden bij regenweer
- Klaar voor gebruik

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
ANETFLASH10	10 L	40 stuks



Reinigingsmiddel voor tegelbestrating Alginet dallages



- Verwijdert alle micro-organismen en ingedrongen aanslag en vuil
- Voor tegelbestrating buiten
- Zonder chloor

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ASOL1	1 L	6 stuks
ASOL5	5 L	5 stuks

REINIGERS & ONTVETTERS



Handzeep



- Microbille zeep: Specifieke formule voor het wassen van de handen
- Verwijdert lijm-, verf-, mastik- en harsresten

Art. Nr.	Inhoud	Doos
AZEEPS300	250 gr	12 stuks
AZEEP3	3 L	4 stuks



Industriële Ontvetter 03



- Revolutionair en extra krachtig! Verwijdert moeiteloos alle vastzittend vuil, vet en olie van alle oppervlakken zoals hout, plastic, kunststof, beton, RVS, inox, metaal, glas, steen, enz.
- Ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken
- 1 product voor tal van toepassingen
- Economisch: sterk geconcentreerde formule, te verdunnen met water
- pH-waarde: 13,7

Art. Nr.	Inhoud	Sluiting	Verpakking
0311	1 L	Dop	6 stuks
0312	1 L	Spray	6 stuks
0305	5 L		4 stuks
0325	25 L		1 stuk



Vloerreiniger 04



- Sterk geconcentreerde industriële dieptereiniger die alle vastzittend vuil, vetten en oliën snel oplost en verwijdert van harde en gladde vloeren
- Garandeert een zuiver, streeploos en langdurig fris resultaat
- pH-waarde: 13

Art. Nr.	Inhoud	Doos
0405	5 L	4 stuks



Allesreiniger Citroen 05



- Ontvet en reinigt grondig vloeren en alle afwasbare oppervlakken
- Laat geen strepen achter
- Garandeert een zuiver en langdurig citroenfris resultaat
- pH-waarde: 11,37

Art. Nr.	Inhoud	Doos
0505	5 L	4 stuks




Glas- & spiegelreiniger 06



- Voor een dagelijkse reiniging van ruiten, vitrines en spiegels
- Verwijdert snel alle vet, vuil en vingerafdrukken van glas, ramen, uitstalramen, vitrines, spiegels en computerschermen
- Verdampt snel en garandeert een streeploos resultaat
- pH-waarde: 7

Art. Nr.	Inhoud	Doos
0697	750 ml	6 stuks
0605	5 L	4 stuks

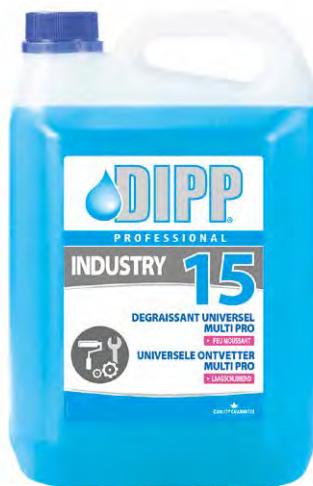

Universele ontvetter & afbijtmiddel multi-pro 15



- Krachtig, alkalisch product voor het reinigen en ontvetten van alle sterk vervuilde oppervlakken
- Ontvetten van oliën en minerale vetten
- Actieve bestanddelen, sterk biologisch afbreekbaar, niet-ontvlambaar
- Garandeert tot 80% tijdsbesparing

Art. Nr.	Inhoud	Doos
1511	1 L	12 stuks
1505	5 L	4 stuks



Sanitair & kalkreiniger

18



- Voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, lavabo's, kranen, douches, baden, tegels, enz
- Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag
- Gebruiksklaar
- Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geperfumeerd resultaat
- pH-waarde: 1,5

Art. Nr.	Inhoud	Doos
1897	750 ml	12 stuks



Sanitair ontkalker

25



- Voor een grondige reiniging en renovatie van sanitaire ruimtes en badkamers
- Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten, cementsluiers, roestaanslag en urine-kristallen
- Vloeibare gel, verdund of puur te gebruiken
- Veilig voor de septische put
- pH-waarde: 1

Art. Nr.	Inhoud	Doos
2511	1 L	12 stuks



Krachtige industriële ontstopper

32



- Voor het ontvetten, reinigen en ontstoppen van alle afvoerleidingen met grote diameter en WC's
- Extra krachtige formule: 99% zwavelzuur
- Lost alle verstoppingen van organische aard op zoals: voedselresten, vetten, zetmeel, koffiedik, kalk, cellulose, papier, maandverbanden, zeep, haar, enz.
- pH-waarde: 0,1

Art. Nr.	Inhoud	Doos
3211	1 L	6 stuks



Verfreiniger Universol®

UNIVERSOL

Voor het reinigen, ontvetten en anti-statisch maken van te verven oppervlakken. Ook zeer geschikt als universele reiniger voor het reinigen van lamellen, ramen, vloeren, deuren, tapijten, gasfornuizen, kozijnen etc. Verwijdert ook nicotine-aanslag.

- Anti-statisch
- Niet nawassen
- Biologisch afbreekbaar
- Laag schuimend

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH11202.0.65	650 ml	klaar voor gebruik	pompspray	6 st
CH11201.1	1 l	concentraat	fles	6 st
CH11199.5	5 l	concentraat	jerrycan	4 st
CH11250	100 st	klaar voor gebruik	doekjes	6 st



Schoonmaakdoekjes



- Snel en efficiënt allerlei oppervlakken schoonmaken en ontvetten
- Pakt vuil aan van katten, verven, vers pu-schuim, olie, inkt, gereedschap,...
- 80 doeken per dispenser

Art. Nr.	Per doos
07860080CO	80 doekjes



Allesreiniger doekjes Scrub&Clean



Voor het reinigen van handen en andere oppervlakken. Tweezijdige doekjes voor meervoudig gebruik. De ruwe zijde verwijdert nog niet uitgeharde verfspatten, inkt, olie, smeer enz. van krasbestendige oppervlakken. De zachte zijde reinigt handen en krasgevoelige ondergronden ondergronden.

- Multifunctioneel
- Sterke reiniging
- Snel werkend
- Frisse sinaasappelgeur

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Doos
CH11252	100 st	klaar voor gebruik	6 st



Allesreiniger Universol® Eco



Universol® Eco is een 100% ecologische verfreiniger, allesreiniger en ontvetter op basis van ecologische oppervlakte actieve stoffen.

- 100% ecologisch
- Direct klaar voor gebruik
- Lost vet en vuil effectief op
- Nawassen niet nodig
- Geschikt voor ieder type verf / iedere ondergrond
- Verbetert de hechting
- Veilig voor gebruiker en milieu

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH11302.0.65	650 ml	klaar voor gebruik	pompspray	6 st
CH11301.1	1 l	concentraat	fles	6 st
CH11300.5	5 l	concentraat	jerrycan	4 st



Vetverwijderaar VetcleanFoam



Voor het snel en grondig oplossen van vet en vuil van wanden, vloeren en machines. Door de schuimende laag is Vetclean Foam ideaal voor gebruik op verticale ondergronden.

- Snelle en effectieve werking
- Sterk ontvettend
- Schuimend
- Ook voor roet- en brandschade

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH30142	650 ml	klaar voor gebruik	pompspray	6 st
CH30143	1 l	concentraat	fles	6 st
CH30144	5 l	concentraat	jerrycan	4 st



Universele graffitiverwijderaar Topper



Voor het effectief en gebruiksvriendelijk verwijderen van graffiti, inkt en viltstift van vrijwel alle gesloten oppervlakken. Door de samenstelling ook uitermate geschikt voor binnengebruik.

- Snelle en grondige werking
- Geschikt voor vrijwel alle gesloten ondergronden
- Binnen toepasbaar

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH5090-1	650 ml	klaar voor gebruik	pompspray	6 st



Stickerverwijderaar Sticker-Ex



Voor het verwijderen van stickers en stickerrestanten. Dringt tot diep in de lijm door en lost deze op. Ook geschikt voor het verwijderen van rubberstrepen (van autobanden en schoenzolen), siliconenrestanten, etc.

- Effectieve werking en resultaat
- Voor vrijwel iedere ondergrond
- Breed inzetbaar
- In handige spuitbus

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH5098	500 ml	klaar voor gebruik	spuitbus	6 st



RVS en aluminium reiniger AlurexSpeciaal



Voor het verwijderen van o.a. lichte corrosie (vliegroeft), straat- en stadsvuil, aanslag van uitlaatgassen en industriële vervuiling. Geschikt voor RVS, blank en geanodiseerd aluminium, geschilderd metaal en glas.

- Krast niet
- Diepe glans
- Biologisch afbreekbaar
- Breed inzetbaar

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH10030-1	650 ml	klaar voor gebruik	pompspray	6 st
CH10030-2	1 l	concentraat	fles	6 st



Reiniging- en beschermingsmiddel Easy-Wax R



Easy-Wax R is een reiniging- en beschermingsmiddel op basis van polymeren en wassen speciaal voor gesloten, niet zuigende oppervlakken. Bevat licht polijstmiddel.

- Kleur en glans herstellend
- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Vermindert vuilaanhechting
- Glanzende laag
- Voor kunststof kozijnen/beplating, damwandprofielen, en gecoate oppervlakken.

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH1038	2,5 l	klaar voor gebruik	blik	1 st



Behanglijm oplosser BehangBikker



Voor het snel verwijderen van behang, maar ook posters, aanplakbiljetten etc. Dringt tot diep in de lijm door en lost deze op. Geschikt voor alle ondergronden.

- Eenvoudig aanbrengen
- Korte inwerktijd
- Lost de lijm op
- Geconcentreerd

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH11204	1 l	concentraat	fles	6 st
CH11203-1	5 l	concentraat	jerrycan	4 st



Kalk- en cementverwijderaar Kalk-Cement-Ex



Voor het moeiteloos verwijderen van oude en vastzittende kalk- en cementaanslag, van zuurvaste ondergronden. Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluiers.

- Effectieve werking en resultaat
- Voor zuurvaste ondergronden
- Breed inzetbaar
- Met water afspoelbaar

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH30040-1	1 l	concentraat	fles	6 st
CH30040-3	5 l	concentraat	jerrycan	4 st



Polijstcrème



Voor het polijsten en reinigen van glas, RVS en gecoate ondergronden. Ook toepasbaar voor het verwijderen van vervuiling zoals kalkrestanten, roeststrepen, glaserosie en rubber lekstrepen.

- Reinigt en polijst in 1 keer
- Makkelijk te verwerken
- Veilig in gebruik

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH90155-1	1 l	klaar voor gebruik	fles	6 st



Reiniger Lakwèg Totaalreiniger



Vista Lakwèg Totaalreiniger reinigt poriëndiep de met Vista Lakwèg en/of de met Vista Lakwèg F1 Turbo behandelde oppervlakken.

- Toepassing: Binnen en buiten
- Applicatie: Kwast, spons of spuitapparaat
- Eigenschappen: Biologisch afbreekbaar

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08035	1 ltr	1,01 g/cm ³



Viamond 704



Vista Viamond 704 is een geconcentreerd alkalisch reinigingsmiddel. Het product is bijzonder geschikt voor o.a. het verwijderen van oliën, vetten, olievlekken, industriële vervuilingen, algen, mossen, roet, verontreinigingen door uitlaatgassen alsmede atmosferische verontreinigingen. Het product is vrij van ammoniak of chloorbestanddelen, daarnaast is het biologisch afbreekbaar.

- Toepassing: Binnen en buiten
- Applicatie: Schuurpad, borstel, schrobmachine
- Eigenschappen: Hoog oplozend en ontvettend vermogen

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
01950	1 ltr	1,04 g/cm ³
01951	5 ltr	1,04 g/cm ³



Calcimex

VISTA®

Vista Calcimex is een sterk zuur ontvettings- en reinigingsconcentraat. Verwijdert kalk- en cementschil, corrosie en oxidatie-afzet op coatingsystemen. Reinigen en verwijderen van anorganische vervuiling.

- Toepassing: Binnen en buiten
- Applicatie: Schuurpad, borstel, schrobmachine

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid	Eigenschappen
01955	1 ltr	1,39 g/cm ³	Hoog oplossend zuur-, ontvettend en reinigingsvermogen



Wood Repair

NCOAT
NANO COATINGS

NCoat Wood Repair is een nanotechnologie, biologisch afbreekbaar, zeer effectieve dieptereiniger, ontwerings- en ontgrijzingsmiddel voor verontreinigd, verweerd en verkleurd hout. De Wood Repair verwijderd alle verontreinigingen en herstelt kleur en structuur van het hout. Wood Repair vernieuwt het hout zonder schuren en zonder toevoeging van oxaalzuur.

- Toepassing: Buiten
- Applicatie: Kwast, rol, spuit en nevelpomp
- Eigenschappen: Herstelt originele kleur
- Overschilderbaar na: Zie TMB

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
80000	1 ltr	1,05 g/cm ³
80005	5 ltr	1,05 g/cm ³



Reiniger C

NCOAT
NANO COATINGS

NCoat Reiniger C is een neutrale nanotechnologie, een speciale reiniger voor metalen, kunststoffen en geschilderde ondergronden, als voorbereiding voor behandeling met NCoat Metal S 2-K, NCoat 2K Anti-Graffiti, of andere NCoat nano producten.

- Applicatie: Spons
- Toepassing: Binnen en buiten

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
80282	1 kg	1,064 g/cm ³



Reiniger M



NCoat Reiniger M is een nanotechnologie, een speciale nano reiniger voor steenachtige ondergronden, als voorbereiding voor behandeling met NCoat Stone A, NCoat Stone Concentraat en NCoat Stone Prof. De Reiniger M van nanotechnologie is ook voor gesloten ondergronden bij zware hardnekkige vervuiling, die erg vast zitten.

- Applicatie: Nevelpomp en spuit
- Toepassing: Binnen en buiten

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
80290	1 ltr	1,05 g/cm ³



Vochtwering door Injectie coating



Waterdichte barrière tegen opstijgend vocht in muren.

- Vormt een vochtscherm in het hart van de muur
- Onderkappen en het plaatsen van een vochtweringslab is overbodig
- Levenslang resultaat
- Functie: beschermen, verven
- Binnen: ja
- Buiten: ja
- Toepassingen: steenachtig baksteen, steenachtig beton

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1122141	20 l	blauwachtig transparant	1 stuk



Terrasbeschermer coating



Onzichtbare bescherming voor poreuze terrassen en opritten.

- Maakt de ondergrond waterafstotend
- Maakt vloeren beter bestand tegen vlekken
- Vertraagt de vorming van groene aanslag
- Laat geen film achter
- Binnen: nee
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 24 h
- Toepassingen: steen, steenachtig beton, steenachtig baksteen, klinkers

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1800283	5 l	transparant	1 stuk



Vochtige Binnenmuren coating



Bescherming tegen vochtuitslag binnenshuis.

- Voorkomt vochtindringing van buiten door de binnenmuur
- Verhardt de ondergrond
- Verwijdert ook efficiënt salpeter
- Minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Functie: beschermen, verven
- Binnen: ja
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 48 h
- Eindsterkte: 96 h
- Toepassingen: steenachtig stuc pleisterwerk, steen, steenachtig beton

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1800284	5 l	wit	1 stuk



Anti-vocht keldercoating



Vochtwerende coating voor vochtige, klam aanvoelende kelder- en grondmuren.

- Hoog rendement
- Blokkeert het vocht in de muur en maakt de muur niet-absorberend
- Aan te brengen met roller of kwast
- Minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximum verwerkingstemperatuur: 30 °C
- Functie: beschermen, verven
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 24 h
- Toepassingen: steenachtig baksteen, steenachtig beton, steenachtig stuc pleisterwerk

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1809518	5 l	wit	1 stuk



Rubbercoating Liquid Rubber Plus



Rubbercoating voor platte daken, goten en funderingen tegen water, vocht en corrosie.

- Zeer elastisch
- Milieuvriendelijk - oplosmiddelvrij
- Hechting op vochtige ondergronden
- Voor bescherming en onderhoud
- Gemakkelijke verpakking - PE emmer
- Minimum verwerkingstemperatuur: 5 °C
- Maximum verwerkingstemperatuur: 30 °C
- Temperatuursbestendig (min): -20 °C
- Temperatuursbestendig (max): 80 °C
- Functie: beschermen tegen vocht
- Binnen: nee
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 24 h
- Eindsterkte: 48 h
- Toepassingen: hout, metaal, steenachtig beton, tegels

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H2124461	750 ml	zwart	4 stuks
H2124750	20 + 3 l	zwart	1 stuk



Liquid Metal coating



Voor de herstelling van goten uit metaal.

- Zelf nivellerende vloelaag
- Ideaal voor goten uit zink, koper, lood en metaal
- Gegarandeerd waterdicht
- Zeer lange levensduur
- Minimum verwerkingstemperatuur: 8 °C
- Maximum verwerkingstemperatuur: 30 °C
- Temperatuursbestendig (min): -50 °C
- Temperatuursbestendig (max): 100 °C
- Functie: beschermen tegen vocht
- Binnen: nee
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 24 h
- Toepassingen: zink, ijzer, lood

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H80472	770 ml	zilver	6 stuks

VOCHTWERENDE MIDDELEN



Liquid Alu coating



Bescherming voor platte daken en goten tegen vocht en UV-stralen.

- Verlaagt sterk de temperatuur binnenshuis
- Voorzien van aluminiumpasta voor UV reflectie
- Verouderingsbestendig
- Temperatuursbestendig (min): -40 °C
- Temperatuursbestendig (max): 100 °C
- Functie: beschermen tegen vocht
- Binnen: nee
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 24 h
- Toepassingen: bitumen, zink, steenachtig beton, plaatstaal

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H80293	4 l	aluminium	2 stuks



Gevelimpregneer



Een transparant impregneermiddel op basis van siliconen voor het minstens 10 jaar waterafstotend maken van doorslaande gevels.

Kent een breed toepassingsgebied in de bescherming van gevels tegen doorslaand vocht.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
14180010	5 L	1 stuk



Impregneermiddel vochtwerend en oleofoob Algifob



- Vochtwerend en oleofoob impregneermiddel
- Voorkomt het indringen van water, olie en vet in absorberende materialen
- Voor buitenbetegeling en terracotta vloeren

Art. Nr.	Inhoud	Doos
AFOB1	1 L	6 stuks
AFOB5	5 L	5 stuks



Impregneermiddel daken, muren, gevels Algifuge

Algimouss

- Onzichtbare bescherming
- Impregneermiddel daken, muren en gevels
- Zonder solventen en siliconen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
AFUGE5	5 L	5 stuks
AFUGE30	30 L	



Impregneermiddel blauwstenen Algifuge bleu

Algimouss

- Speciaal voor blauwe hardsteen
- Verhindert de indringing van water, oliën en vetten in de materie
- Beschermst tegen ijsvorming en verhoogt de UV-weerstand
- Beschikbaar tot einde voorraad

Art. Nr.	Inhoud	Doos
AFUGBLEU1	1 L	6 stuks
AFUGBLEU5	5 L	5 stuks



Sproeier Pro Sprayer

Algimouss

- Met Prosprayer II wordt spuiten, desinfecteren en reinigen onder lage druk (4 tot 7 bar) mogelijk met een gebruiksklare oplossing van 'water + product'.

Art. Nr.
502006A



Elektrische sproeier Roller sprayer

Algimouss

- Elektrische, autonome sproeier (met batterij) op wielen voor dak, bestrating en gevel
- Automatische drukregeling
- Continue werking 1,5u
- Reservoir met hoge capaciteit 12L
- Gebruik voor het verstuiwen alleen chemicaliën op waterbasis (zonder oplosmiddelen)

Art. Nr.	Capaciteit
502008	12 L



Telescopische verlengsteel Pro Sprayer

Algimouss

- Verneveling
- Vermijdt verplaatsing op het dak en beperkt het gebruik van ladders
- Eenvoudig te installeren, universele adapter

Art. Nr.	Lengte
503002A	5,4 m



AFBIJTMIDDELEN



Afbijtmiddel Universal



- Superkrachtig gelvormig afbijtmiddel zonder methyleenchloride
- Zeer snelle en diepe werking op een grote variëteit van verven, vernissen, inkten, graffiti en lijmen
- Laat toe snel te werken
- Dik vloeibaar zonder 'tranen', dus minder verbruik
- Doeltreffendheid op alle organische ondergronden is onderzocht
- Toepassing: Binnen / buiten

Art. Nr.	Inhoud	Doos
UNIV750	750 ml	12 stuks
UNIV5	5 L	4 stuks



Afbijtmiddel Lakweg



Vista Lakwèg Afbijtmiddel verwijdert één of meer lagen één-componenten watergedragen en oplosmiddelhoudende verfsystemen en lijmresten van diverse ondergronden. Daarnaast verwijdert Vista Lakwèg Afbijtmiddel heel gemakkelijk volledige glasweefselssystemen. Door Vista Lakwèg Afbijtmiddel af te dekken met een folie verbeter je de werking.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Biologisch afbreekbaar
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 2 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08005	1 ltr	1,1 g/cm ³
08015	3 ltr	1,1 g/cm ³
08025	10 ltr	1,1 g/cm ³



Afbijtmiddel Lakweg F1 Turbo



Vista Lakwèg F1 Turbo Afbijt is een zeer snel werkend afbijtmiddel dat tussen de 3 en 10 minuten moet inwerken.

Methyleenchloride en NMP vrij.

pH Neutraal.

Tast de ondergrond niet aan.

- Applicatie: Kwast en rol
- Eigenschappen: Biologisch afbreekbaar
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 3 - 5 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08045	1 ltr	0,99 g/cm ³
08050	2,5 ltr	0,99 g/cm ³



Verfverwijderaar Algidecap



- Verwijdert verf, lak en vernis
- Biologisch afbreekbaar
- Geurloos
- Snelle werking
- Geen petroleumoplosmiddel

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ADECAP5	5 kg	5 stuks
ADECAP20	20 kg	



Verfrijver op waterbasis R.A.P.P. WB



Voor het snel en efficiënt verwijderen van vrijwel alle verfsoorten. Daarnaast verwijderd het ook bitumen, lijmen, oude waslagen, spuitbuslakken en graffiti. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden. R.A.P.P. WB is op waterbasis en geschikt voor binnengebruik.

- Krachtige verfrijver
- Op waterbasis
- Voor vrijwel alle ondergronden
- Methyleenchloridevrij

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH5029-3	750 ml	klaar voor gebruik	blik	6 st
CH5029-4	2,5 l	klaar voor gebruik	blik	4 st



Tapijverwijderaar Tapystrip



- Copagro Tapystrip tapijverwijderaar is bestemd voor de volledige verwijdering van alle soorten gelijmde vloerbekledingen en muurbekledingen (vaste tapijt, vilt, plantaardige vezels, tapijt, muurbekledingen,...)
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
TASTR750	750 ml	12 stuks
TASTR5	5 L	4 stuks



Behangverwijderaar Glass Strip



- Behangverwijderaar voor het verwijderen van glasvezelbehang, behangpapier, posters en reclameaffiches. Het lost makkelijk alle veelgebruikte lijmen op basis van cellulose op.

Art. Nr.	Inhoud	Doos
GLSTR5	5 L	2 stuks



Behangverwijderaar Papier Strip



- Behangverwijderaar op basis van tensio-actieve stoffen, voor het losmaken van behangpapier, posters en reclameaffiches.

Art. Nr.	Inhoud	Doos
PASTR1	1 L	10 stuks
PASTR5	5 L	4 stuks



Behangafweekmiddel



Voor het gemakkelijk afweken van oud behang en lijmverf.
Eén fles van 1000 ml volstaat voor het verwijderen van 150 tot 300m² oud behangpapier.

- Verwijdert veilig en snel behang
- Functie: aanbrengen van wandbekleding
- Binnen: ja
- Buiten: nee

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1690183	1 l	geel	8 stuks



Behangafweekmiddel



Voor het gemakkelijk afweken van oud behang en lijmverf.
Eén fles van 500 ml volstaat voor het verwijderen van 75 tot 150m² oud behangpapier.

- Verwijdert veilig en snel behang
- Functie: aanbrengen van wandbekleding
- Binnen: ja
- Buiten: nee

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1690185	500 ml	geel	12 stuks

1K Zwembadverf	71	Bronslak, spray	59
Algenverwijderaar	89	Calcimex	100
Aceton	82	Cellulose thinner	82
Acryl All-Grund	10	Cementsluierverwijderaar	90
Afbijtmiddel	108	Chroomlak	57
All-Grund	9	Cleanjector	62
All-Grund Spray	10	Colorex	76
Allesreiniger	93, 96	Complete set Whiteboardverf	77
Allesreiniger doekjes	95	Dekkende buitenbeits	46
Alu-zinkspray	54	Droogsel	84
Aluminiumlak	31, 33	Elektrische sproeier	106
Ammoniak	85	Fixeermiddel	4
Anti Siliconen	78, 79	Flevopol	5
Anti-algen voor daken, muren, gevels	89	Fluorescerende lak	52
Anti-vocht keldercoating	102	Gedemineraliseerd water	86
Antislip pasta	48	Gevelimpregneer	104
Aqua 2K PU Clear	30	Gevelverf	26
Aqua Alu-Effectlak	33	Glas- & spiegelreiniger	93
Aqua Aluminiumlak	31	Glutfest	34
Aqua Anti Siliconen	77	Goudlak	32
Aqua Metallic	31	Grip Antislip	77
Aqua Multiprimer	7	Grond- en dekverf	66
Aqua Pu lak	29	Grondlak	8
Aqua Schoolbordenverf	70, 71	Grondverf	4
Aqualine Wegenverf 380	67	Hamerslag lak	52
Behangafweekmiddel	110, 111	Handspuitpistool voor lijnmarkeringssprays	62
Behanglijm oplosser	98	Handzeep	92
Behangverwijderaar	110	Hardwax blank	42
Binnenmuur- en plafondverf	23, 24	Hardwax pro blank	43
Binnenmuurverf	22, 23, 25	Hardwax pro color	43
Binnenrenovatieverf	64, 65, 66	Hardwax pro naturel	43
Black varnish	87	Hechtprimer voor kunststoffen	50
Blanke lak	51, 58	Hittebestendige lak	52
Bleekwater	86	Houtbeschermingsmiddel	15
Boscalit Aqua Isoleergrond	12, 13	Ijzermenie	11
Bronslak, blik	32	Impregneermiddel blauwstenen	105

Impregneermiddel daken, muren, gevels	105	Muurverf voor magneten	70
Impregneermiddel vochtwerend en oleofoob .	104	Naturel	38
Industrial blanke lak.....	57	Naturel extreme	39
Industriële Ontvetter	92	Naturel finish.....	35
Isoleerspray	14	Naturel grondlak	8
Isolerende hechtprimer.....	12	Naturel olie	42
Jachtlak	35	Navulbare spuitbus.....	62
Kalk- en cementverwijderaar	98	Olie en wax floor cleaner	47
Keller Isoleergrond	13	Onderhoudsmiddel	47
Kleurbeits.....	45	Onderhoudsmiddel naturel	47
Kleurconcentraat set 200ml.....	75	Ontstopper	87
Kleurenindicator.....	80	Ontvetter & reinigingsmiddel voor aluminium....	90
Kleurwaaier.....	80	Ontvetter & reinigingsmiddel voor blauwsteen..	91
Koud verzinken.....	11	Ontvetter & reinigingsmiddel voor gevels	91
Krachtige industriële ontstopper	94	Paint Softener.....	16
Lakspray	57	Paladur	41
Lakspray wit.....	51	Parketlak.....	36
Lakspray zwart	51	Parketolie.....	42
Lijnmarkering	61	Permoglaze AS.....	26
Lijnmarkeringsmachine.....	61	Petroleum	83
Lijnolie	86	Plafondverf	20, 25
Linemarker.....	59	Polijstcrème	99
Liquid Alu coating	104	Polyurethane lak.....	29
Liquid Metal coating.....	103	Primer, spuitbus.....	50
Magnetten.....	70	Project Meubellak	38, 41
Markeringspray (kar)	60	Project Parketlak	40
Mengkleur.....	76	Projectlak.....	37
Metaal Konserveringslak	34	PU lak.....	28
Metallic lak.....	53	Pu-siegel.....	36
Metallic-Effect-Concentraat	75	Radiatorenlak	34
Methanol.....	88	Radiatorlak	53
Mineral finish	35	RAL industrial lak.....	55
Mineral finish Grondlak.....	8	Raw Wood Effect Oil donkere houtsoorten ...	44
Multiprimer.....	7	Raw Wood Effect Oil lichte houtsoorten	44
Muurprimer	6	Reiniger	99
Muurverf	18, 19, 20, 21	Reiniger C.....	100

Reiniger M	101	Viamond 704	99
Reiniging- en beschermingsmiddel	98	Vista Aqua Invisible 5.0	40
Reinigingsmiddel	69	Vista BO-KH	67
Reinigingsmiddel voor tegelbestrating.....	91	Vistapox Hechtprimer AEH	16
Roeststabiliserende primer.....	11	Vlekkencoating	14
Rubbercoating	103	Vloerlak.....	37
RVS en aluminium reiniger.....	97	Vloerpolish.....	46
Sanitair & kalkreiniger.....	94	Vloerreiniger	92
Sanitair ontkalker.....	94	Vochtige Binnenmuren coating.....	102
Schimmel-Reiniger	89	Vochtwering door Injectie coating.....	101
Schimmelreiniger.....	87	Voorstrijk Primer	5
Schimmelverwijderaar	90	Wasbenzine	84
Schoonmaakdoekjes	95	Wegenverf 2K PU.....	68
Spotmarker fluo	59	Wegenverf 752	68
Sproeier	105	Wegenverf-Spray.....	60
Stickerverwijderaar	97	Wegenverf-Spray 2K PU	61
Synthetische thinner	83	Werkplaatsontvetter.....	82
Tapijtverwijderaar.....	109	White spirit.....	85
Telescopische verlengsteel.....	106	White spirit reukarm.....	85
Terpentijnolie	84	Whiteboardverf	77
Terrasbeschermer coating	101	Wood Repair.....	100
Timbercote.....	46	Zakje waterbeits	45
Trappenlak.....	39	Zilverlak	32
Universeel mengkleurconcentraat	72, 73, 74	Zinkspray	54
Universele Beschermingslak	30	Zonwerende verf.....	69
Universele graffitiverwijderaar	97	Zoutzuur	88
Universele ontvetter.....	83		
Universele ontvetter & afbijtmiddel.....	93		
Universele Verharder voor 2K-lakken.....	48		
Velgenlak.....	54		
Verdunning V21	79		
Verdunning V33.....	79		
Verfabijt op waterbasis	109		
Verfreiniger	95		
Verfverwijderaar.....	109		
Vetverwijderaar	96		



NON PAINT 1 | UITGAVE 6/2019

- Werkkledij & schoenen
- Persoonlijke bescherming
- Maskeren, protectie & tapes
- Schuurmateriaal
- Reinigingsmateriaal



NON PAINT 2

- Egaliseermiddelen
- Plamuren & vulmiddelen
- Lijmen
- Voeg- & lijmkitten



TOOLS 1 | UITGAVE 9/2019

- Verfrollen & borstels
- Verfemmers, blikken, roosters
- Plamuurmessen, spatels, schrapers
- Snijgereedschap
- Behangtafels, afrolapparaten & tellers
- Diverse handgereedschappen



TOOLS 2

- Elektrisch gereedschap
- Ladders, trappen & steigers



PAINT | UITGAVE 12/2019

- Verven & verfspecialiteiten
- Spuitbussen
- Chemische vloeistoffen
- Afbijt- & reinigingsmiddelen



DECO

- Muur- & raambekleding
- Sierlijsten & -elementen
- Vloerbekleding
- Plinten & profielen



DE KEUZE VAN DE VAKMAN

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

WWW.COPAGRO.BE